


虹光

行動掃描器

使用手冊

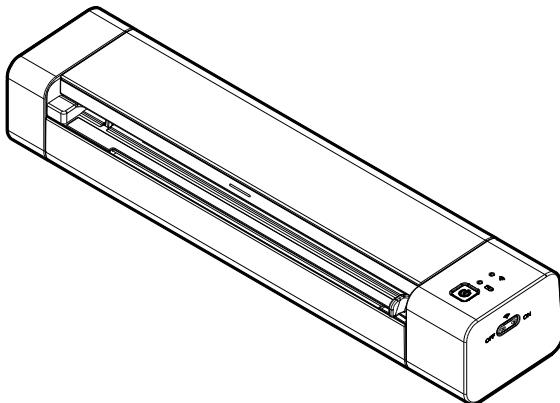

Regulatory model: FF-2112B

**Avision Inc.**

## 商標

**Microsoft** 是微軟公司的美國註冊商標。

**Windows 7, Windows 8, Windows 10 和 Windows 11** 是微軟公司的美國註冊商標。

本文中其他廠牌和產品名稱皆為各相關廠商的商標或註冊商標。

## 版權

版權所有，未經虹光公司授權，不得將本文內容以任何形式複製、改編、或翻譯成任何文字。

本產品掃描的題材，受政府法律及複製權等其他法規的保護，客戶應遵守相關法令。

## 保證

本書內容若有更動，虹光公司將不另行通知。

虹光公司對本文件內容不做任何保證，包括（並不限於）對某項特殊目的的適用性的隱含保證。

對因此造成的錯誤，或因裝修、效能或本產品使用上造成的不固定或嚴重損害，虹光公司不負任何責任。

## 聯邦通信委員會 (FCC) 符合性資訊聲明

此項設備已經測試，並確認其符合FCC法規 Part 15 的 Class B 數位裝置的規定。這些限制的設計旨在提供合理的防護，避免此設備在居家安裝時所產生的有害干擾。此設備會產生、使用，並放射無線電波頻率能源，而且，如果未依照說明手冊安裝及使用，可能會對無線通訊造成有害的干擾。但是，並不保證特別的安裝不會發生干擾。如果透過關閉和開啟設備確認此設備對無線電或電視接收造成有害干擾，使用者可以下列一或多種方式修正干擾：

- 為接收天線重新調整方向或重新安置。
- 增加設備和接收器的間的分隔。
- 將設備連接到與接收器不同電路上的插座。
- 諮詢經銷商或經驗豐富的無線電/電視技術人員以獲得其他建議。

對於由於使用推薦電纜的外的其他電纜或由於未經授權更改或修改設備造成的任何電臺或電視干擾，廠商不承擔責任。未經授權的更改或修改可能會使用戶失去操作此設備的權利。



產品或產品包裝上如果出現這個符號，表示該產品不應當和你的其他家居廢棄物一起處理。你應當負責將這類廢棄的設備拿到回收廢棄電子和電氣設備的指定收集點，交給他們處理。設備報廢時應對廢棄的設備進行分開收集及回收，這樣做將有助於保護自然資源以及確保回收方式有助於保護人類的健康及環境。有關你可以在何地處置廢棄設備以便回收的詳細資訊，請與當地的主管部門、家居廢棄物處理服務機構聯繫，或與出售該產品的商家聯繫。



## 歐盟符合性聲明

本產品標示CE標誌說明符合下列EU指令

- 低電壓指令 2014/35/EC
- 電磁相容性指令 2014/30/EC
- 歐盟電子電機設備使用某些危害物質限制指令 2011/65/EU
- 無線電設備指令 2014/53/EC

本產品的CE符合性需搭配虹光所提供之CE標誌的電源供應器。

此產品滿足EN55032的B類限制條件、EN 55035的EMC要求、以及EN62368-1的安全要求。

\*本產品屬於第一級 LED 產品。

「本產品內含射頻模組： CCAL14LP0340T3」

依據 低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

## 基本系統要求

CPU:	Intel® Core™ 2 Duo 以上
記憶體需求:	32 位元: 2 GB 64 位元: 4 GB
光碟機:	DVD光碟機
USB 埠:	USB 2.0 (相容於 USB 3.0)
相容的作業系統:	Microsoft Windows 7, Windows 8 (32 bits/64 bits), Windows 10 (32 bits/64 bits), Windows 11

## 產品安全指示

開始安裝及使用本產品前，請您先仔細閱讀下列重要的安全指示。

本文使用下列重要的說明標識：

 <b>警告</b>	記載可能的危險狀況，如果沒有按照本說明書的指示，可能會對使用者或本產品造成嚴重的損害。
 <b>小心</b>	記載可能的危險狀況，如果沒有按照本說明書的指示，可能會對本產品造成輕微或中度的損害。

### **警告**

- 請僅使用裝置隨附的 USB 纜線，並請避免磨損、打褶和鉸結。這可能會引發火災、電擊或造成傷害。
- 請將裝置儘量靠近電腦，讓介面纜線能夠輕鬆地連接裝置與電腦。
- 請勿將裝置或 USB 纜線放置在下列環境中：
  - 室外
  - 靠近灰塵、水或熱源
  - 易受電擊、震動、溫度極高或極低、濕度高及陽光直射的位置
- 使用本裝置時 請保持手部乾燥。避免造成電擊傷害。
- 除非裝置文件中另有明確說明，否則切勿自行拆卸或試圖改裝裝置或裝置選件。這可能會引發火災、電擊或機台損毀。
- 請勿將任何物件插入裝置的開孔，因為這樣可能會碰觸危險電壓點或造成元件短路。這可能會引發火災、電擊或造成傷害。
- 發生以下情況時，請立即停止使用裝置並在安全的情況下，將 USB 纜線從連接裝置移除，然後聯絡 AVISION 或授權的經銷商尋求維修協助：
  - 液體進入裝置。
  - 異物掉入裝置。
  - 裝置摔落、撞擊或外殼毀損。
  - 裝置運作不正常(冒煙、發出異味、出現刺耳噪音...等)或效能明顯發生異常。

- 在清潔之前，請拔掉裝置和 USB 纜線。

 **小心**

- 請勿將裝置放在搖晃或傾斜的桌子或不穩定的平面上，裝置可能會掉落，進而導致人員受傷。
- 請勿將重物放置在裝置上，重物或裝置可能因此掉落，進而導致人員受傷。
- 請將隨附的 USB 纜線...等線材，放置兒童無法取得的地方，避免受傷的風險。
- 請將隨附的塑膠袋等包裝材料，放置兒童無法取得的地方或予以丟棄，避免窒息的風險。
- 如果長時間不使用裝置，請將 USB 纜線從連接裝置移除。

## 使用鋰離子電池警告及注意事項

### 警告：

危險警告：為防止電池可能發生洩漏，發熱，爆炸，請注意以下預防措施：

- 嚴禁將電池浸入海水或水中，保存不用時，應放置在陰涼乾燥的環境中。
- 禁止將電池在熱高溫源（如火、加熱器）旁等使用、留置或丟入。
- 充電時請選用鋰離子電池專用充電器。
- 嚴禁顛倒正負極使用電池。
- 嚴禁將電池直接接入電源插座。
- 禁止用金屬直接連接電池正負極短路，任何時候禁止短路電芯，它會導致電芯嚴重損壞。
- 禁止將電池與金屬，如髮夾，項鏈等一起運輸或貯存。
- 禁止敲擊或拋擲，踩踏電池等。
- 禁止直接焊接電池和用釘子或其他利器刺穿電池。
- 禁止與液態鋰離子或不同型號的聚合物鋰電池混合使用。
- 禁止使用已損壞的電芯。
- 禁止彎折頂封邊，禁止打開或破壞折邊，禁止導折電芯折邊底部。
- 禁止墜落、衝擊、彎折電芯。
- 電池外殼設計和包裝禁止損傷電池。
- 在任何情況下不得拆卸電芯。
- 更換電芯應由電芯供應商或設備供應商完成，用戶不得自行更換。
- 電池應遠離小孩。
- 導電元件與電池兩側封邊接觸必須絕緣。

**小心：**

- 如果電池的型號不正確可能有爆炸的危險。
- 請按照使用地區的法規來處理不要用的電池。
- 僅在使用本產品時使用電池。
- 在溫度 **0°C to 40°C** 的情況下，保存電池。
- 最高規定充電溫度：**45±3°C (113±3°F)**；最低規定充電溫度：**0±2°C (32±2°F)**。
- 禁止在高溫下（直熱的陽光下或很熱的汽車中）使用或放置電池，否則可能會引起電池過熱或洩漏易燃液體，起火或功能失效，壽命減短。
- 禁止在強靜電和強磁場的地方使用，否則易破壞電池安全保護裝置，帶來不安全的隱患。
- 如果電池發生洩漏，電解液進入眼睛，請不要揉擦，應用清水沖洗眼睛，並立即送醫治療，否則會傷害眼睛。
- 如果電池發出異味，發熱，變色，變形或使用，貯存，充電過程中出現任何異常現象，立即將電池從裝置或充電器中移離並停用。
- 如果電池弄髒，使用前應用乾布抹乾淨，否則可能會導致接觸不良功能失效。
- 廢棄之電池應用絕緣紙包住電極，以防起火爆炸。
- 暴露在極低氣壓下可能會導致電池爆炸或洩漏易燃液體或氣體。

---


# 1. 簡介

首先恭喜您擁有一台完美的虹光行動掃描器。 虹光公司是一家開發高性能掃描器的國際公司。

為了使您得到最佳的掃描效果，在您安裝及使用掃描器前，請花幾分鐘的時間閱讀本文。本文提供您正確的拆箱、安裝、使用及保養方式。


## 1.1 包裝明細

您可以參考以下的包裝明細來驗收所有的配件。若您收到的項目不齊全，請立即洽尋當地的經銷商。

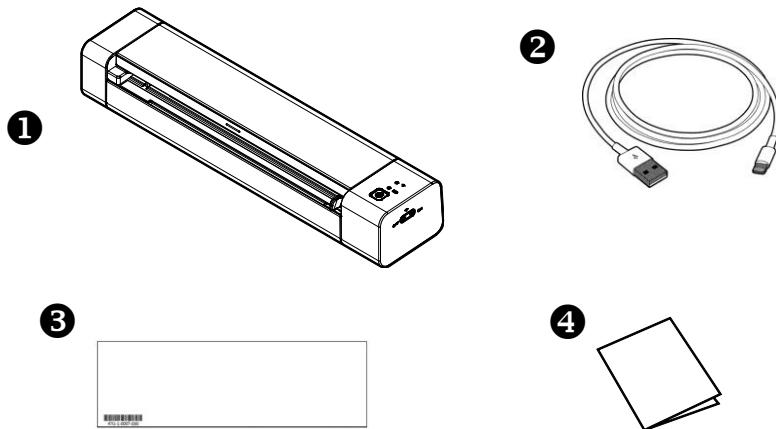

1. 掃描器主體
2. USB 訊號線
3. 校正卡
4. 入門指南


## 1.2 俯視圖

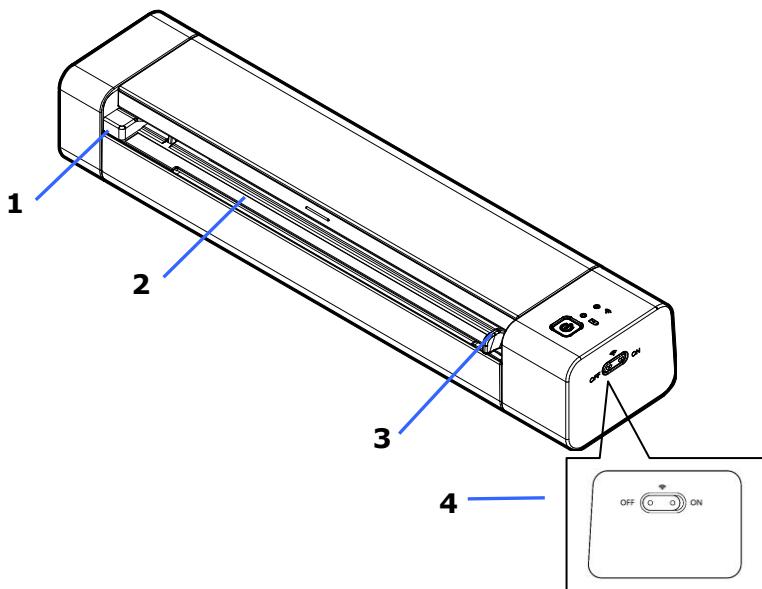

項目	名稱	說明
1	饋紙槽左端	將原稿插入饋紙槽，文字面朝上，原稿的左邊對準饋紙槽左端。
2	饋紙槽	用來插入紙張以進行掃描。
3	導紙板	插入原稿前，對準原稿的右邊移動導紙板，來固定原稿，使掃描器可以正確地裁切影像。
4	Wi-Fi 開關	開啟或關閉 Wi-Fi 的連接。


---

### 1.3 側面圖

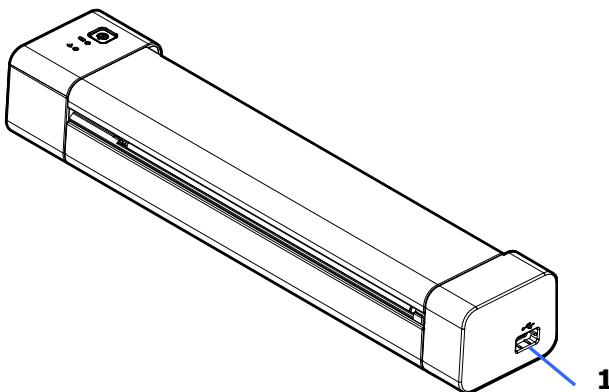

項目	名稱	說明
1	<b>USB Type-C 插孔</b>	用來將USB線的一端插入此孔，將掃描器與電腦連接起來。

## 1.4 控制面板

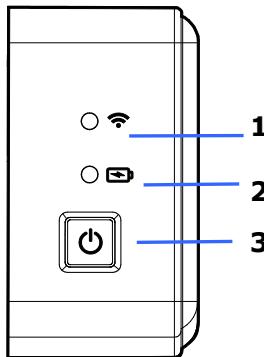

項目	名稱	說明						
1	Wi-Fi 指示燈 	藍燈恆亮表示無線網路連接成功(掃描器本身為分享點模式)。						
2	電池狀態指示燈 	<table border="1"> <tr> <td> </td> <td>紅燈閃爍 低電量</td> </tr> <tr> <td> </td> <td>紅燈恆亮 表示正在充電中。</td> </tr> <tr> <td> </td> <td>綠燈恆亮 表示充電已完成。</td> </tr> </table>		紅燈閃爍 低電量		紅燈恆亮 表示正在充電中。		綠燈恆亮 表示充電已完成。
	紅燈閃爍 低電量							
	紅燈恆亮 表示正在充電中。							
	綠燈恆亮 表示充電已完成。							

---

3	<b>電源/掃描 按鍵</b>  	<ul style="list-style-type: none"> <li>短按以開啟電源。</li> <li>長按 3 秒來關閉電源。</li> <li>按一下開始進行透過應用軟體 PaperAir 的掃描。</li> </ul> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">   <b>綠燈閃爍</b> </td><td style="padding: 5px;">           表示掃描器處於休眠模式。            按一下電源按鍵回到就緒模式。         </td></tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">   <b>綠燈恆亮</b> </td><td style="padding: 5px;">           表示掃描器處於就緒模式。         </td></tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">   <b>紅燈閃爍</b> </td><td style="padding: 5px;">           表示一個錯誤的狀態發生。            上蓋被開啟或卡紙。         </td></tr> </table>	 <b>綠燈閃爍</b>	表示掃描器處於休眠模式。 按一下電源按鍵回到就緒模式。	 <b>綠燈恆亮</b>	表示掃描器處於就緒模式。	 <b>紅燈閃爍</b>	表示一個錯誤的狀態發生。 上蓋被開啟或卡紙。
 <b>綠燈閃爍</b>	表示掃描器處於休眠模式。 按一下電源按鍵回到就緒模式。							
 <b>綠燈恆亮</b>	表示掃描器處於就緒模式。							
 <b>紅燈閃爍</b>	表示一個錯誤的狀態發生。 上蓋被開啟或卡紙。							

---


## 2. 安裝掃描器

### 2.1 安裝前須知

- 請勿將掃描器放置在太陽直接照射的地方。 直接的日光照射及過度的高溫皆可能會損害掃描器元件。
- 請勿將掃描器安置在潮濕或灰塵多的地方。
- 將掃描器安裝在平穩的桌面上；傾斜或不平穩的桌面都可能導致機械或使用上的問題。
- 為方便將來運輸及搬運，請保留掃描器所有的包裝材料。

## 2.2 移除膠帶

移除掃描器的保護膠帶。

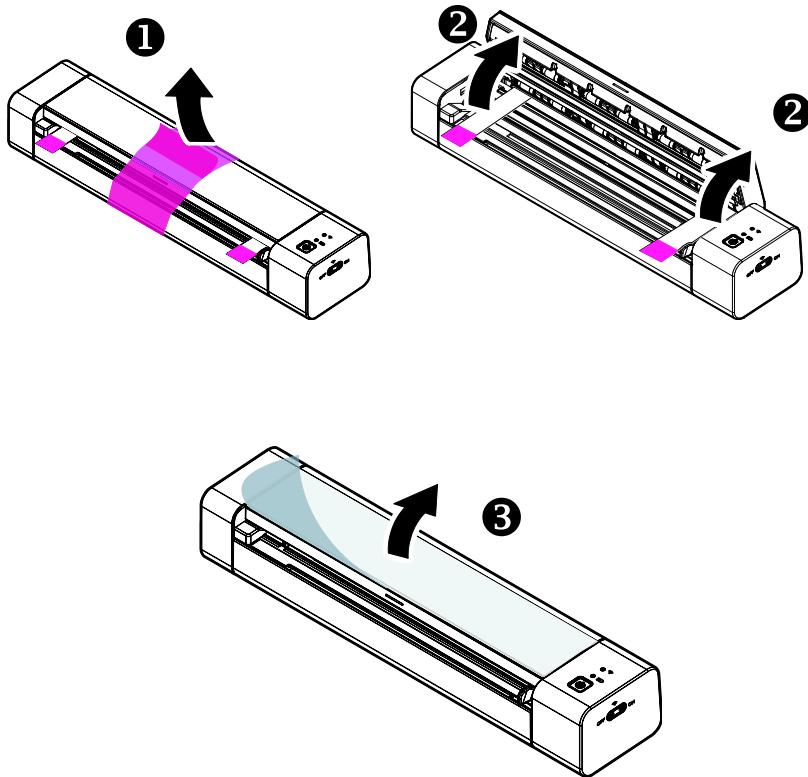


---

## 2.3 將電池充電

本掃描器內已含有一個鋰電池，使用前，請先將電池充飽電。

1. 將掃描器的電源開關關閉。
2. 將附贈的USB 連接線較小的接頭插入本掃描器的USB Type-C插槽。
3. 開啟電腦的電源開關，然後將 USB連接線的另一端接到電腦的USB埠。

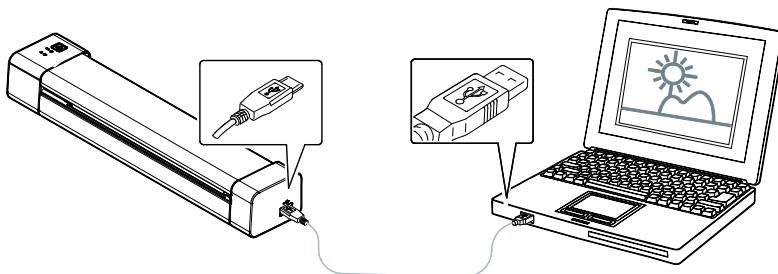


---

### 重要訊息：

- 請勿在電池充電中開啟掃描器的電源開關。
- 第一次使用掃描器之前，請務必充電至少 4 小時。
- 充電時，紅色指示燈恆亮。充電完成後，綠色指示燈恆亮。
- 一個充飽的電池，可以掃描 200 張 A4 尺寸的紙張 (300 dpi)；或是150 張 A4 尺寸的紙張 (600 dpi) )!


## 2.4 開啟掃描器的電源

按一下 ，來開啟掃描器的電源，此時電源指示燈為綠色恆亮的狀態，表示掃描器是就緒的狀態。

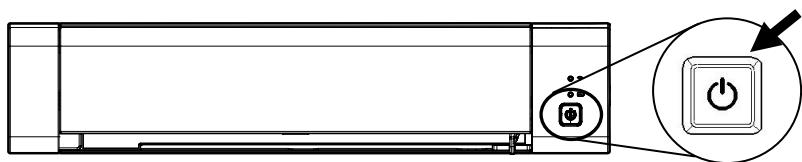

## 2.5 連接上電腦

1. 將附贈的USB 連接線較小的接頭插入本掃描器的 USB Type-C 插槽。
2. 開啟電腦的電源開關，然後將 USB連接線的另一端接到電腦的 USB埠。

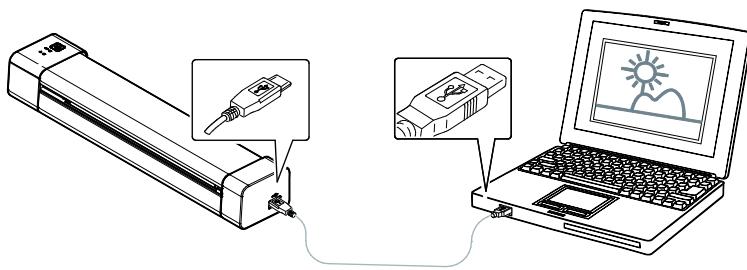

3. 這個時候，電腦會自動偵測出新硬體並出現“**找到新硬體**”的訊息。
4. 當完成訊息出現時，選擇**完成**。

## 2.6 安裝軟體


### 注意事項：

\*本掃描器的驅動程式包含支援 TWAIN、與 WIA 的驅動程式。安裝完掃描器驅動程式後，本產品可以讓你使用 TWAIN、或 WIA 使用者來掃描。 你可以開啟任何一個支援 TWAIN 的影像編輯應用軟體來選擇一個 TWAIN 或 WIA 使用者介面來掃描。 你也可以開啟 Windows 內建的掃描器與數位相機精靈透過 WIA 使用者介面來掃描。

1. 至 <http://www.avision.com/install> 下載 [**Avision Update**]。
2. 雙擊 [**Avision Update.exe**] 檔案。
3. 一個[使用者授權]畫面會顯示，請先閱讀內容，然後點選 [我同意] 。



4. 確認你的型號，再選擇[下一步]來繼續。

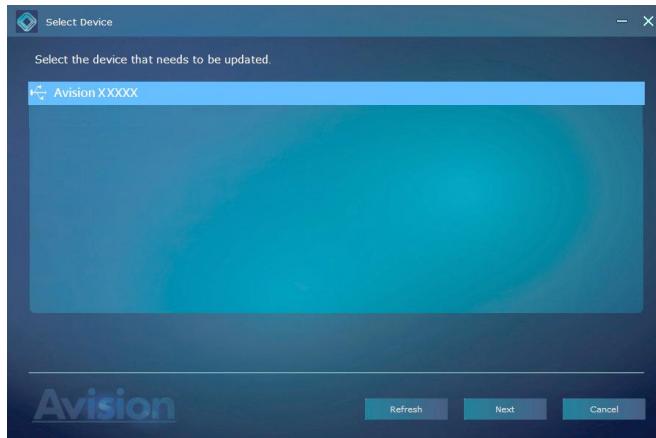

5. 一個可以安裝的軟體畫面會顯示。選擇你要安裝的軟體，再點選[安裝]，再按照螢幕指示來完成軟體的安裝。



\*應用軟件的種類因您的產品類型而異。

---

安裝畫面上的項目：

- **驅動程式:** 為了能與掃描器溝通，需要安裝掃描器驅動程式。
- **PaperAir:** 如果要使用掃描器上的按鍵，你需要安裝 PaperAir。
- **AVScan X/PaperPort :** 安裝這些應用軟體，可以輕鬆有效地管理您的多頁文件。

或者，

你也可以到以下網址來下載軟體以及使用手冊  
[www.avision.com/download](http://www.avision.com/download).

---

# 3. 完成第一次掃描

## 3.1 適當以及不適當的原稿

### 適當的原稿

- 照片或文件 (3"x5", 4"x6", 5"x7", 8.5"x14") (76 x 127 mm, 102 x 152 mm, 127 x 177 mm, 203 x 356 mm)
- 名片 [標準 3.5"x 2" (89 x 50 mm) 或更大]
- 長頁文件 (8.5"x36") (216 x 914 mm) (只支援解析度在 300 dpi 的情況下)

### 不適當的原稿

請勿使用下列的原稿類型來掃描，否則容易造成卡紙或使饋紙底座故障：


- 紙張厚度大於 0.8 mm
- 紙張短邊小於 50 mm
- 原稿上有許多黑色的或暗沉的顏色。
- 原稿的邊緣圍繞著黑色的或暗沉的顏色。
- 柔軟且稀薄的原稿(薄紙、薄布等等)
- 紙張有彎曲、皺折、或墨汁的痕跡。
- 紙張有訂書針、或文件夾在上面。

### 3.2 插入原稿


#### 重要訊息：

- 本產品一次只能掃描一張紙，一張掃描完成後才可以掃描下一張紙，否則，掃描器會產生錯誤訊息。
- 本產品的紙張感應器相當靈敏。請勿將文件硬推入饋紙槽內，否則文件的前端可能會被裁掉。當文件自動被饋入時，輕輕放掉文件即可。

1. 將文件的**文字面**朝上，放入饋紙槽中並將原稿的左邊與饋紙槽的左邊對齊。

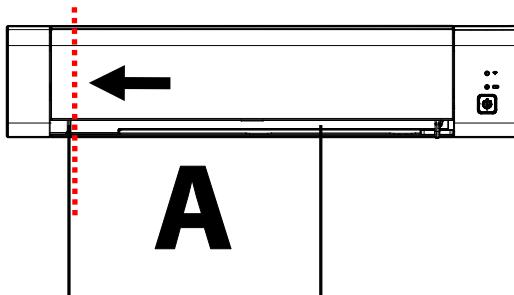

2. 將原稿輕輕推入饋紙槽。
3. 移動導紙板來對準原稿的右邊。

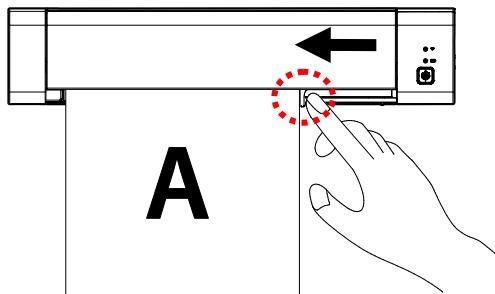

### 3.3 檢查掃描器的安裝是否正確

欲檢查掃描器的安裝是否正確，虹光提供你一個很實用的檢測軟體 - **Avision Capture Tool**。有了這個軟體，你可以執行簡單的影像掃描並在軟體中流覽掃描後的影像。值得一提的是，**Avision Capture Tool**可以讓你可以用較快的速度完成掃描的工作。

以下的程式描述如何檢查掃描器的安裝是否正確。如果掃描器的安裝不正確，請流覽前一章節的內容，來檢查掃描器的連接線或驅動程式的安裝是否正確。

開始執行檢測之前，請務必先將掃描器的電源開關開啟。

1. 依序選擇 開始>所有程式>**Avision XXXX Scanner>Avision Capture Tool** (XXXX 代表掃描器的型號)。一個選擇掃描器型號對話方塊會出現。
2. 選擇驅動程式的種類及掃描器的型號，再按“確定”。以下的 **Avision Capture Tool** 對話方塊會出現在螢幕上。



3. 從檔案格式下拉式選單中選擇你想要的檔案格式（預設為 BMP，其他選項包括 TIFF、GIF、及 JPEG）。
4. 輸入你想要存檔的目錄名稱及檔案格式。（預設為 C:\My Scan\Image.）


**注意事項:** 如果你不希望儲存掃描後的影像，請反選擇“儲存”按鍵，因為預設為有儲存掃描後的影像。在這種情況下，左邊的縮小圖示視窗不會顯示，同時，在流覽完掃描後的影像後，只有最後一張影像會留在螢幕上。

- 點選“設定”按鍵 (  ) 或者選擇“檔案”功能選單中的“設定”，來開啟“掃描器屬性”對話方塊。

影像類型選擇方塊



- 在影像類型選擇方塊中，選擇你需要的影像類型。（預設是“黑白正面”）如果你購買的是雙面掃描器，你可以選擇正面及背面來同時掃描文件的正反兩面。
- 選擇“確定”來離開“掃描器屬性”對話方塊。（欲瞭解更多關於“掃描器屬性”對話方塊的資訊，請參考下一個章節，**使用“掃描器屬性”對話方塊**。）
- 將文件放入掃描器。
- 在 Avision Capture Tool 對話方塊中，選擇“掃描”按鍵 (  ) 或是選擇“檔案”功能選單中的“掃描”。
- 掃描器開始掃描文件，待掃描後的影像顯示在螢幕上後，即表示掃描器的安裝是正確的。

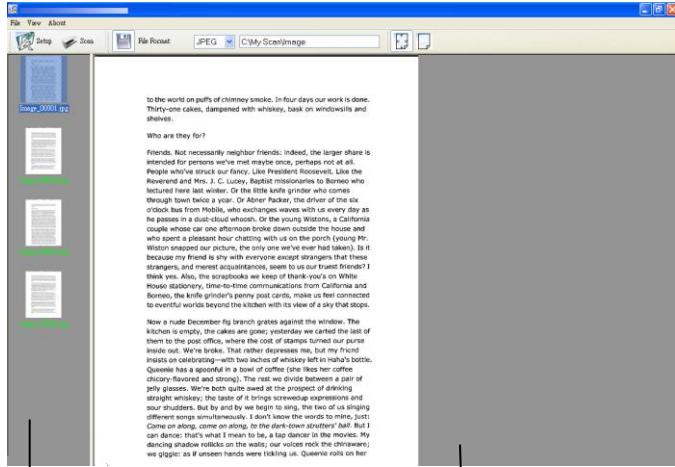


縮小圖示視窗

符合頁面視窗

11. 你可以使用螢幕右邊的瀏覽工具列，點選“符合頁面”按鍵 (  ) 或“實際尺寸”按鍵 (100%) (  ) 來瀏覽影像。
  
12. 點選“離開”按鍵 (  ) 或選擇“檔案”功能選單中的“離開”，離開 Avision Capture Tool 。

### 3.4 瀏覽使用者介面

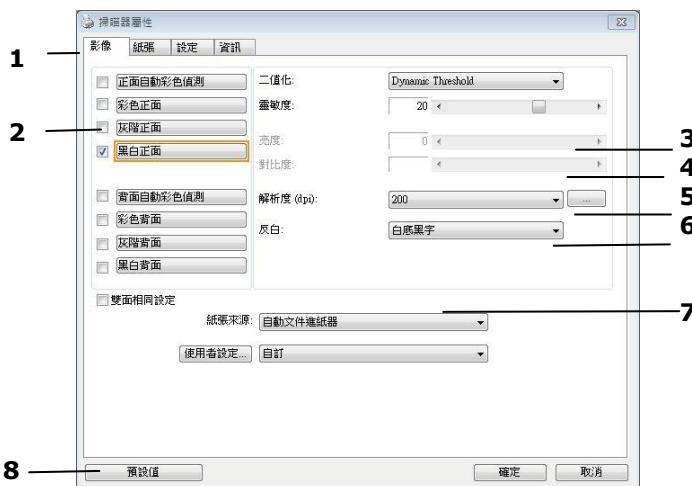

<b>1. 標籤選項</b>	包含掃描的各種設定。選項：影像、壓縮、濾色、紙張、重疊進紙偵測、選項、設定、列印機、資訊。
<b>2. 影像類型</b>	影像類型選擇方塊包含影像類型及文件正背面選項。 選項：彩色正面、彩色背面、灰階正面、灰階背面、黑白正面、黑白背面。(如果你購買的不是雙面掃描器，則背面無法選取。)
<b>3. 亮度</b>	明亮度值愈大，影像愈亮。調整範圍從 -100 到 +100。預設值為 0。
<b>4. 對比度</b>	調整影像中最暗與最亮二者之間的範圍。調整範圍從 -100 到 +100。預設值為 0。
<b>5. 解析度</b>	解析度是指每一英吋所掃描的點數，單位為 dots per inch (dpi)，通常點數愈高，解析度即愈高，影像也愈清楚，但檔案空間會變大。預設值為 200 dpi(業界標準)。
<b>6. 黑白反相</b>	將影像中之亮度及色彩予以顛倒，而使影像中每一圖素變成其補色。預設值為白底黑字。
<b>7. 紙張來源</b>	選項：自動文件進紙器、平臺、平臺（書本）、自動 本選單會因不同的掃描器型號而出現不同的選項。
<b>8. 預設值</b>	按一下「預設值」按鍵，將會把所有標籤上的值重設為出廠設定值。

## 4. 使用掃描器屬性對話方塊

「**掃描器屬性**」對話框可讓你檢視與設定掃描的參數。它包含多個頁籤的視窗，將各別在本章節內說明。


### 注意事項：

在本章節中，所有顯示的對話框均假設該功能在虹光雙面掃描器上有提供。如果你擁有虹光單面掃描器，所有選項僅限於單面掃描。



「**掃描器屬性**」對話框

## 4.1 「掃描器屬性」對話框上的按鍵

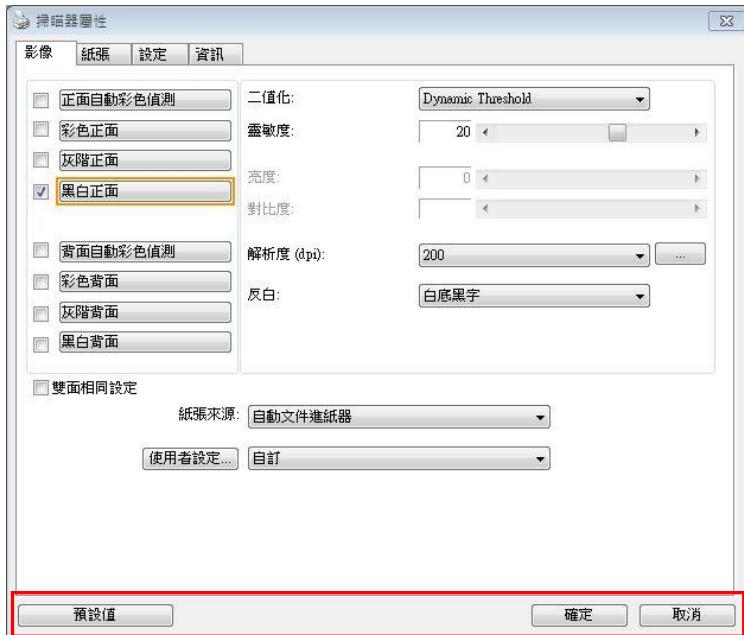

「掃描器屬性」對話框上的按鍵

按鍵	說明
預設值	按一下「預設值」按鍵，按鍵將會把所有頁籤上的值重設為出廠設定值。
取消	按一下「取消」按鍵，離開對話框而不儲存任何變更。

下表為出廠設定值：

頁籤名稱	出廠設定值
「影像」	影像：黑白正面 二值化：動態閾值 (Dynamic Threshold) 解析度：200 dpi 黑白反相：白底黑字 紙張來源：自動文件進紙器 閾值：無 亮度：無 對比度：無
「壓縮」	無
「濾色」	無
「紙張」	裁切：原稿尺寸 自動校正歪斜：有 掃描方向：直式 OverScan : 0.00 (上/下) 單位：英吋
「重疊進紙偵測」	無
「預覽」	無
「選項」	旋轉雙面文件：左右翻頁 旋轉角度：無 去白頁：無 加邊框：白框，0 毫米 影像控制：無
「設定」	省電模式：啟用；使用掃描器最後一個動作 15 分鐘後啟用 顯示掃描進度：有 顯示警告訊息：有 離開後儲存設定：有
「列印器」	數位列印器

## 4.2 顯示或隱藏頁籤

「掃描器屬性」對話框可讓你檢視與設定掃描的參數。它包含多個頁籤的視窗，將各別在本章節內說明。


預設的**[掃描器屬性]** 對話框含有三個基本的標簽 -**[影像]**、**[紙張]**、以及**[資訊]**。要顯示更多頁籤，請按一下**[掃描器屬性]**小圖示，以便顯示更多掃描的設定。

要顯示更多頁籤，

1. 按一下位於**[掃描器屬性]** 對話框左上角的小圖示 ()，選擇**[頁籤]**，各種頁籤名稱會顯示出來，例如 壓縮、濾色、預覽、旋轉、分割、多張進紙 選項、設定、列印器。（注意事項：本功能的選項依掃描器的型號而有所不同）。
2. 選擇你要顯示的頁籤，選擇的頁籤會顯示在**[掃描器屬性]**對話框的最上端。
3. 點選該頁籤， 該頁籤的頁面會顯示出來。

要隱藏頁籤，

1. 按一下位於**[掃描器屬性]** 對話框左上角的小圖示 ()，選擇**[頁籤]**，各種頁籤名稱會顯示出來。
  2. 選擇你要隱藏的頁籤，選擇的頁籤即會隱藏起來。
- 注意事項：**[影像]**、**[紙張]**、以及**[資訊]**標簽為預設的設定，無法被隱藏。

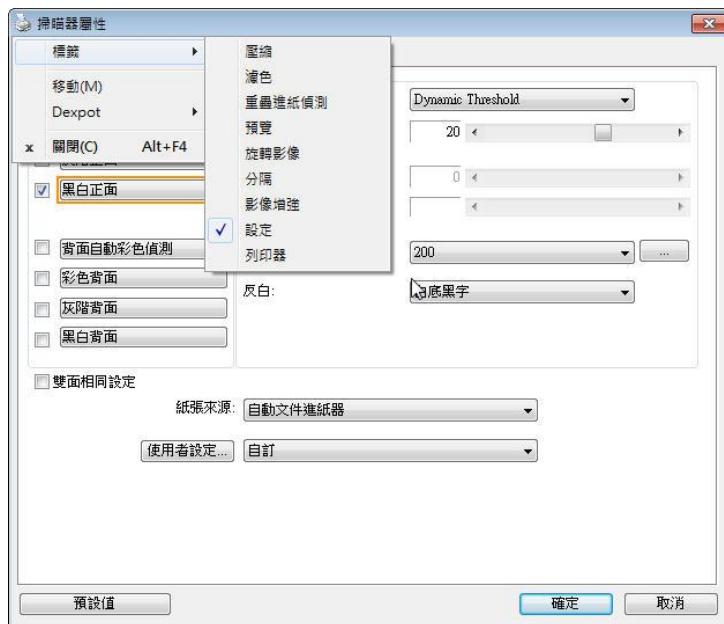

## 4.3 「影像」頁籤

「影像」頁籤可讓你選擇掃描文件的正面及背面，並對正面及背面分別作不同的影像處理設定。例如，除了解析度的值正面及背面需固定以外，在「影像」頁籤、「壓縮」頁籤及「濾色」頁籤內的設定，文件正面及背面都可以作不同的掃描設定。但請注意在「紙張」頁籤、「選項」頁籤及「設定」頁籤內的設定，正面及背面的設定須一致。






「影像」頁籤對話框


### 4.3.1 影像選擇方塊

<input type="checkbox"/> 正面自動彩色偵測 <input checked="" type="checkbox"/> 彩色正面 <input type="checkbox"/> 灰階正面 <input type="checkbox"/> 黑白正面	<input type="checkbox"/> 背面自動彩色偵測 <input checked="" type="checkbox"/> 彩色背面 <input type="checkbox"/> 灰階背面 <input type="checkbox"/> 黑白背面	<p>影像選擇方塊包含影像類型及文件正背面選項。你可以同時選擇正背面來進行雙面的掃描。不過，請注意正背面在不同的活頁頁籤內可有不同的設定。另外如果你購買的不是雙面掃描器，則背面無法選取。</p>
---	---	---


### 例一：掃描兩面彩色文件，兩面都選彩色
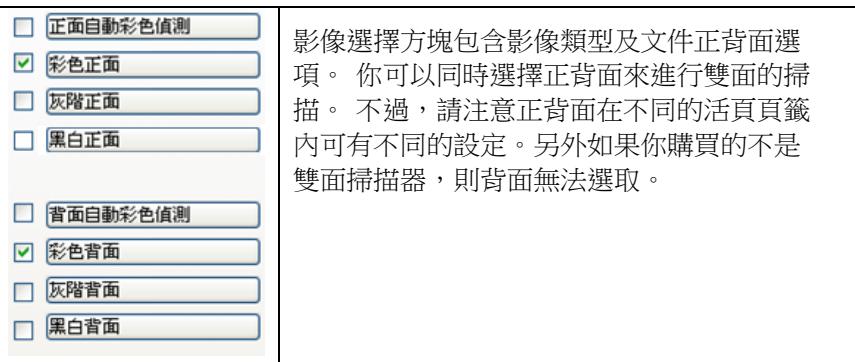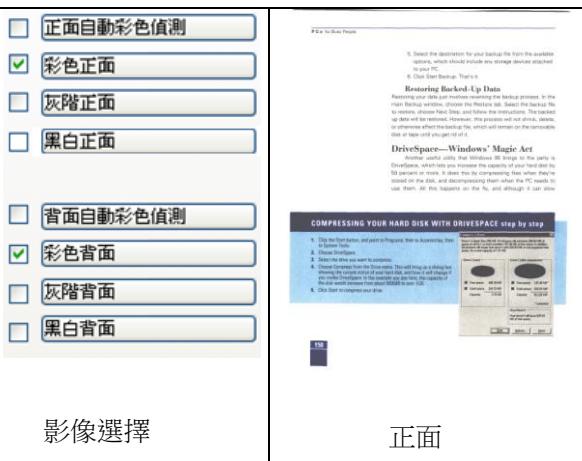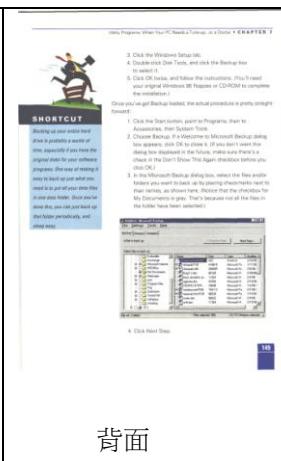
<input type="checkbox"/> 正面自動彩色偵測 <input checked="" type="checkbox"/> 彩色正面 <input type="checkbox"/> 灰階正面 <input type="checkbox"/> 黑白正面	<input type="checkbox"/> 背面自動彩色偵測 <input checked="" type="checkbox"/> 彩色背面 <input type="checkbox"/> 灰階背面 <input type="checkbox"/> 黑白背面	<p><b>影像選擇</b></p>
		
		
		

## 例二：掃描兩面彩色文件，正面是彩色，背面是黑白（掃描設定使用預設值）
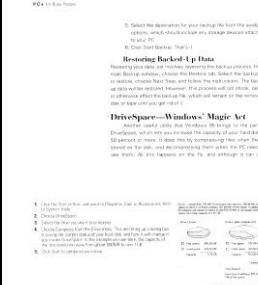
<input type="checkbox"/> 正面自動彩色偵測 <input checked="" type="checkbox"/> 彩色正面 <input type="checkbox"/> 灰階正面 <input type="checkbox"/> 黑白正面  <input type="checkbox"/> 背面自動彩色偵測 <input type="checkbox"/> 彩色背面 <input type="checkbox"/> 灰階背面 <input checked="" type="checkbox"/> 黑白背面	 <p><b>STEP 2</b> Select the appropriate software for your needs. From the available options, choose the one that best suits your needs.</p> <p>1. Click the Windows Start button, point to All Programs, and click the program you want to use. If the program is not listed, click the Search button and type the name of the program. Then click the program icon in the search results.</p> <p>2. Open the program and follow the instructions to scan the document. If you are using a scanner, follow the instructions in the scanner's user manual.</p> <p>3. In the Microsoft Word dialog box, select the file you want to open and click the Open button. Then click the OK button to open the file.</p> <p>4. Click Next Step.</p>	 <p><b>STEP 3</b> Scan the document. If you are using a scanner, follow the instructions in the scanner's user manual.</p> <p>1. Load the document into the scanner and close the lid. Then click the Scan button in the Microsoft Word dialog box. The document will be scanned and saved as a new file.</p> <p>2. Click the Save button in the Microsoft Word dialog box to save the scanned document.</p> <p>3. Click the Close button in the Microsoft Word dialog box to exit the program.</p> <p>4. Click the Finish button in the Microsoft Word dialog box to complete the process.</p>
影像選擇	正面	背面

影像類型	說明
彩色	掃描彩色照片或文件的最佳選擇。
灰階	掃描黑白圖片的最佳選擇。
黑白	適合原稿內含文字或線條的圖案。

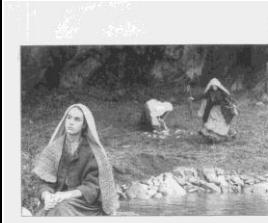 <p><b>AM6120MF 控制面板</b></p> <p>The AM6120MF control panel is a comprehensive interface for managing the printer's functions. It includes a large touchscreen display and various physical buttons for navigating through menus and selecting settings. Key features include:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Print: Basic print settings like paper source, orientation, and resolution.</li> <li>Scan: Options for scanning documents, including resolution, contrast, and color/monochrome selection.</li> <li>Copy: Functions for copying documents, such as copy count and layout.</li> <li>Network: Settings for network connectivity, including IP address, subnet mask, and gateway.</li> <li>System: Advanced system settings like power management, language, and date/time.</li> <li>Help: Access to the printer's help documentation.</li> </ul>	 <p><b>AM6120E 色彩管理與黑白組合</b></p> <p>This section of the control panel is designed for users who want to switch between color and black-and-white printing. It includes a color calibration feature and a grayscale calibration feature. The interface also allows users to manage color profiles and grayscale profiles. Key features include:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Color Management: Tools for color calibration and profile management.</li> <li>Black &amp; White: Tools for grayscale calibration and profile management.</li> <li>Print: Basic print settings like paper source, orientation, and resolution.</li> <li>Scan: Options for scanning documents, including resolution, contrast, and color/monochrome selection.</li> <li>Copy: Functions for copying documents, such as copy count and layout.</li> <li>Network: Settings for network connectivity, including IP address, subnet mask, and gateway.</li> <li>System: Advanced system settings like power management, language, and date/time.</li> <li>Help: Access to the printer's help documentation.</li> </ul>	
黑白	灰階	彩色

## 正面/反面自動顏色偵測：

這個選項可以讓你自動偵測並掃描彩色的文件。如果你的文件是彩色的，掃描器會自動依文件的內容自動辨識彩色的文件並以彩色的影像模式掃描。如果你的文件是黑白的，你可以從“非彩色文件”選項內選擇黑白或灰階。這個功能適用於當你一疊彩色及黑白混合的文件要掃描時。注意事項：如果你選擇「正面/反面自動顏色偵測」選項時，你無法指定正面或背面的影像模式為彩色或黑白。

## 正面/反面自動彩色偵測模式：

如果「正面/反面自動彩色偵測」已被選取，自動彩色偵測的模式會顯示出來。選項包含正常、忽略紙張顏色。選擇「忽略紙張顏色」可以把原色紙的背景色移除。移除原色紙的背景色可以增強辨認文件彩色模式的正確性。

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">INVOICE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">4050 40 123 43</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Date : July 20, 2002</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">INVOICE of 5 Side Spare Parts For Autostarline Seats</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">For account and risk of: Morris ABC Manufacturing Co., Ltd.</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">1214 Hibbet Avenue, Seattle, WA 98103 U.S.A. Tel: 206-923-6699 ext 2330 Fax: 206-923-6688</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Attn: Mr. David Wang</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Shipped by SST Technologies Inc. For U-line Express</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Shipping on or about July 20, 2002 From Taiwan, R.O.C. to U.S.A.</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">L/c No:</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Contract No: A123</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Master &amp; Sub Description of Goods Quantity Unit Price Amount</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">ABC Autostarline Seats (Item No. 101) 3 sets US\$20.00 US\$60.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Autostarline Seats (Item No. 102) 3 sets US\$20.00 US\$60.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Autostarline Seats (Item No. 103) 3 sets US\$20.00 US\$60.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Subtotal: A123 US\$180.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Total: US\$180.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Sample of the Commercial Value: Value For Customs Import Only: Country of Origin: Taiwan, R.O.C. H.W.: G.W.: Measurement:</td> </tr> </tbody> </table>	INVOICE				4050 40 123 43				Date : July 20, 2002				INVOICE of 5 Side Spare Parts For Autostarline Seats				For account and risk of: Morris ABC Manufacturing Co., Ltd.				1214 Hibbet Avenue, Seattle, WA 98103 U.S.A. Tel: 206-923-6699 ext 2330 Fax: 206-923-6688				Attn: Mr. David Wang				Shipped by SST Technologies Inc. For U-line Express				Shipping on or about July 20, 2002 From Taiwan, R.O.C. to U.S.A.				L/c No:				Contract No: A123				Master & Sub Description of Goods Quantity Unit Price Amount				ABC Autostarline Seats (Item No. 101) 3 sets US\$20.00 US\$60.00				Autostarline Seats (Item No. 102) 3 sets US\$20.00 US\$60.00				Autostarline Seats (Item No. 103) 3 sets US\$20.00 US\$60.00				Subtotal: A123 US\$180.00				Total: US\$180.00				Sample of the Commercial Value: Value For Customs Import Only: Country of Origin: Taiwan, R.O.C. H.W.: G.W.: Measurement:				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">INVOICE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">4050 40 123 43</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Date : July 20, 2002</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">INVOICE of 5 Side Spare Parts For Autostarline Seats</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">For account and risk of: Morris ABC Manufacturing Co., Ltd.</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">1214 Hibbet Avenue, Seattle, WA 98103 U.S.A. Tel: 206-923-6699 ext 2330 Fax: 206-923-6688</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Attn: Mr. David Wang</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Shipped by SST Technologies Inc. For U-line Express</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Shipping on or about July 20, 2002 From Taiwan, R.O.C. to U.S.A.</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">L/c No:</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Contract No: A123</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Master &amp; Sub Description of Goods Quantity Unit Price Amount</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">ABC Autostarline Seats (Item No. 101) 3 sets US\$20.00 US\$60.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Autostarline Seats (Item No. 102) 3 sets US\$20.00 US\$60.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Autostarline Seats (Item No. 103) 3 sets US\$20.00 US\$60.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Subtotal: A123 US\$180.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Total: US\$180.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Sample of the Commercial Value: Value For Customs Import Only: Country of Origin: Taiwan, R.O.C. H.W.: G.W.: Measurement:</td> </tr> </tbody> </table>	INVOICE				4050 40 123 43				Date : July 20, 2002				INVOICE of 5 Side Spare Parts For Autostarline Seats				For account and risk of: Morris ABC Manufacturing Co., Ltd.				1214 Hibbet Avenue, Seattle, WA 98103 U.S.A. Tel: 206-923-6699 ext 2330 Fax: 206-923-6688				Attn: Mr. David Wang				Shipped by SST Technologies Inc. For U-line Express				Shipping on or about July 20, 2002 From Taiwan, R.O.C. to U.S.A.				L/c No:				Contract No: A123				Master & Sub Description of Goods Quantity Unit Price Amount				ABC Autostarline Seats (Item No. 101) 3 sets US\$20.00 US\$60.00				Autostarline Seats (Item No. 102) 3 sets US\$20.00 US\$60.00				Autostarline Seats (Item No. 103) 3 sets US\$20.00 US\$60.00				Subtotal: A123 US\$180.00				Total: US\$180.00				Sample of the Commercial Value: Value For Customs Import Only: Country of Origin: Taiwan, R.O.C. H.W.: G.W.: Measurement:			
INVOICE																																																																																																																																																	
4050 40 123 43																																																																																																																																																	
Date : July 20, 2002																																																																																																																																																	
INVOICE of 5 Side Spare Parts For Autostarline Seats																																																																																																																																																	
For account and risk of: Morris ABC Manufacturing Co., Ltd.																																																																																																																																																	
1214 Hibbet Avenue, Seattle, WA 98103 U.S.A. Tel: 206-923-6699 ext 2330 Fax: 206-923-6688																																																																																																																																																	
Attn: Mr. David Wang																																																																																																																																																	
Shipped by SST Technologies Inc. For U-line Express																																																																																																																																																	
Shipping on or about July 20, 2002 From Taiwan, R.O.C. to U.S.A.																																																																																																																																																	
L/c No:																																																																																																																																																	
Contract No: A123																																																																																																																																																	
Master & Sub Description of Goods Quantity Unit Price Amount																																																																																																																																																	
ABC Autostarline Seats (Item No. 101) 3 sets US\$20.00 US\$60.00																																																																																																																																																	
Autostarline Seats (Item No. 102) 3 sets US\$20.00 US\$60.00																																																																																																																																																	
Autostarline Seats (Item No. 103) 3 sets US\$20.00 US\$60.00																																																																																																																																																	
Subtotal: A123 US\$180.00																																																																																																																																																	
Total: US\$180.00																																																																																																																																																	
Sample of the Commercial Value: Value For Customs Import Only: Country of Origin: Taiwan, R.O.C. H.W.: G.W.: Measurement:																																																																																																																																																	
INVOICE																																																																																																																																																	
4050 40 123 43																																																																																																																																																	
Date : July 20, 2002																																																																																																																																																	
INVOICE of 5 Side Spare Parts For Autostarline Seats																																																																																																																																																	
For account and risk of: Morris ABC Manufacturing Co., Ltd.																																																																																																																																																	
1214 Hibbet Avenue, Seattle, WA 98103 U.S.A. Tel: 206-923-6699 ext 2330 Fax: 206-923-6688																																																																																																																																																	
Attn: Mr. David Wang																																																																																																																																																	
Shipped by SST Technologies Inc. For U-line Express																																																																																																																																																	
Shipping on or about July 20, 2002 From Taiwan, R.O.C. to U.S.A.																																																																																																																																																	
L/c No:																																																																																																																																																	
Contract No: A123																																																																																																																																																	
Master & Sub Description of Goods Quantity Unit Price Amount																																																																																																																																																	
ABC Autostarline Seats (Item No. 101) 3 sets US\$20.00 US\$60.00																																																																																																																																																	
Autostarline Seats (Item No. 102) 3 sets US\$20.00 US\$60.00																																																																																																																																																	
Autostarline Seats (Item No. 103) 3 sets US\$20.00 US\$60.00																																																																																																																																																	
Subtotal: A123 US\$180.00																																																																																																																																																	
Total: US\$180.00																																																																																																																																																	
Sample of the Commercial Value: Value For Customs Import Only: Country of Origin: Taiwan, R.O.C. H.W.: G.W.: Measurement:																																																																																																																																																	
<p>含有背景色的原稿</p>	<p>選擇「忽略單一背景顏色」掃描的結果</p>																																																																																																																																																

## 自動色彩偵測靈敏度

如果你的文件主要包含黑白文字和少許淺色或淡色，而且你不希望將文件辨識為彩色影像，以免檔案過大，你可以將控制列移到最右側以增加靈敏度的值，讓系統將文件偵測為黑白影像。值的範圍可從 1 至 100。預設值為 37。

<b>Standard</b>	IEEE 802.11 b/g/n standards compliant
<b>Wireless LAN</b>	1T1R Mode
<b>Frequency Range</b>	2.400 ~ 2.4835GHz ( subject to local regulations)
<b>Number of Selectable Channels</b>	802.11n: 20MHz/40MHz USA, Canada (FCC):11 channels (2.412GHz~2.462GHz) Europe (CE): 13 channels (2.412GHz~2.472GHz) 1b/g: Japan (TELEC): 14 channels (2.412GHz~2.4835GHz)
<b>Data Rate</b>	802.11n: up to 150Mbps 802.11b: 1, 2, 5.5, 11Mbps 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps
<b>Transmit Power(EIRP)</b>	11n HT40 MCS7 : +13 dBm 11g OFDM: +15 dBm 11b CCK: +18 dBm
<b>Security</b>	WEP 64/128, TKIP, WPA, WPA2 mixed,802.1x and 802.11i

## 原稿

<b>Standard</b>	IEEE 802.11 b/g/n standards compliant
<b>Wireless LAN</b>	1T1R Mode
<b>Frequency Range</b>	2.400 ~ 2.4835GHz ( subject to local regulations)
<b>Number of Selectable Channels</b>	802.11n: 20MHz/40MHz USA, Canada (FCC):11 channels (2.412GHz~2.462GHz) Europe (CE): 13 channels (2.412GHz~2.472GHz) 1b/g: Japan (TELEC): 14 channels (2.412GHz~2.4835GHz)
<b>Data Rate</b>	802.11n: up to 150Mbps 802.11b: 1, 2, 5.5, 11Mbps 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps
<b>Transmit Power(EIRP)</b>	11n HT40 MCS7 : +13 dBm 11g OFDM: +15 dBm 11b CCK: +18 dBm
<b>Security</b>	WEP 64/128, TKIP, WPA, WPA2 mixed,802.1x and 802.11i

<b>Standard</b>	IEEE 802.11 b/g/n standards compliant
<b>Wireless LAN</b>	1T1R Mode
<b>Frequency Range</b>	2.400 ~ 2.4835GHz ( subject to local regulations)
<b>Number of Selectable Channels</b>	802.11n: 20MHz/40MHz USA, Canada (FCC):11 channels (2.412GHz~2.462GHz) Europe (CE): 13 channels (2.412GHz~2.472GHz) 1b/g: Japan (TELEC): 14 channels (2.412GHz~2.4835GHz)
<b>Data Rate</b>	802.11n: up to 150Mbps 802.11b: 1, 2, 5.5, 11Mbps 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps
<b>Transmit Power(EIRP)</b>	11n HT40 MCS7 : +13 dBm 11g OFDM: +15 dBm 11b CCK: +18 dBm
<b>Security</b>	WEP 64/128, TKIP, WPA, WPA2 mixed,802.1x and 802.11i

## 靈敏度: 1

(掃描器將此文件辨識為彩色影像)

## 靈敏度: 100

(掃描器將此文件辨識為黑白影像)

### 雙面相同設定：

勾選這個選項可以讓你自動將掃描設定同時應用在正面與反面。勾選這個選項之後，任何更改的設定都會同時應用在正面與反面。例如，如果你將解析度從 200 dpi 改為 300 dpi，那麼 300 dpi 的解析度會同時應用在正面與反面的掃描。

### 4.3.2 其他影像處理選項

**二值化** 二值化是將灰階或彩色影像轉換成雙色調(黑與白)影像的程式。選項包含動態閾值與固定處理。

**動態閾值:** 選擇此項目可讓掃描器動態分析每個文件，以確定產生最佳品質影像的最佳閾值。「動態閾值」採用單一設定來掃描文件中不同的內容例如，模糊文字、陰影背景、彩色背景等。所以，如果你的文件含有以上各種不同的內容，請選擇「動態閾值」。使用「動態閾值」時，「閾值」、「亮度」、及「對比度」都不可以調整。

#### **動態閾值 (AD):**

**動態閾值 (AD)** 可以讓你執行進階版的動態閾值功能，使黑白的影像更為生動。不過，執行這項功能時，掃描的速度會稍為減慢。

#### **靈敏度**



你掃描的影像偶爾可能會出現細小的斑點或污漬。若要移除這些污點，請將控制列移到右邊，將靈敏度的值調高。值的範圍可從 1 至 30。預設值是 20。

**固定處理:** 用於黑白或其他高對比文件。選取「固定處理」時，請調整「閾值」、及「亮度」值以取得最佳的影像品質。

**半色調:** 透過不同大小的點，半色調可以呈現一種虛擬灰階的效果。 選項包含半色調 **1~5.**

**擴散:** 擴散是半色調的一種類型。擴散可以使文字比半色調的字更清晰。

	<p>F. Michelangelo Architect this huge sculpture, photograph ceiling with illus. (120 10 3/4" x enormous</p> <p>G. NEW Botti Renaissance unprecedented first lifesize enormous</p>		<p>F. Michelangelo Architecture this huge vol. sculpture, pai photographs, ceiling with a illus. (120 in 10 3/4" x 14"</p> <p>G. NEW Botti Renaissance unprecedented first lifesize m enormous ne</p>
<p>半色調影像</p>		<p>擴散影像</p>	

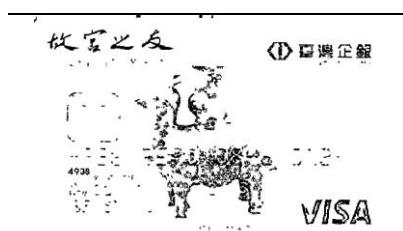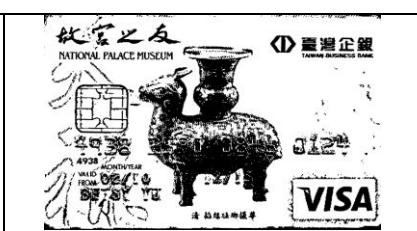	
<p>動態閥值 (一般模式)</p>	<p>動態閥值 (AD)</p>

## 灰階影像


文件型式：選項：普通，圖片，文件

當你選擇灰階影像時，文件型式的選項會出現，你可以根據原稿的內容選擇普通、圖片、或文件型式來得到最佳的掃描影像。


- **文件：**如果你的原稿是純文字的文件或圖片與文字混合的文件，請選擇“文件”型式，因為這是最適合一般商業文件的設定。當你選擇“文件”型式時，你可以自由調整底下的閥值，以得到最佳的效果。
- **照片：**如果你的原稿是含有圖片的文件，請選擇“圖片”型式，使你掃描的影像產生豐富的灰階效果。當你選擇“圖片”型式時，你不能調整閥值，但是你可以調整對比度以得到最佳的效果。
- **普通：**當你選擇“普通”型式時，你可以自由調整底下的明亮度、對比度，以得到最佳的效果。

**閥值：**閥值處理值從 0 至 255。預設值為 230。低閥值數值會產生較亮的影像，可用來緩和背景與細微、及不需要的資訊。高閥值數值會產生較暗的影像，可用來加深模糊的文字或線條。透過拖拉「閥值」滑桿至左邊或右邊來調整閥值以達到所要的設定。


範例：

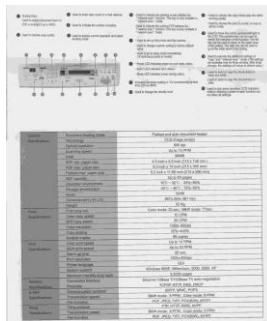

普通型式

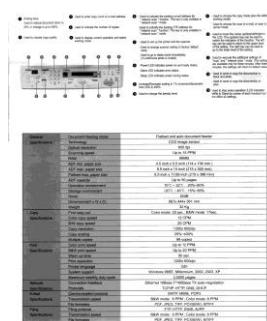

照片型式

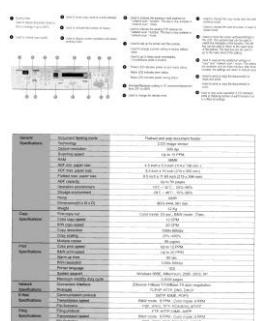

文件型式  
(閥值: 230)



普通型式



照片型式




文件型式  
(閥值: 230)

**閥值**

用於將灰階影像轉換成黑白影像。選取「固定處理」時，才可以調整「閥值」。閥值處理值從 0 至 255。低閥值數值會產生較亮的影像，可用來緩和背景與細微、及不需要的資訊。高閥值數值會產生較暗的影像，可用來加深模糊的文本或線條。

透過拖拉「閥值」滑杆至左邊或右邊來調整閥值以達到所要的閥值設定。

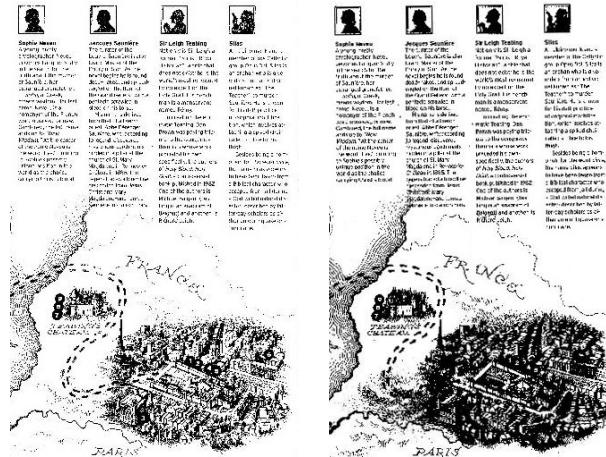

**200 dpi, 閥值:50,  
亮度: 0**

**200 dpi, 閥值:100,  
亮度: 0**


**亮度**

調整影像中明亮度的明暗。明亮度值愈大，影像愈亮。把中間的滑動軸往右移以增強影像的亮度；往左移以減少影像的亮度。

**對比度**

調整影像中最暗與最亮二者之間的範圍。對比值愈高，影像中黑白之間的灰域愈多。


把中間的滑動軸往右移以增強影像的對比值；往左移以減少影像的對比值。

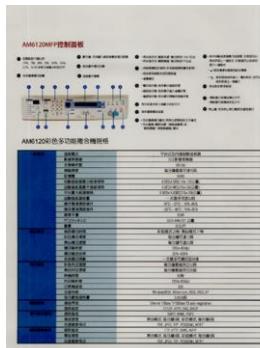


亮度值: -50




亮度值: 0 (普通)

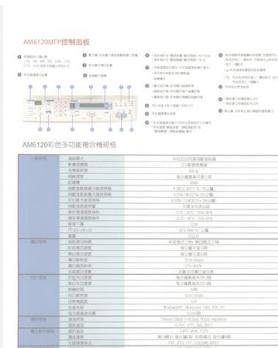


亮度值: +50

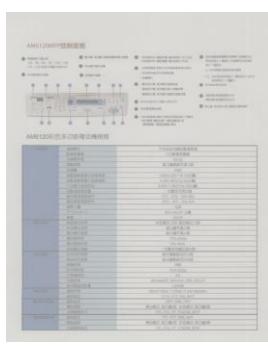

對比度值: -50

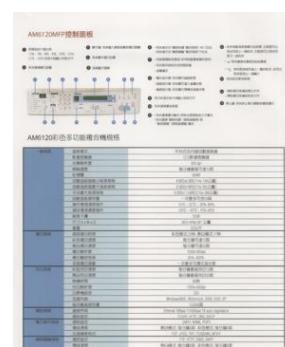

對比度值: 0 (普通)

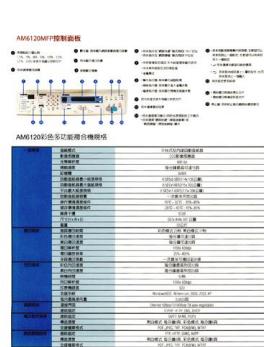

對比度值: +50

## 解析度

選擇適當的解析度，可以掃描出相當清晰的影像。解析度是指每一英吋所掃描的點數，單位為 **dots per inch (dpi)**，通常點數愈高，解析度即愈高，但當到達一定程度時，解析度不會明顯地增加反而會增加硬碟的空間。

例如，使用 **300 dpi** 的解析度和全彩的影像模式下，掃描一張A4大小的彩色影像大約需 **25MB** 的硬碟空間。因此，較高的解析度(通常指超過 **600 dpi**)在極少的情況下才需要，比如說掃描較小範圍的圖形時才使用。因此，請慎用超過 **1200 dpi** 的解析度模式！

從下拉式選單中選擇解析度。預設值為 **200 dpi**(業界標準)。可選用的解析度為 **75、100、150、200、300、400 或 600**。或者你也可以按選單右邊的方塊，在自訂大小對話框內輸入你想要的解析度，範圍從 **72 到 1200 dpi**。**注意：**如果你有安裝支票磁碼讀出機或連接列印器，可以支援的解析度最高為 **300 dpi**。



解析度: **50 dpi**



解析度: **100 dpi**

### 黑白反相

黑白反相命令會將影像中之亮度及色彩予以顛倒，而使影像中每一圖素變成其補色。預設值為白底黑字，相反的選項為黑底白字

**"I am not worthy to have you enter my**

**: that is God, I beg all my brothers - those w  
e who work manually, clerics and lay brothers  
ards being humble in all things; not to glorify  
r to become Interiorly proud because of good w  
sometimes says or does in them or through t  
ord: "Do not rejoice... in the fact that the de  
10:20) Let us be firmly convinced of the fact**

白底黑字

**"I am not worthy to have you enter my**

**: that is God, I beg all my brothers - those w  
e who work manually, clerics and lay brothers  
ards being humble in all things; not to glorify  
r to become Interiorly proud because of good w  
sometimes says or does in them or through t  
ord: "Do not rejoice... in the fact that the de  
10:20) Let us be firmly convinced of the fact**

黑底白字

**紙張來源 選項：**

- **自動文件進紙器：**如果你需要掃描多頁的文件，請將文件放在自動文件進紙器內並選擇「紙張來源」為自動文件進紙器。
- **平臺：**如果你需要掃描剪報、或是一些有皺折及不平的文件，請把文件放在玻璃面版上並選擇掃描方式為**平臺式**。
- **平臺（書本）：**適合掃描書本的內頁。
- **自動：**讓掃描器自動偵測自動文件進紙器內是否有紙。如果勾選**自動**，而自動文件進紙器內及玻璃面版上都有紙張，則掃描器會掃描自動文件進紙器內的文件；如果勾選**自動**，自動文件進紙器內沒有紙而玻璃面版上有紙，則掃描器會掃描玻璃面版上的文件。
- **合併雙面為一個影像：**

如果你購買的掃描器是附有前端進紙匣的雙面饋紙式掃描器，你可以利用這個功能掃描 A3 尺寸的文件。

**操作步驟：**

1. 你可以將 A3 尺寸的文件從中間對折(文字面朝外)。
2. 再將對折的紙放入前端進紙匣內。
3. 然後從「掃描來源」選項中選擇「合併雙面為一個影像」，再按「掃描」鍵，掃描器可以將兩個 A4 尺寸的影像合併為一個有左右兩頁的單一影像。

**注意事項：** 當你選擇「合併雙面為一個影像」時，「紙張」頁籤內的「裁切」及「重疊進紙偵測」功能無法發揮作用。


本功能必須搭配文件護套一起使用。關於如何把文件放入文件護套中，請參閱**4.6.2節(其他紙張選項)**的說明。此功能目前已可以適用於自動進紙器，但是一次只限於掃描一張文件。

「紙張來源」選項會因不同的掃描器型號而出現不同的選項。


### 注意事項：

如果你購買的是一台雙面饋紙式掃描器，當你選擇「合併雙面為一個影像」時，掃描器會將文件的正反面合併為一個影像。

如果你選擇“合併雙面為一個影像”，它的選項會出現，包含“水平拼貼”，“垂直拼貼”，“垂直拼貼(背面翻轉)”。如果文件的另一面是顛倒的，請選擇“垂直拼貼(背面翻轉)”，文件的背面會自動被旋轉180度然後再與正面垂直合併為一個影像。

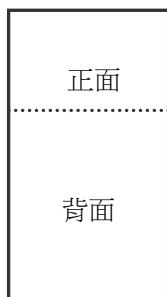

垂直合併

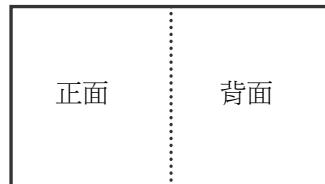

水平合併

「紙張來源」選項會因不同的掃描器型號而出現不同的選項。

## 色彩校正

色彩校正的目的在於獲得正確的色彩。本功能使用預設參數 (ICC profile) 來修正影像的色彩。

**選項：**文件、圖片、無，根據原稿的內容選擇圖片、文件或無來得到最佳的掃描影像。

- **文件：**如果你的原稿是純文字的文件或圖片與文字混合的文件，請選擇“文件”，因為這是最適合一般商業文件的設定。
- **圖片：**如果你的原稿是照片或圖片，請選擇“圖片”，使你掃描的影像產生豐富的灰階效果。
- **無：**關閉此功能。



使用色彩校正前



使用色彩校正後

### 4.3.3 掃描彩色影像

以下為掃描彩色影像時，可以修改的設定：

- 亮度
- 對比度
- 解析度
- 黑白反相

### 4.3.4 掃描灰階影像

以下為掃描灰階影像時，可以修改的設定：

- 亮度
- 對比度
- 解析度
- 黑白反相

### 4.3.5 掃描黑白影像

以下為掃描黑白影像時，可以修改的設定：

- 二值化 (Dynamic Threshold)
- 解析度
- 黑白反相

或


- 二值化 (固定處理)
- 閾值
- 亮度
- 解析度
- 黑白反相

#### 4.3.6 編輯使用者設定

「掃描器屬性」對話框可以讓你改變並儲存你經常使用的掃描設定，同時，你也可以重新命名或刪除這些設定。

**新增一個使用者設定，**

- 首先將掃描設定客製化。（例如，修改你想要的解析度、影像類型、裁切方式、掃描尺寸、或其他掃描設定。）
- 在「影像」頁籤頁面中，按一下“使用者設定”按鍵，螢幕會出現“編輯使用者設定”對話框。

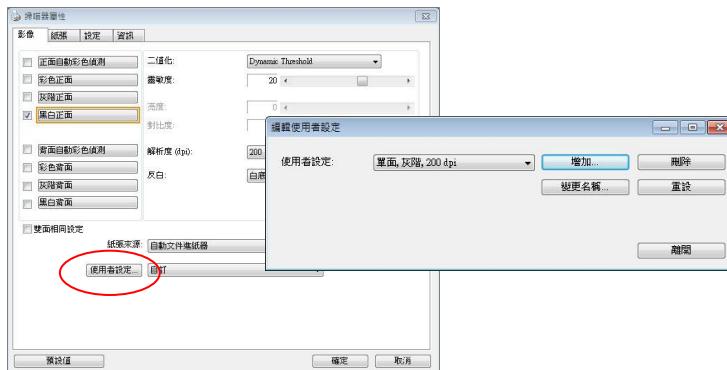


- 點選“增加”按鍵，輸入新的使用者設定檔名，再按“儲存”。



- 新的使用者設定檔名會被儲存，且檔名會出現在“使用者設定”的下拉式選單。

載入一個使用者設定，


- 在「影像」頁籤頁面中，按一下“使用者設定”的下拉式選單，選擇你需要的使用者設定名稱。

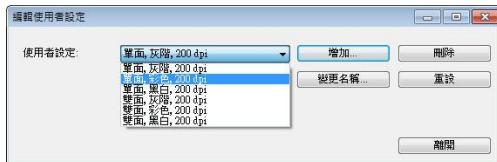

- 你選擇的使用者設定會立即被載入並顯示在「掃描器屬性」對話框中。

刪除一個使用者設定，


- 在「影像」頁籤頁面中，按一下“使用者設定”按鍵，螢幕會出現“編輯使用者設定”對話框。
- 按一下“使用者設定”的下拉式選單，選擇你需要刪除的使用者設定名稱。

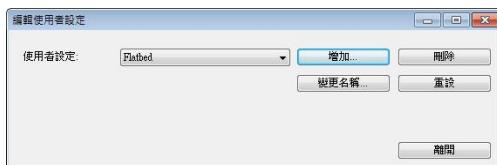

- 按一下“刪除”按鍵。一個確認對話框“確定要刪除這個使用者設定嗎？”會出現。
- 按一下“是”來刪除或按一下“否”以離開。

重新命名一個使用者設定名稱，

1. 在「影像」頁籤頁面中，按一下“使用者設定”按鍵，螢幕會出現“編輯使用者設定”對話框。
2. 按一下“使用者設定”的下拉式選單，選擇你需要重新命名的使用者設定名稱，再按一下“變更新名稱”按鍵。

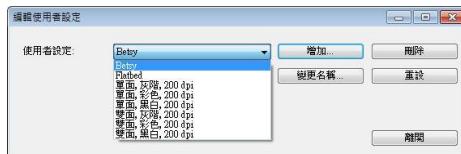

3. “變更新名稱”對話框中，輸入新的使用者設定名稱。



4. 按一下“儲存”來儲存，或按一下“取消”以離開。

#### 注意事項:

1. 預設的使用者設定名稱包括平臺、單面-黑白-200dpi、單面-灰階-200dpi、單面-彩色-200 dpi、雙面-黑白-200 dpi、雙面-灰階-200 dpi、雙面-彩色-200 dpi。如果你購買的是一台單面或饋紙式掃描器，則雙面或平臺的選項就不會顯示出來。
2. 如果在目前的使用者設定中，你改變了其中任何一項掃描參數，一個 [\*] 符號會顯示在目前使用者設定名稱的前面，例如，[\* Duplex, Color, 200 dpi]。按一下 [確定] 或 [掃描] 鍵，一個對話框會出現，你可以按 [是] 把這個更改的設定儲存起來。

## 4.4 「壓縮」頁籤

「壓縮」頁籤可以讓你有效地將檔案縮小。黑白影像通常使用 **G4** (**Group 4**) 技術壓縮，彩色與灰階影像通常使用 **JPEG** 技術壓縮。在壓縮彩色與灰階影像時，你也可以同時調整壓縮的品質，即把「**JPEG 品質**」滑動軸往右移以提升 **JPEG** 品質但檔案壓縮程度會較小；往左移以降低 **JPEG** 品質但檔案壓縮程度會較大。預設為 **50%**。

請注意：如果你的影像編輯應用程式不支援該壓縮檔案格式，螢幕會出現“應用軟體不接受壓縮格式”的警告訊息，或是完成掃描後無法開啟該檔案，又或者開啟該壓縮檔案後，會產生不正常的影像。

對於彩色或灰階影像掃描，提供以下的壓縮選項：


- 無
- **JPEG**

對於黑白影像掃描，提供以下的壓縮選項：

- 無
- **G4 (Group 4)**

**壓縮：**

為了以最佳的速度來完成文件的掃描，本產品預設以壓縮掃描影像的方式來傳輸影像。不過，如果你想要得到最佳的影像品質，你可以選擇以**[無壓縮]**的方式來傳遞影像，保留影像最原始的資料。

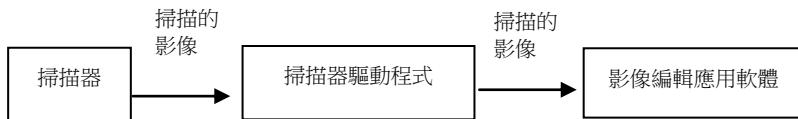**將影像傳送到應用軟體：**


選擇是否要壓縮掃描的影像，然後將影像從掃描器驅動程式傳送至應用軟體。黑白影像通常使用 G4 (Group 4) 技術壓縮，彩色與灰階影像通常使用 JPEG 技術壓縮。在壓縮彩色與灰階影像時，你也可以同時調整壓縮的等級。把「**影像品質**」滑動軸往右移，使用較低壓縮比，檔案會較大但是影像品質會較好；或將「**影像品質**」滑動軸往左移，提高壓縮比，檔案會較小但影像品質會較低。預設為 50%。

注意：如果你的影像編輯應用程序不支援該壓縮檔案格式，開啟該壓縮檔案後，會產生不正常的影像。

**將影像從掃描器傳送到掃描器的驅動程式：**(注意：此功能是否啟動，會依不同的掃描器型號而異。)

選擇是否要壓縮掃描的影像，然後將影像從掃描器傳送至掃描器的驅動程式。

選項：無壓縮、\*高清影像品質(小的壓縮比)、較佳影像品質(一般的壓縮比)，一般影像品質(大的壓縮比)。（\*: 出廠預設值）

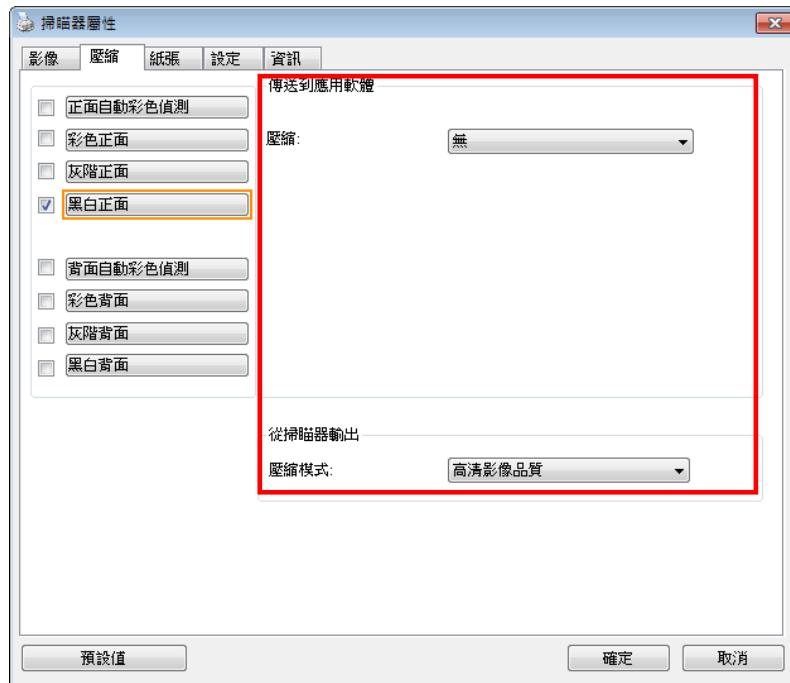

「壓縮」頁籤對話框

## 4.5 「濾色」頁籤

### 4.5.1 濾色頁籤選項

「濾色」頁籤可以讓你移除影像中紅、藍、綠、或你所選擇的任一色頻。濾色選項目的在使文字更清晰，特別是文件經過光學字元識別(OCR)軟體轉換之後。**注意：**這個功能只能在黑白影像或灰階影像模式中才能發揮作用，所以使用濾色前，請先將影像模式改為黑白或灰階。



「濾色」對話框

**選項:** 無, 自動, 紅色, 綠色, 藍色, 自訂


- **無:** 不移除任何一種顏色。
- **自動:** 自動移除影像中最主要的顏色。
- **紅色/綠色/藍色:** 移除影像中紅、藍、綠任一色頻。
- **自訂:** 輸入個別的RGB顏色值(紅色, 綠色, 和藍色)或選擇調色盤中的顏色來指定你想要移除的顏色。

#### 進階選項:


- **品質模式:** 範圍: 0~20. 預設值: 10

選擇[品質模式] 時，你可以使用[篩選閥值]調整鈕來決定要濾除的顏色。較低的值將濾除更多的色彩，而較高的值將保留更多的色彩。


- **普通模式:** 使用預設的設定來決定要濾除的顏色。

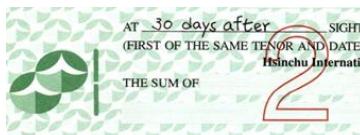


原稿



自動模式/移除綠色 (正常模式)

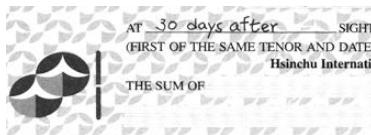

移除紅色 (正常模式)

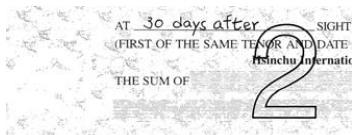

移除綠色 (品質模式: 篩選閥值: 18)


預覽濾除顏色的結果：

要預覽濾除顏色的結果，請按照以下步驟：

1. 按一下位於[掃描器屬性] 對話框左上角的小圖示 (  )，選擇 [頁籤]，各種頁籤名稱會顯示出來。
2. 選擇[預覽]，[預覽]頁籤會顯示出來。
3. 點選[預覽]頁籤，[預覽]頁籤的頁面會顯示出來。
4. 將紙張放入掃描器中，再點選[預覽]按鍵，以取得較低解析度的掃描影像。
5. 選擇 [灰階] or [黑白]的影像模式，在從[濾色]頁面中選擇 [自訂]，一個 [預覽視窗] 按鍵會出現。
6. 按一下[預覽視窗]按鍵，螢幕會出現含有預覽影像的[預覽]視窗。
7. 將滑鼠游標移到預覽的影像，游標將成為一個滴管按鈕  。
8. 點選你想要濾除的顏色。
9. 持續按住滑鼠左鍵，螢幕會顯示濾除顏色後的影像。如果這個影像是你所希望的結果，按一下[確認]鍵即可離開[預覽]視窗。



[預覽] 視窗

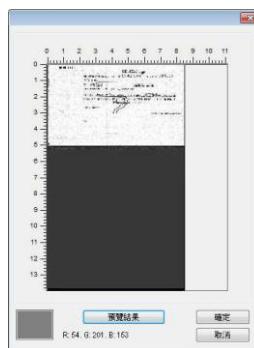

濾除顏色後的影像

## 4.6 「紙張」頁籤

「紙張」頁籤：「紙張」頁籤可讓你定義與影像輸出相關的值（例如，裁切值、掃描範圍、紙張大小、重疊進紙偵測、與測量單位）。



「紙張」頁籤對話框

#### 4.6.1 裁切

裁切可讓你擷取掃描文件的一部分影像。 選項：原稿尺寸、原稿尺寸（36”）、固定尺寸、紙張盡頭偵測、自動多張影像、依文件或影像類型裁切。

項目	說明
原稿尺寸	根據影像的邊緣，自動調整不同文件大小的裁切視窗並且同時自動校正歪斜的影像。此選項適用於一疊尺寸大小不同的文件上。
原稿尺寸 (36")	根據影像的邊緣，自動調整長度小於36英吋的文件的裁切視窗並且同時自動校正歪斜的影像。（最大支援的長度因掃描器的型號而異）  注意：此功能是否啟動，會依不同的掃描器型號而有所不同。
固定尺寸	讓你定義固定的掃描區域，此選項適用於一疊尺寸大小相同的文件。如果你選擇此選項，你可以再使用上下箭頭鍵來改變x與y偏移量、寬度和長度，重新調整所要掃描的區域。「顯示」視窗將顯示你變更值之後的影像位置。
紙張盡頭偵測	讓你定義固定長度的掃描區域，此選項適用於一疊長度不同但寬度相同的文件。如果你選擇此選項，你可以使用上下箭頭鍵來改變x與y偏移量、寬度和長度，重新調整所要掃描的區域。「顯示」視窗將顯示你變更值之後的影像位置。
自動多張影像	這個選項可以讓你把多張不同尺寸的文件如照片、身分證、或名片放在掃描器的平台上，並讓你在一次掃描中裁切多張影像。注意事項：要正確地裁切多張影像，請在每張文件的周圍至少保留12mm (0.5英吋)的間距。

---

依文件或影像 類型裁切	這個選項可以讓你依照需求，同時以不同的範圍及影像類型來掃描，而產生不同大小的黑白、灰階、或彩色的影像。例如，當你要掃描一疊文件如履歷表等，它的圖片或簽名都在文件中的固定區域時，為節省儲存空間，你需要用黑白影像來儲存整個文件而用彩色影像來儲存文件中的照片區域。
----------------	---

---

以下選項僅在選取**固定尺寸或紙張盡頭偵側**時提供。

- **X 偏移量**— 掃描器左端到掃描區域左緣的距離。
- **Y 偏移量**— 文件頂端到掃描區域頂端的位置。
- **寬度**— 掃描區域的寬度。
- **長度**— 掃描區域的長度。
- **置中**— 根據選取的文件大小自動計算中央進紙的 X 偏移量。


- 
- 調整十字內的箭頭，掃描區域不會改變，而會被固定地往左右或上下移動，可以從「顯示」視窗內，流覽結果。

### 依文件或影像類型裁切: (用於一疊尺寸相同的文件)

這個選項可以讓你依照需求，同時以不同的範圍及影像類型來掃描，而產生不同大小的黑白、灰階、或彩色的影像。例如，當你要掃描一疊文件如履歷表等，它的圖片或簽名都在文件中的固定區域時，為節省儲存空間，你需要用黑白影像來儲存整個文件而用彩色影像來儲存文件中的照片區域。

以下的步驟敘述如何以黑白影像掃描整份文件並同時以彩色影像掃描文件的局部區域：


1. 在「紙張」頁籤頁面中的「裁切」選項，選擇“依文件/影像類型裁切”或“固定尺寸”。
2. 從掃描範圍選項中選擇你需要的尺寸，此時，右邊的視窗內會出現紅色的方形框，顯示你所選擇的尺寸(如下圖)，這也是你整份文件的尺寸【例如，ISO B5。如果你沒有選擇文件的尺寸(如選項為無)，則預設為“最大掃描範圍”】。

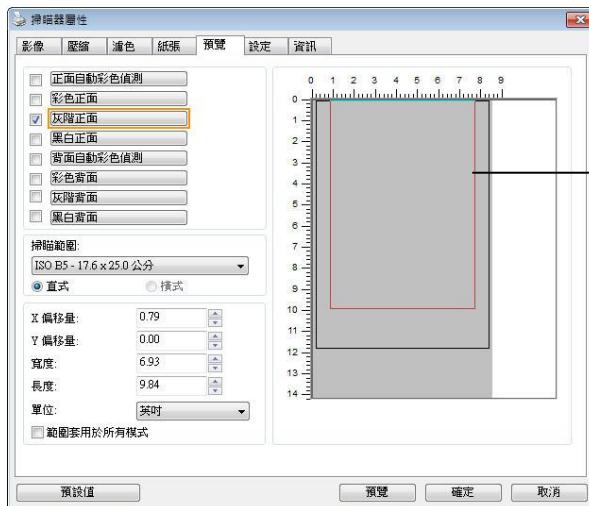

一個紅色的長方形

3. 點選「預覽」頁籤以顯示如下圖的預覽視窗。 視窗內出現的黑色方形框表示你剛才所選擇的掃描尺寸。

**影像類型選擇方塊**

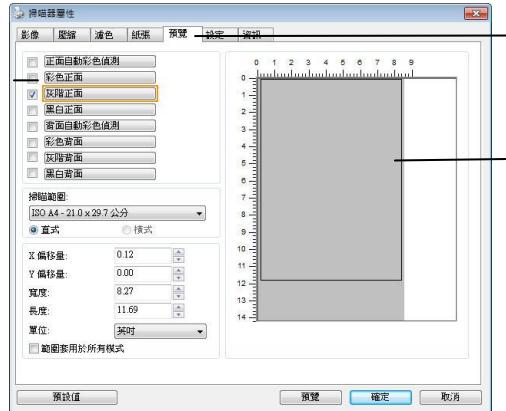

被選擇的項目

黑色方形框

- 點選“預覽”按鍵，用低解析度來瀏覽影像以確實裁剪你需要的局部掃描區域。



預覽影像

預覽按鍵

- 從“影像類型選擇”方塊中選擇你需要的影像類型，被選的項目會以深色顯示(例如上圖-彩色正面)。

6. 把游標移到「預覽」視窗，並按一下滑鼠左鍵。此時，如下圖的十字符號會顯示。請以對角線的方向拖拉來選擇局部的掃描範圍。選擇的範圍會以紅色方框顯示。



- 從“影像類型選擇”方塊中，勾選方塊中選擇黑白，用黑白來掃描整份文件。
  - 按一下“掃描”按鍵 開始進行兩個不同影像類型及尺寸的掃描。  
(參考以下結果)

conscientious to the rest rooms and the exits. "Maybe the time has come to face facts," Dr. Evans told me after the service. "We have six churches in about three square miles, and you could barely fill any one of them with all six congregations put together. Some say the time has come to merge," he sighed. "The young think it's unnecessary and serve no psychological purpose."

**I**n countries Scots sing thanks for minds that find new thoughts, new understandings, new ways of looking at things. Scotland's gratitude for investment has its roots in Scotch Presbyterianism, which taught that God's grace was man's unmediated relationship with God. A case in point was the 1745 Jacobite rebellion, known as the Royal of Scotland, which was said to have been directed by the command of God. The rebels marched north to recede the Day of Judgement.

## Scotland

grew up in the United States, married a Scotch woman, and now works via his modern out-of-home business in Scotland. He is the managing director by back of the scenes of a company which manufactures that circulates in the U.S. "Wee was it that sort of money in Glasgow as the turn came?" he asks. "It was the Scotch who started it all." Mr. and Mrs. George W. Coontz, U.S. Department of Agriculture, Elkhorn, Neb., Nickie's Scotland has been visited by the U.K.'s media for comment on business in the U.K. "In Scotland," says Mr. Coontz, "we didn't get packed down to London on this ridiculous urge to be like everyone else."



### 原稿（黑白影像）

### 局部區域（彩色影像）

## 4.6.2 其他紙張選項

### 文件護套模式：

使用選購的護套來掃描非標準的文件(如比較薄的紙、不規則尺寸的文件)時，勾擇[護套模式]，讓掃描器根據文件尺寸，執行自動裁切及歪斜校正。


### 使用文件護套來掃描文件：

文件護套是一塑膠套件用來夾住非標準的文件，並放入掃描器中，使文件可以順利饋入。一些無法以正常方式來掃描的文件，可以利用文件護套，讓你仍然可以完成掃描。另外，大於 A4 尺寸的文件，例如 A3 以及 B4，可以先對折再放入文件護套中，然後用雙面掃描的模式，完成整頁的掃描。你也可以使用文件護套來掃描比較容易被刮傷的文件，例如照片、或不規則尺寸的剪報等。

請依照以下步驟，使用文件護套來掃描文件：

#### 大於 A4 尺寸的文件，例如 A3

- 將文件對折。
- 將折痕壓平。否則，掃描時折痕容易造成歪斜。

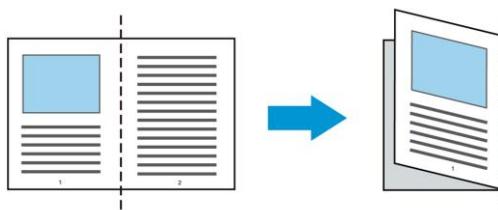


- 翻開文件護套，將文件放入其中。

將文件的頂部對齊文件護套的頂部（印刷區域）。


#### 大於 A4 尺寸的文件，例如 A3

將文件的頂部對齊文件護套的頂部（印刷區塊），折邊對準記號(如下圖所示)，使文件置於文件護套頂部的側邊(如下圖所示)。

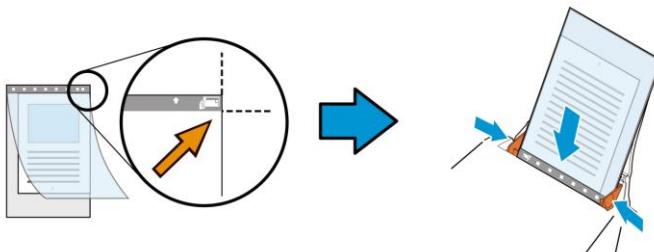

### 不規則尺寸的文件

將不規則尺寸的文件置中放在文件護套中，(如下圖所示)。

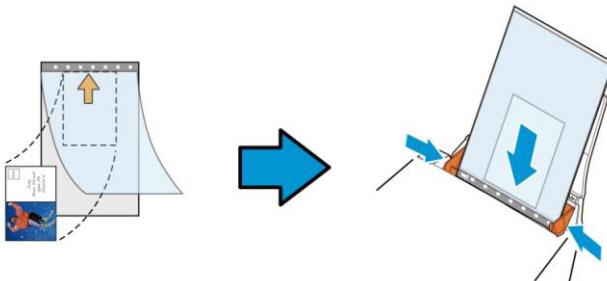

2. 將文件護套的灰色區塊(印刷區塊)朝下，放入掃描器的自動進紙器中。
3. 依照文件護套的寬度，調整兩邊的導紙槽。  
確定文件護套的邊緣與導紙槽之間沒有多餘的空隙，多餘的空隙會使文件護套在掃描時造成傾斜，而使掃描的影像歪斜。
4. 開始掃描。

#### 注意事項：

- [文件護套] 只適用於支持文件護套的機種。
- 勾選[文件護套]後，有效功能會被關閉。
- [文件護套]模式可能在某些應用軟件下無法運作正常。

## 掃描範圍

從下拉式選單中選擇你想要的掃描範圍。或者你也可以點選旁邊的方框，在自訂大小對話框中，輸入你想要設定的長度與寬度，再按**增加**，新的自訂尺寸會出現在下拉式選單中。

**掃描範圍**列表於下：

無
<b>US Letter- 8.5" x 11"</b>
<b>US Legal - 8.5" x 14"</b>
<b>ISO A4 - 21 x 29.7 cm</b>
<b>ISO A5 - 14.8 x 21 cm</b>
<b>ISO A6 - 10.5 x 14.8cm</b>
<b>ISO A7 - 7.4 x 10/5 cm</b>
<b>ISO B5 - 17.6 x 25 cm</b>
<b>ISO B6 - 12.5 x 17.6 cm</b>
<b>ISO B7 - 8.8 x 12.5 cm</b>
<b>JIS B5 - 18.2 x 25.7 cm</b>
<b>JIS B6 - 12.8 x 18.2 cm</b>
<b>JIS B7 - 9.1 x 12.8 cm</b>
掃描器最大範圍
<b>長頁(&lt;118")</b>

### 長頁(<118")：

當你的文件超過掃描器目前提供的尺寸時，請選擇“長頁(<118")”。但請注意如果選擇“長頁(<118")”時，偵測多頁進紙功能無法發揮作用。（\*這個選項以及掃描器可支援的最大長度因掃描器型號而異）

當你選擇“長頁(<118")”時，請務必在**[長度]**與**[寬度]**欄位輸入文件的尺寸。

**掃描長頁文件注意事項：**

1. 掃描長頁文件時，自動進紙匣一次僅放一張紙。
2. 請將自動進紙匣的延伸架拉至最大。
3. 請將出紙匣附近預留空間，防止紙張散落。
4. 為確保影像的品質，彩色模式下，解析度請勿超過300 dpi, 黑白模式下，解析度請勿超過 600 dpi。
5. 使用此功能時，根據你的電腦系統、應用軟體、以及文件的長度等的因素，你可能沒有足夠的記憶體來完成長頁文件的掃描。

**OverScan**


**OverScan** 功能讓你可以在已選擇的掃描範圍之外，在上邊及下邊各多加最大約 5 毫米，左邊及右邊各多加最大約 2.85 毫米，使實際掃描的範圍比既訂的掃描範圍稍為大一些，不過「顯示」視窗不會顯示

**OverScan** 後的大小。這個功能是用來減少歪斜影像邊緣的被裁切，通常用在透過自動文件進紙器來掃描一疊多頁文件時，因為此時比較容易發生紙張歪斜的情形。 注意：此功能是否啟動及選擇的範圍，會依不同的掃描器型號而有所不同。

## 調整

當[裁切]的選項選擇“原稿尺寸”時，[OverScan] 選項會改為[調整]。在[調整]功能中，如果選擇負數，可以讓你縮減一些掃描的範圍；如果選擇正數，可以讓你擴大一些掃描的範圍。這個功能是用來減少歪斜影像邊緣的被裁切，通常用在透過自動文件進紙器來掃描一疊多頁文件時，因為此時比較容易發生紙張歪斜的情形。注意：此功能是否啟動及選擇的範圍，會依不同的掃描器型號而有所不同。

上/下/左/右：選擇要從文件的[上/下/左/右]來擴大或縮減一些掃描的範圍。可選擇的範圍： $-1 \sim +1$  英吋。

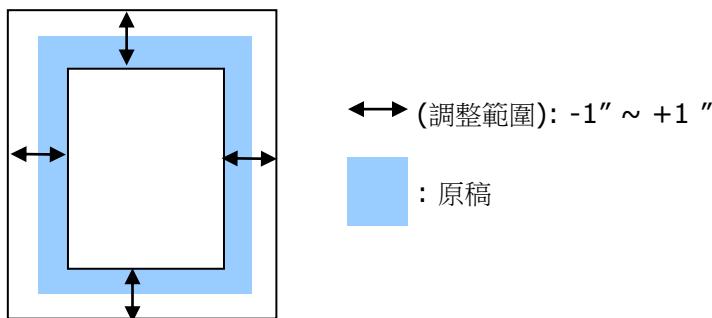

## 預先進紙

選項：啟用、停用。若選擇啟用，你可以設定掃描器在你將紙張置入進紙器內多久之後啟動預先進紙。預設選項是停用。注意：此功能是否啟動，會依不同的掃描器型號而有所不同。

## 傳輸逾時

設定第一個掃描工作完成後，掃描器會等待多久再開始自動掃描。如果你需要運用同樣的掃描設定掃描多份各自獨立的文件，此功能會非常有幫助。預設值是 0。值的範圍可從 0 至 30 秒。

**請注意：**

- 在指定的逾時時間內，如果你將文件置入進紙器，掃描器就會自動啟動掃描功能。
- 如果你的掃描器具備平臺選項，而且你將紙張置於平臺上，則在逾時時間過後，你需要按一下 TWAIN 使用者接口上的「掃描」按鈕才能啟動掃描功能。


## 背景設定

此選項可以讓你指定掃描背景的顏色。


### 選項：白色背景，黑色背景

**注意事項：** 對附有自動進紙器的饋紙式掃描器來說，本選項只限於“自動裁切”模式下使用。對附有平台的掃描器來說，本選項可在“自動裁切”或“固定尺寸”模式下使用。

關於“自動裁切”或“固定尺寸”模式的使用細節，請參考前面的章節 4.5.1，裁切。

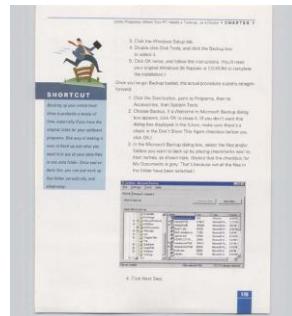

白色背景

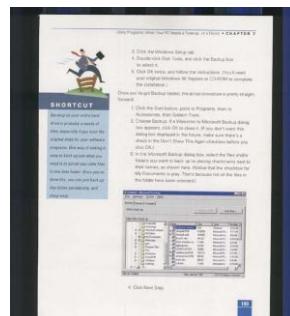

黑色背景

## 4.7 「重疊進紙偵測」頁籤

「重疊進紙偵測」讓你偵測出透過自動文件進紙器掃描文件時重疊的紙張。重疊進紙通常發生在有釘訂書針的文件、附有貼紙的文件、或是一些帶有靜電的文件。**注意：此功能是否啟動，會依不同的掃描器型號而有所不同。**



### 額外長度偵測

選擇或定義偵測重疊進紙的額外長度。這個欄位的值指的是在你指定的掃描範圍外，多餘的長度。「顯示」視窗將顯示變更值之後的文件大小。這個欄位的值若為 0，表示沒有額外的長度要偵測。額外長度偵測適合在掃描相同尺寸大小的多頁文件時使用。

## 超音波偵測：

超音波偵測允許你藉由偵測文件的紙張厚度來設定重疊的文件。注意：此功能是否啟動，會依不同的掃描器型號而有所不同。

- **重疊進紙時，停止掃描**

- 如果沒有勾選這個選項，雖然偵測到重疊進紙，掃描器仍然會繼續掃描，當整份文件全部掃描完成後，一個警告訊息會顯示出來，提示你重疊進紙的頁碼，然後你再將這些頁面重新掃描。
- 如果勾選這個選項，以下項目會出現：

**停止：**如果勾選這個選項，掃描器偵測出重疊進紙時，掃描會暫時中斷。

**詢問：**如果勾選這個選項，掃描器偵測出重疊進紙時，掃描會暫時中斷，同時一個包含重疊進紙影像的對話框會出現，你可以選擇繼續掃描或中止掃描。

<p>→ <b>繼續掃描：</b></p>	如果重疊進紙頁數的影像可以接受，選擇 [ <b>繼續掃描</b> ] 來掃描剩餘的頁數。
<p>→ <b>繼續掃描(忽略影像)：</b></p>	如果重疊進紙頁數的影像不可以接受，選擇 [ <b>繼續掃描(忽略影像)</b> ] 來掃描剩餘的頁數，不過重疊進紙頁數的影像不會儲存起來，所以，該頁數必須重新掃描。
<p>→ <b>停止掃描：</b></p>	<p>掃描器停止掃描。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 移除掃描器內的文件。</li> <li>2. 檢查文件是否有訂書針、或貼紙，如有，請移除。</li> <li>3. 將文件擴開數次，再重新掃描。</li> </ol>

- **重疊進紙時，發出警告音效：**

如果選取它，並加入一個音效檔，在偵測到重疊進紙時，掃描器將會發出警告音效，但是並不會顯示警告訊息。

**如何加入重疊進紙警告音效：**

1. 按一下音效旁的「瀏覽」按鈕以顯示「開啟」對話框。
2. 選擇所要的 .wav 檔案。
3. 按一下對話框上的**開啟**，音效將被儲存。


**單位**

定義主要的測量單位。可選擇英吋、毫米、和像素。

## 4.8 「預覽」頁籤

「預覽」頁籤頁面使你可以在真正掃描前，以較低的解析度先掃描，以便選擇你真正要掃描的範圍。 你可以在“掃描範圍”的下拉式選單中，選擇你要掃描的尺寸或是把游標放在顯示視窗內然後用滑鼠左鍵拖拉的方式來選取，此時，一個紅色的方形框會顯示在視窗內表示你所選取的區域。


**注意事項：**如果你之前在「紙張」頁籤頁面中的裁切選項中已經選擇了“原稿尺寸”，那麼在「預覽」頁籤頁面中就無法選擇你想要的掃描範圍。

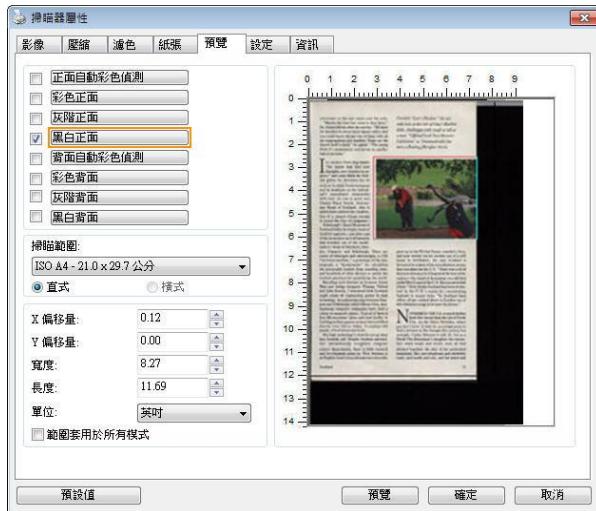

「預覽」頁籤

## 4.9 「影像增強」頁籤


「影像增強」頁籤對話框提供你設定附加的影像處理設定。

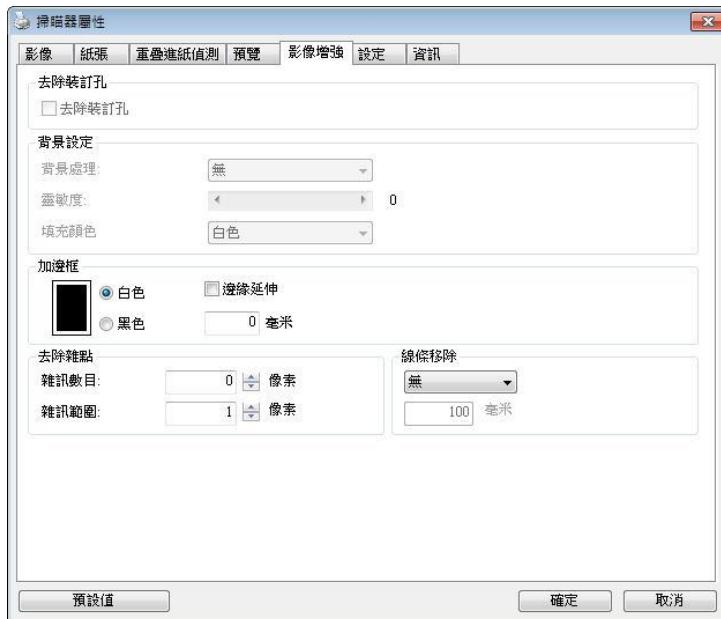

「選項」頁籤對話框

## 去除裝訂孔

此功能是用來移除掃描影像上的裝訂孔。注意事項：此功能是否開啟依掃描器的類型而異。

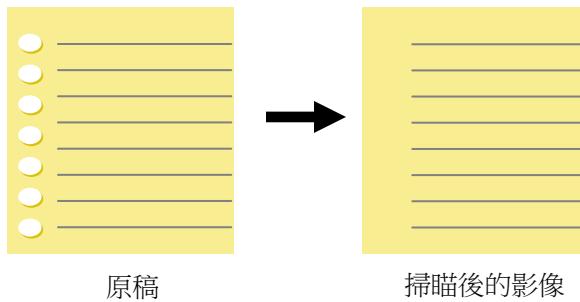


### 以下情形無法移除文件的裝訂孔：

- 解析度低於 150 dpi
- 裝訂孔太靠近紙張邊界
- 裝訂孔不是整齊地排列於文件的邊緣
- 去除裝訂孔只適用於「自動裁切」功能開啟時（即「裁切」選項設為「原稿尺寸」時）。如果「紙張」頁籤頁面的「裁切」選項選擇「固定尺寸」、「紙張盡頭偵測」、「自動多張影像」或「依文件/影像類型裁切」時，去除裝訂孔的功能就無法使用。

### 移除陰影：

當「紙張來源」中的「平台」選項(在「影像」標簽內)被選取時，「移除陰影」的選項會顯示出來。通常掃描書本時在靠近書背的地方，會有陰影的產生，使用移除陰影的功能，可以有效地將影像中的陰影移除。

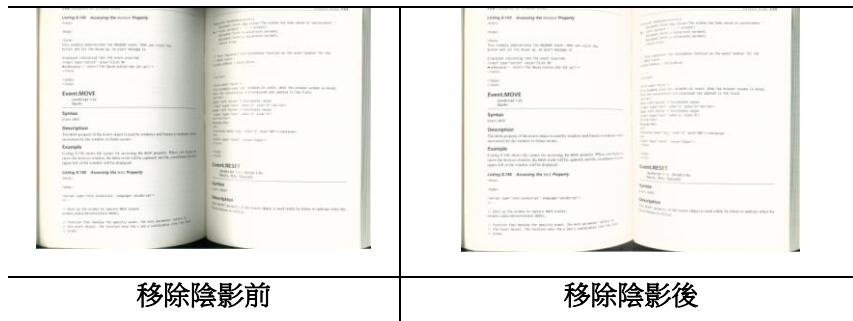

**背景處理:** [背景處理] 可以讓你將背景顏色作平滑的處理使顏色更均勻，或將背景顏色移除使文字更清楚。 對含有顏色背景的表格如發票等文件來說，這個功能非常地實用。

**選項:** 無 (預設)、平滑、移除

- 無 - 不執行背景處理 (預設)
- 平滑 - 辨認背景顏色並使背景顏色更均勻。
- 移除 - 辨認背景顏色並將背景顏色移除。

**靈敏度:** 選項: 0, 1, 2, 3, 4. 預設值: 0

靈敏度的值愈高，愈多的背景顏色會被保留。

**進階處理:** 自動、網紋

如果你在[背景處理]選項中選擇[平滑]，那麼[模式] 選項會有: 自動、網紋

- 自動 - 用預設的模式將背景的顏色均勻化。
- 網紋 - 將背景的顏色均勻化，同時移除印刷品中出現的網紋。

如果你在[背景處理]選項中選擇[移除]，那麼此時 [模式] 選項會改為 [填補顏色]選項，而選項有: 白色、自動

- 白色 - 辨認背景顏色並將背景顏色用白色來填滿。
- 自動 - 辨認背景顏色並用最大範圍的背景顏色來填滿。



背景處理: 無




背景處理: 平滑

背景處理: 移除  
填補顏色: 白色**請注意:**


[背景處理]的功能，不會針對小範圍的色塊如公司標誌等作處理。

**加邊框**

如果你想在掃描影像的邊緣上添加白框或黑框的話，請選擇白色或黑色。

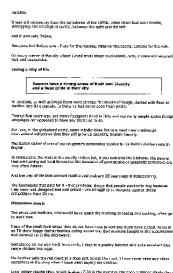

原稿

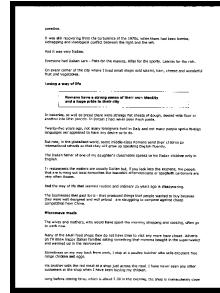

加邊框: 5mm (黑色)

如果你想在掃描影像的邊緣之外添加白框或黑框的話，請勾選”邊緣延伸“。

預設值是**0**。最大值是選定掃描區域短邊的一半。

例如，如果你選擇了一個A4大小(8.26 "X11.69")，那麼白框或黑框的最大值是**4.14"**(**8.26"**的一半“)。

## 移除雜點

有時候掃描影像的背景會出現一些小的雜點。移除這些不必要的的雜點可以提高 OCR (Optical Character Recognition 光學字元辨識) 的正確性，並且有效的降低壓縮檔案的大小。

利用指定雜點(也稱為影像雜訊)的數目(大小)與半徑(範圍)，來定義你要移除的雜點。使用單位為 pixel(畫素)。數值愈高，移除的雜點就愈多。

*A* plague on thee! Hast thou  
never an eye in thy head? Canst  
not hear?  
—*The First Part of King Henry the Fourth:*  
2.1.26–27

A carrier to Gadshill, the host of a tavern.

### 移除雜點前

(雜訊數目:0, 雜訊半徑:1)

*A* plague on thee! Hast thou  
never an eye in thy head? Canst  
not hear?

—*The First Part of King Henry the Fourth:*  
2.1.26–27

A carrier to Gadshill, the host of a tavern.

### 移除雜點後

(雜訊數目:22, 雜訊半徑:10)

#### 注意事項:

- 這個功能目前只適用於黑白影像。
- 如果要維持較高的掃描速率，建議噪聲半徑最高不要超過10個畫素。

## 移除線條：

當黑白影像被選取時，「**移除線條**」選項會顯示出來。移除線條功能可以把影像中的線條移除然後文字可以被重組而提高光學文字OCR (Optical Character Recognition)辨認的正確性。

### 選項：無、表格、水平、垂直

**無** - 不移除任何線條 (預設模式)

**表格** - 移除影像中的表格


**水平** - 選擇「**水平**」，然後輸入長度，那麼超過你指定長度的水平線會被移除。長度範圍: 10 mm ~ 無限制

**垂直** - 選擇「**垂直**」，然後輸入長度，那麼超過你指定長度的垂直線會被移除。長度範圍: 10 mm ~ 無限制

<p><b>無</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 8pt;"> <thead> <tr> <th colspan="5">Attn.: Mr. David Wang</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Shipped by SST Technologies Inc.</th> <th colspan="3">For U-Line Express</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sailing on or about</td> <td>July 30, 2002</td> <td>Irene Taiwan, R.O.C.</td> <td>to</td> <td>U.S.A.</td> </tr> <tr> <td>L/C No.</td> <td colspan="4">Contract No. A1233</td> </tr> <tr> <td>Mark &amp; Nos.</td> <td>Description of Goods</td> <td>Quantity</td> <td>Unit Price</td> <td>Amount</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">              Settle            P/O No. A1233            C/N            Made in Taiwan            R.O.C.  <b>Total</b> </td> <td>Anmret (Item No. 100)</td> <td>3 sets</td> <td>USD\$20.00</td> <td>USD\$60.00</td> </tr> <tr> <td>Anmret (Item No. 101)</td> <td>3 sets</td> <td>USD\$20.00</td> <td>USD\$60.00</td> </tr> <tr> <td>Anmret (Item No. 102)</td> <td>3 sets</td> <td>USD\$20.00</td> <td>USD\$60.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>5 sets</td> <td></td> <td>USD\$180.00</td> </tr> </tbody> </table>	Attn.: Mr. David Wang					Shipped by SST Technologies Inc.		For U-Line Express			Sailing on or about	July 30, 2002	Irene Taiwan, R.O.C.	to	U.S.A.	L/C No.	Contract No. A1233				Mark & Nos.	Description of Goods	Quantity	Unit Price	Amount	 Settle P/O No. A1233 C/N Made in Taiwan R.O.C. <b>Total</b>	Anmret (Item No. 100)	3 sets	USD\$20.00	USD\$60.00	Anmret (Item No. 101)	3 sets	USD\$20.00	USD\$60.00	Anmret (Item No. 102)	3 sets	USD\$20.00	USD\$60.00			5 sets		USD\$180.00	<p><b>移除表格</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 8pt;"> <thead> <tr> <th colspan="5">Attn.: Mr. David Wang</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Shipped by SST Technologies Inc.</th> <th colspan="3">For U-Line Express</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sailing on or about</td> <td>July 30, 2002</td> <td>Irene Taiwan, R.O.C.</td> <td>to</td> <td>U.S.A.</td> </tr> <tr> <td>L/C No.</td> <td colspan="4">Contract No. A1233</td> </tr> <tr> <td>Mark &amp; Nos.</td> <td>Description of Goods</td> <td>Quantity</td> <td>Unit Price</td> <td>Amount</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">              Settle            P/O No. A1233            C/N            Made in Taiwan            R.O.C.  <b>Total</b> </td> <td>Anmret (Item No. 100)</td> <td>3 sets</td> <td>USD\$20.00</td> <td>USD\$60.00</td> </tr> <tr> <td>Anmret (Item No. 101)</td> <td>3 sets</td> <td>USD\$20.00</td> <td>USD\$60.00</td> </tr> <tr> <td>Anmret (Item No. 102)</td> <td>3 sets</td> <td>USD\$20.00</td> <td>USD\$60.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>5 sets</td> <td></td> <td>USD\$180.00</td> </tr> </tbody> </table>	Attn.: Mr. David Wang					Shipped by SST Technologies Inc.		For U-Line Express			Sailing on or about	July 30, 2002	Irene Taiwan, R.O.C.	to	U.S.A.	L/C No.	Contract No. A1233				Mark & Nos.	Description of Goods	Quantity	Unit Price	Amount	 Settle P/O No. A1233 C/N Made in Taiwan R.O.C. <b>Total</b>	Anmret (Item No. 100)	3 sets	USD\$20.00	USD\$60.00	Anmret (Item No. 101)	3 sets	USD\$20.00	USD\$60.00	Anmret (Item No. 102)	3 sets	USD\$20.00	USD\$60.00			5 sets		USD\$180.00
Attn.: Mr. David Wang																																																																																							
Shipped by SST Technologies Inc.		For U-Line Express																																																																																					
Sailing on or about	July 30, 2002	Irene Taiwan, R.O.C.	to	U.S.A.																																																																																			
L/C No.	Contract No. A1233																																																																																						
Mark & Nos.	Description of Goods	Quantity	Unit Price	Amount																																																																																			
 Settle P/O No. A1233 C/N Made in Taiwan R.O.C. <b>Total</b>	Anmret (Item No. 100)	3 sets	USD\$20.00	USD\$60.00																																																																																			
	Anmret (Item No. 101)	3 sets	USD\$20.00	USD\$60.00																																																																																			
	Anmret (Item No. 102)	3 sets	USD\$20.00	USD\$60.00																																																																																			
		5 sets		USD\$180.00																																																																																			
Attn.: Mr. David Wang																																																																																							
Shipped by SST Technologies Inc.		For U-Line Express																																																																																					
Sailing on or about	July 30, 2002	Irene Taiwan, R.O.C.	to	U.S.A.																																																																																			
L/C No.	Contract No. A1233																																																																																						
Mark & Nos.	Description of Goods	Quantity	Unit Price	Amount																																																																																			
 Settle P/O No. A1233 C/N Made in Taiwan R.O.C. <b>Total</b>	Anmret (Item No. 100)	3 sets	USD\$20.00	USD\$60.00																																																																																			
	Anmret (Item No. 101)	3 sets	USD\$20.00	USD\$60.00																																																																																			
	Anmret (Item No. 102)	3 sets	USD\$20.00	USD\$60.00																																																																																			
		5 sets		USD\$180.00																																																																																			
<p><b>移除水平線</b> <b>(指定長度: 30 mm)</b></p>	<p><b>移除垂直線</b> <b>(指定長度: 70 mm)</b></p>																																																																																						

## 4.10 「旋轉影像」頁籤

「旋轉影像」頁籤提供下列影像旋轉的選項：

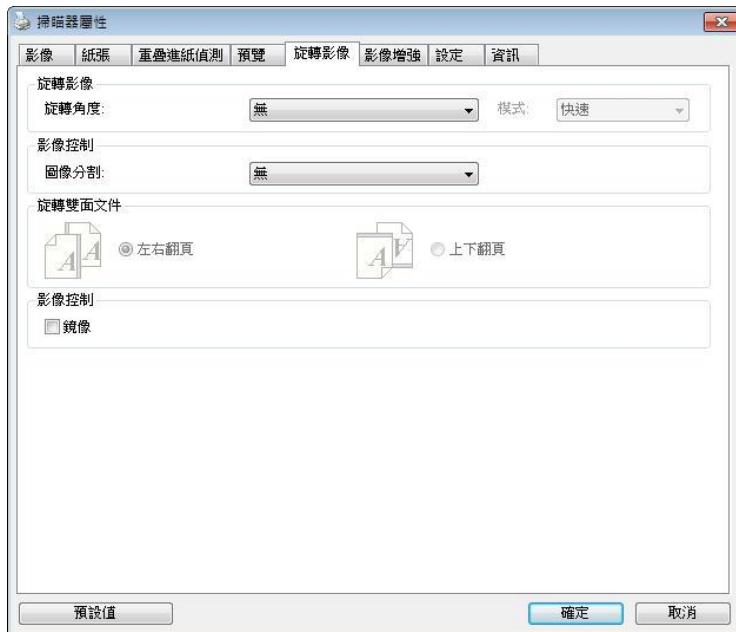

**旋轉影像** 從下拉式選單中選擇你要旋轉的角度。

選項：無、順時鐘 **90** 度、逆時鐘 **90** 度、**180**度、自動旋轉雙數頁碼。

1 2 3

原稿

1  
2  
3

順時鐘 **90** 度

1 2 3

逆時鐘 **90** 度

1  
2  
3

**180**度

**自動旋轉雙數頁碼：**

雙數頁碼自動旋轉**180°**。 當你要掃描書本時，這個功能特別實用。 所以，如果你在“掃描來源”選項中選擇“平台(書本)”的話，“自動旋轉雙數頁碼”會自動被啟動。

**注意事項：** 這個功能依掃描器的類型而有不同的選項。

### 依內容自動旋轉：

當「**依內容自動旋轉**」被選取時，它的模式選項會顯示出來。

#### 模式：快速、全文字、複雜

**快速** – 預設的模式，可以讓你以最快的速度旋轉影像。

**全文字** – 進階的模式，適用於含有兩個以上文字方向的文件。

**複雜** – 與「**快速/全文字**」模式比較，速度最慢，適用於背景較深、含有較複雜的圖像與文字方向的文件。

 <b>含有兩個以上文字方向的文件</b>	 <b>含有較複雜的圖像與文字方向的文件</b>
---	--

### 分割影像

分割影像可建立兩個單獨的水平或垂直影像。

本功能對每個影像含有兩個頁面的文件非常有用，你可將這類文件儲存成兩個獨立的影像（一個頁面一個影像）。**選項：無，水平，垂直**。預設值為“無”

**水平**：將一個影像分成上半部和下半部。

**垂直**：將一個影像分成左半邊和右半邊。



**旋轉雙面文件**

這個選項讓你可以選擇雙面文件的進紙方向。如果選擇“上下翻頁”，反面的文件會被加轉 180 度。

這個功能應用在應該垂直(高度大於寬度)瀏覽的文件，卻水平(寬度大於高度)放在掃描器內，或是相反的狀況。這個時候，背面的影像應該旋轉 180 度，影像的方向才會與正面的一致。

**選項：左右翻頁，上下翻頁。**

如果選擇“左右翻頁”，反面的文件不會被加轉 180 度。

以下的圖顯示應該垂直瀏覽的文件，卻以水平的方向放在掃描器內

**鏡像**

勾選擬像可以反轉原稿的左右影像。




原稿



使用擬像後

## 4.11 「分隔」頁籤

[分隔]頁籤具有下列選項，方便你將辨識的資訊通知支援切割的應用軟體，以便將多頁文件作適當的切割。選項：移除空白頁、條碼辨識、分隔碼辨識。

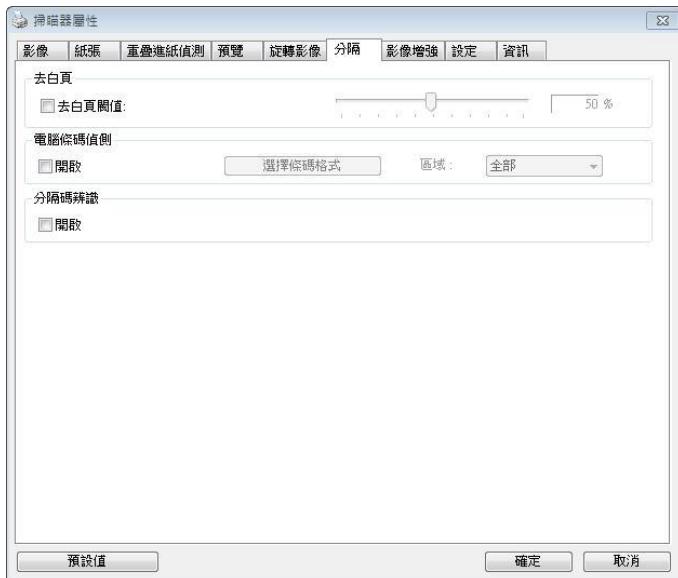

### 去白頁

**選項:** 無，去空白頁閾值，影像大小

**無** - 空白頁會被保留，不會被移除。

**去空白頁閾值** - 左右移動滑動桿來選擇去白頁的閾值。

**影像大小** - 範圍: 1~ 10000 KB。定義並偵測空白頁的影像大小。例如，如果你選擇 5 KB，那麼所有小於 5 KB 影像大小的頁面都會被偵測為空白頁而被移除。

### 條碼辨識

勾選 [開啟] 來辨識條碼並通知應用軟體做進階的處理。

**注意:** 本功能針對整頁文件來執行辨識，無須指定辨識的區域。

條碼辨識成功後，一個 **avbarcode.ini** 的檔案會產生並儲存在以下路徑：

**XP 作業系統:** C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\%PRODUCTNAME%

**Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 作業系統:**  
C:\ProgramData\%PRODUCTNAME%

勾選[選擇條碼類型]來選擇你要偵測的條碼類型。

#### 條碼類型：

本功能可以辨識下列條碼：

#### 一維條碼：

- Add-2
- Add-5
- Australian Post 4-State
- BCD Matrix
- Codabar
- Code 128
- Code 32
- Code 39
- Code 93
- DataLogic 2 of 5
- EAN 128
- EAN-13
- EAN-8
- GS1 DataBar
- Industrial 2 of 5
- Intelligent Mail
- Interleaved 2 of 5
- Inverted 2 of 5
- IATA 2 of 5
- Matrix 2 of 5

- PostNet
- Royal Post 4-State
- UPC-A
- UPC-E

**二維條碼：**

- Aztec
- DataMatrix
- PDF417
- QR Code

**注意事項：**









- 建議使用分辨率：200~600 dpi (一般條形碼), 300~600 dpi (QR條形碼)
- 歪斜的條形碼可能無法正確地辨識。
- 因為灰塵會累積在紙上的關係，一直重複使用同一張條形碼紙張可能會影響辨識的正確性，如果條形碼無法被正確地辨識或條形碼紙張被弄髒時，請更換一張新的條形碼紙張。

**條碼辨識區域：**

選擇你要辨識條碼的區域。

選擇「**全部**」來辨認整個文件，或選擇局部的區域來辨認，使掃描的速度更快。

**選項:** 全部, 上, 下, 左, 右, 右下, 左下, 右上, 左上

				
全部	上	下	左	右
				
右下	左下	右上	左上	

**分隔碼 (patch code) 辨識：**


勾選 [開啟] 來辨識分隔碼並通知應用軟體做進階的處理。

分隔碼是條碼的一種型式，印在紙上，通常用來插入一疊文件中作為文件分隔的工具。在程式集中，你可以找到不同尺寸的分隔碼檔案，只要將此PDF檔案印在一張紙上，將印有分隔碼的紙張插入一疊文件中你想要分隔的地方即可。

分隔碼檔案，可經由下列方式取得：

依序選擇

[開始] 按鈕>[所有程式]>[Avision 系列掃描器]>[Patch code]即可。

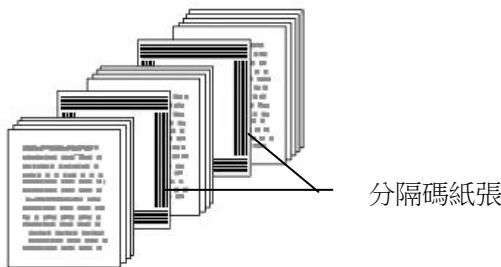


#### 列印 PATCH CODE 注意事項：

- 使用空白的紙來列印。
- 將縮放率設為 100%，如果將縮放比率調整為小於原稿，分隔碼可能無法正確地被辨識。
- 請勿使用節省碳粉模式，如果顏色太淡，分隔碼可能無法正確地被辨識出來。
- 請勿使用較薄的紙張來打印，避免透光的情形發生。
- 當你要複印分隔碼紙張時，確認尺寸與清晰度與原稿相同。
- 因為灰塵會累積在紙上的關係，一直重複使用同一張分隔碼紙張可能會影響辨識的正確性，如果分隔碼無法被正確地辨識或分隔碼紙張被弄髒時，請更換一張新的分隔碼紙張。

## 4.12 「設定」頁籤

「設定」頁籤讓你可以執行以下的設定：

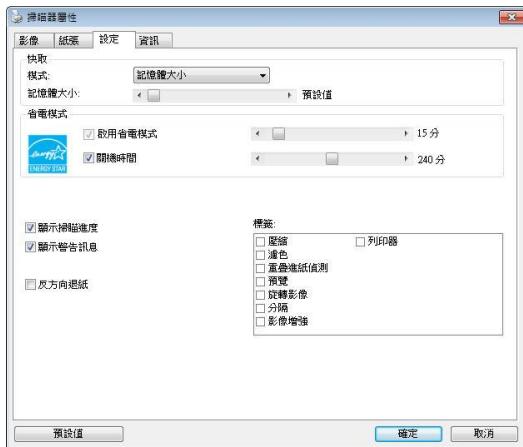


「設定」頁籤對話框

<b>快取</b>	<p><b>模式：無、紙張數量、記憶體大小。</b></p> <p><b>無：</b> 當選項是“無”時，紙張數量的選項會被開啟並讓您指定您要掃描的張數。例如，如果您想要掃描檔的前面兩頁，將移動軸移至2頁後，當這兩頁掃完後，掃描會自動停止。</p> <p><b>紙張數量、記憶體大小：</b> 此選項可讓您從可用的RAM選擇指定的記憶體大小，以處理影像資料。若指定較小的記憶體大小，您可以釋放出較多的記憶體，供您正在執行的其他應用程式使用。若指定較大的記憶體大小，則可以使用較多記憶體來處理影像資料，尤其是在需要掃描大量檔時。</p> <p>您也可以依紙張數量指定記憶體大小。以300 dpi掃描一張A4彩色檔為例，約需佔用24MB記憶體。</p>
-----------	--

啟用省電模式	如果有勾選此項，會啟用省電模式，並請移動滑杆來選擇機台停止使用多久後進入省電模式。 <b>選項從 1 至 60 分鐘之間。</b>
關機時間	如果有勾選此項，會開啟自動關機模式，請移動滑杆來選擇機台停止使用多久後進入自動關機模式。 <b>選項從 1 至 480 分鐘之間。</b> 預設值為 240 分鐘。自動關機的設定時間必需大於或等於省電模式的設定時間。注意事項：這個功能是否開啟依掃描器的類型而異。
顯示掃描進度	如果有勾選此項，會顯示執行掃描的進度。
顯示警告訊息	如果有勾選此項，會顯示重要的警告訊息。例如：透過自動文件進紙器掃描超過數萬次後(不同的掃描器型號會有不同的資料)，掃描器屬性對話框會顯示「請更換自動進紙墊片、滾軸並重設墊片及滾軸的進紙次數」之警告訊息。
離開後儲存設定	如果有勾選此項，離開對話框後，會將剛才改過的掃描設定儲存起來。當下一次你開啟掃描器屬性對話框後，對話框會顯示你上次改過的設定。

## 4.13 「列印器」頁籤

若選擇數位印表機，「列印器」頁籤可讓你在掃描影像上印出英數字元、日期、時間、文件數目及自訂訊息；若選擇外接印表機，則可將這些資訊印在文件背面。

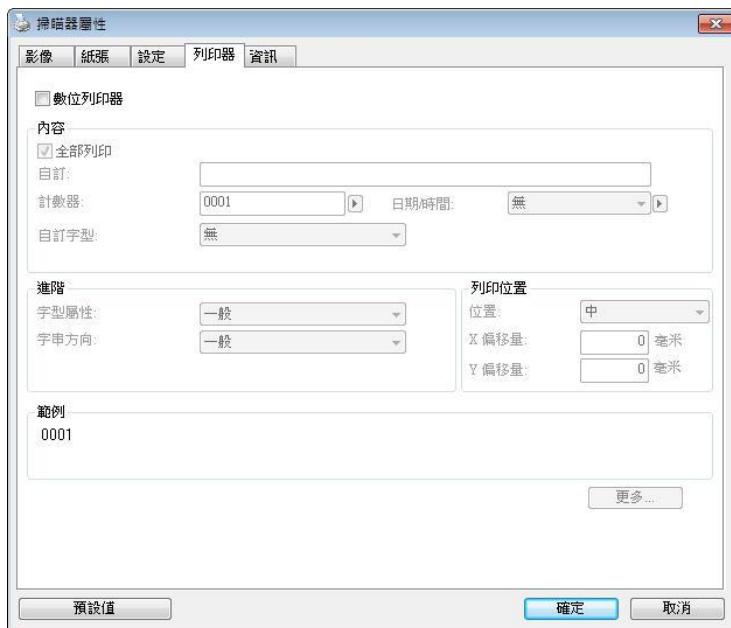

**選項：外接列印器、數位列印器。** 如果你安裝了外接印表機，請選擇外接印表機。如果未安裝印表機，則請選擇數位印表機。請注意，外接印表機提供垂直及背面列印功能，而數位印表機則提供水平及正面列印功能。


## 內容

全部列印	勾選 <b>Print All (全部列印)</b> ，可自動將文字列印在文件的每一頁。 取消勾選 <b>Print All (全部列印)</b> 則只會將文字列印在文件的第一頁上。
自訂	輸入列印字串所包含的自訂文字。
計數器	顯示掃描工作階段的文件數目。掃描器會依序遞增這個值。
日期/時間	選擇列印字串中是否要包含日期和時間以及是否用符號或空白來分開。 格式：YYYYMMDDHHSS 例如， 20090402170645-check0001 代表年度、月份、日期、小時、秒、你的自訂文字，以及數目。
自訂字型	選擇你所需的字型。 <b>選項：</b> 普通, 固定寬度 固定寬度字型：固定每一個字元的寬度。

## 進階

字型屬性	選擇字型屬性。 <b>選項：</b> 正常、加底線、雙底線 及粗體。
------	------------------------------------

字串方向	<p>選擇字串列印的方向。</p> <p>選項：正常、旋轉（180 度）垂直，垂直反向，順時鐘90 度，逆時鐘90 度</p> <table border="0" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 50%;">2010abc</td><td style="width: 50%;">2010abc</td></tr> <tr> <td>正常</td><td>旋轉（180 度）</td></tr> <tr> <td>2010abc</td><td>2010abc</td></tr> <tr> <td>垂直</td><td>垂直反向</td></tr> <tr> <td>2010abc</td><td>2010abc</td></tr> <tr> <td>順時鐘90 度</td><td>逆時鐘90 度</td></tr> </table> <p>如果你選擇”數位列印器”把字串加印到掃描的影像上，那麼正常及旋轉（180 度）的字串則是水平的如下圖：</p> <table border="0" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 50%;">2010abc</td><td style="width: 50%;">2010abc</td></tr> <tr> <td>正常</td><td>旋轉（180 度）</td></tr> </table>	2010abc	2010abc	正常	旋轉（180 度）	2010abc	2010abc	垂直	垂直反向	2010abc	2010abc	順時鐘90 度	逆時鐘90 度	2010abc	2010abc	正常	旋轉（180 度）
2010abc	2010abc																
正常	旋轉（180 度）																
2010abc	2010abc																
垂直	垂直反向																
2010abc	2010abc																
順時鐘90 度	逆時鐘90 度																
2010abc	2010abc																
正常	旋轉（180 度）																

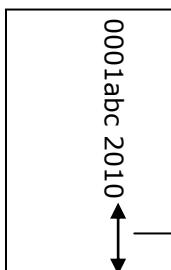列印位置	<p>選擇列印字串的位置。移動滑桿 (0~355mm)。預設值為：0。 這個值表示從文件底部算起到最後一個字串的距離，如下圖所示。不過，你必須安裝外接的列印器，才能使用此功能。</p>  <p>列印位置的值</p>
------	--

### 列印位置(此選項適用於數位列印器)

選擇列印字串的位置。選項：上、中、下、自訂。若選擇「自訂」，請輸入 X 和 Y 偏移量，以指定位置。

### 更多

按一下“更多”按鍵以顯示更多字型屬性的選項。這些選項只適用於數位列印器（在掃描的影像上加上文字）。這個功能有些機種並不支援。

**大小：**移動軸棒來選擇你需要的字型大小，範圍從 1 到 10。

**濃度：**移動軸棒來選擇你需要的字型濃度，範圍從 0 到 255，選擇的濃度會顯示出來。

**透明度：**移動軸棒來選擇你需要的透明度，範圍從 0 % (沒有透明) 到 100% (完全透明)。文字部份地透明後，可以讓你看到背景的圖案。

## 4.14 「資訊」頁籤

「資訊」頁籤顯示以下的系統及掃描器資訊。



「資訊」頁籤對話框

### 「報告」按鍵：


如果你在使用本掃描器時，發生任何不瞭解的錯誤訊息而無法使用時，請按一下「報告」按鍵，它會產生一個 report.txt 檔[儲存在XP 作業系統: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\%PRODUCTNAME%; Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 作業系統: C:\ProgramData\%PRODUCTNAME% (C:系統磁碟機)]，請將此檔案寄給本公司的客服人員，我們將為你解答疑問並提供完善的服務。

# 5. 使用掃描器按鍵

## 5.1 安裝 PaperAir


請至本公司網站 (<http://www.avision.com>) 來下載PaperAir 應用軟體。

PaperAir 提供你一個非常迅速又容易的方法來完成掃描的工作。只要輕輕按一下掃描器上的「掃描」鍵，掃描器不僅會自動掃描並將掃描的影像傳送到你指定的應用軟體，簡化了複雜的掃描工作。不過為了確保掃描的檔案傳送到你所希望連結的應用軟體，我們建議你在使用掃描功能前，先花一分鐘的時間，檢查一下按鍵的設定。

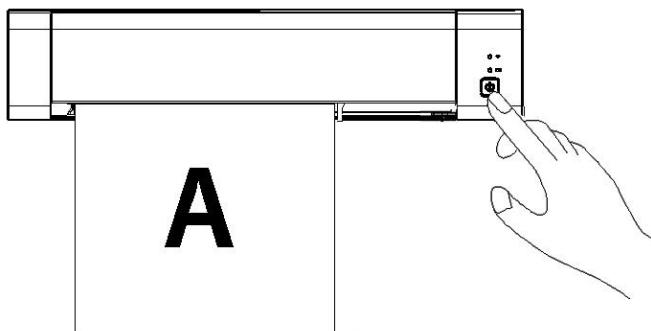

## 5.2 先檢查按鍵的設定

1. 確認掃描器驅動程式已經安裝在你的電腦中、掃描器與電腦已透過USB線連接起來、以及掃描器的電源已被開啟。
2. PaperAir軟體安裝完成之後，PaperAir 會自動被啟動，  
PaperAir的主畫面會顯示在螢幕上，同時PaperAir 圖示會顯示在  
快捷鍵與工具列上，如下圖所示。

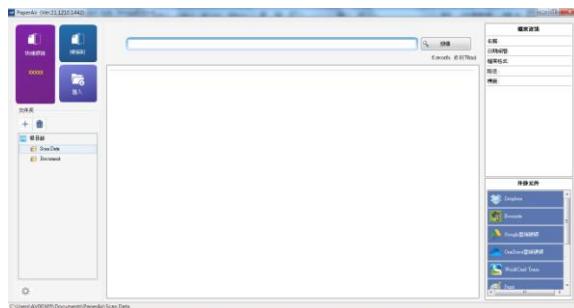


PaperAir的主畫面



PaperAir 圖示會顯示在快捷鍵與工具列上

2. 用滑鼠右鍵按[快速掃描]按鍵，一個預設的[掃描設定] 對話框會出現。

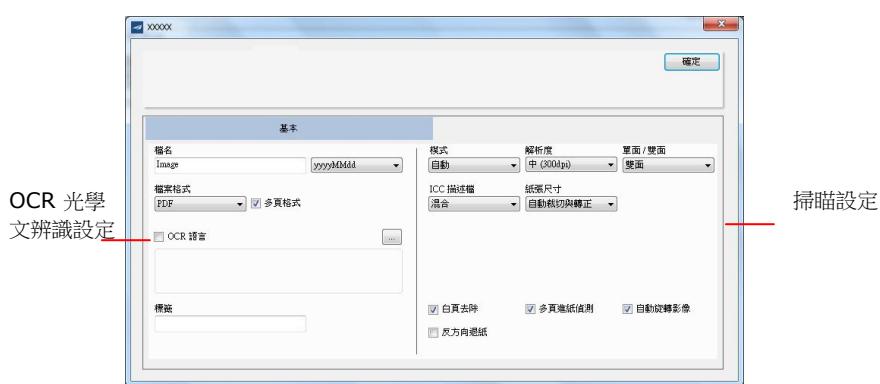

如果你想更改設定，請使用此對話框來重新設定。

3. 檢查完成後，按「確定」鍵離開此對話框。


## 5.3 執行按鍵掃描

1. 將文件放入自動進紙器內，並且把文件的頂端朝向自動進紙器內。
2. 按一下 PaperAir 主畫面的[快速掃描]按鍵來執行掃描。

或

按一下掃描器上的「**掃描**」鍵。

3. 掃描完成後，掃描影像的縮圖會顯示在主畫面中。
4. 點選該影像，儲存影像的路徑會顯示在主畫面的左下角，更多影像的資訊會顯示在主畫面的右邊，如下圖所示。

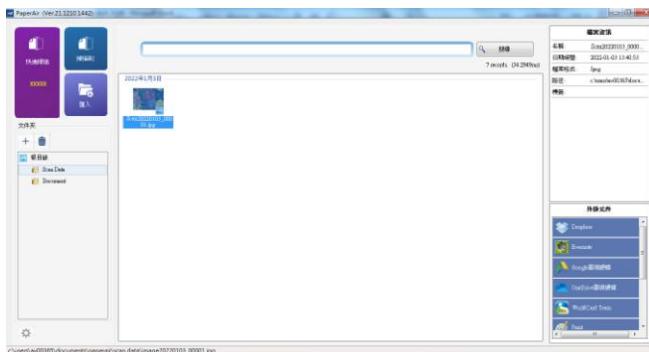

### 注意事項:

要瞭解更多關於 PaperAir 的操作，請瀏覽 PaperAir 的使用手冊。請至本公司網站 (<http://www.avision.com>) 來下載 PaperAir 應用軟體的使用手冊。

# 6. 從行動裝置中掃描文件


你的掃描器具有無線網路 (Wi-Fi)的功能。當一個行動裝置例如平板電腦或手機內安裝了掃描的應用軟體(PaperAir App)後，行動裝置即可下達掃描的指令，同時掃描的影像也可以傳送到行動裝置中。

## 6.1 使用前的準備工作

要將掃描器連接到無線網路中，請準備以下事項：


- **PaperAir App 行動應用軟體**

從行動 App 商店如 Google Play 中下載免費的**行動掃描應用軟體 (PaperAir App)** 到你的行動裝置中。

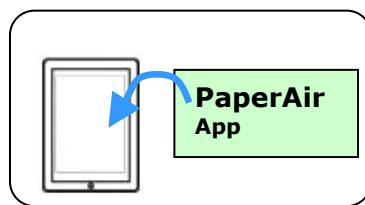


## 6.2 連接無線網路

在[存取點(Access Point)] 模式下，不需要透過額外的無線網路存取點，你的行動裝置與掃描器可以用無線的方式連接起來，因為此時掃描器本身就是一個無線網路存取點(請參考下圖)。

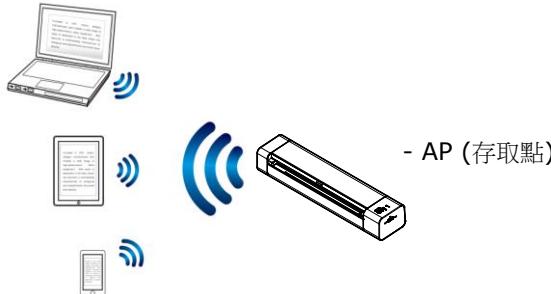

1. 要連接無線網路，請將 Wi-Fi 開關滑動到 [On] 的位置。如果連接成功，藍色的 Wi-Fi 指示燈會呈恆亮的狀態。




2. 確定你行動裝置上的Avision - xxxx (Mac 位址的最後四位數位，Mac 位址為於掃描器背面序號的旁邊)已被選為你的網路名稱 (SSID)。


### 7.3 從行動裝置中掃描文件

請先確認行動掃描應用軟體 (**PaperAir App**) 已經被安裝在你的行動裝置中，**PaperAir App** 可以免費在網路商店(Google Play)中購買。

1. 在你的行動裝置中，點選 **設定 > Wi-Fi**，然後再選擇與掃描器同樣的無線網路。

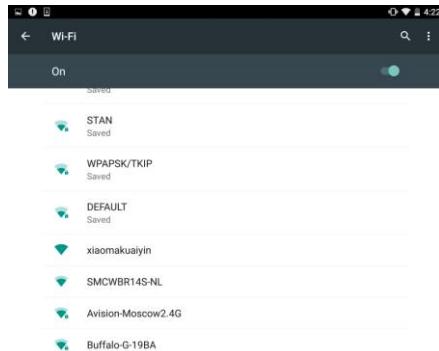

2. 點選 [**PaperAir**] App (  ) 行動應用軟體來開啟此應用軟體。行動裝置此時會偵測到已連接的掃描器。幾秒鐘後，主要畫面會出現。

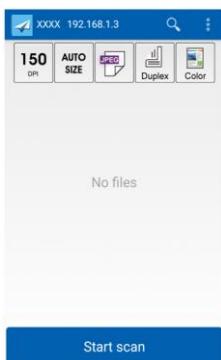

#### 注意:

如果沒有找到掃描器，請檢查下列事項：

1. 檢查行動裝置與掃描器是否在同一個無線網路內。
2. 掃描器尚未在就緒狀態。請點選行動裝置的 [**更多設定**]、以及 [**搜尋掃瞄器**] 選項，再搜尋一次網路中的掃描器。

3. 檢查一下預設的掃描設定是否符合你的需求，如果不是，請選擇其他選項以配合你的文件。

## 項目

## 敘述

**200**  
DPI

**解析度:** 選擇你需要的解析度。解析度愈高，影像的品質愈好但所需要的檔案空間愈大。

**選項: \*200, 300 dpi**

**AUTO  
SIZE**

**文件尺寸:** 選擇文件的尺寸。你也可以選擇**[AUTO SIZE]**讓掃描器自動偵測並裁切文件的尺寸。

**選項: \*AUTO SIZE, A4, LTR, LGL**

**JPEG**

**檔案格式:** 選擇你需要的檔案格式。

**選項: \*JPEG, PDF, TIFF**

**注意:**

- JPEG 格式並不支援黑白的影像模式。
- TIFF格式只支援黑白的影像模式。

**單面或雙面**

**單面或雙面:** 選擇你要掃描單面或雙面的文件

**選項: \*單面, 雙面**

**注意:** 雙面模式只適用於從自動進紙裝置中掃描。

**顏色模式**


**顏色模式:** 選擇你需要的顏色模式。

**選項: \*彩色、黑白、灰階**

\* 出廠預設值

4. 將文件放入自動進紙器中或平臺上。
5. 點選下方的 **[Start scan]** 掃描按鍵，開始進行掃描（如果偵測到兩台以上的掃描器，請選擇你需要的那一臺）。幾秒鐘後，掃描器開始掃描，掃描影像的縮圖會顯示在畫面上（如下圖所示）。

掃瞄影像的  
縮圖

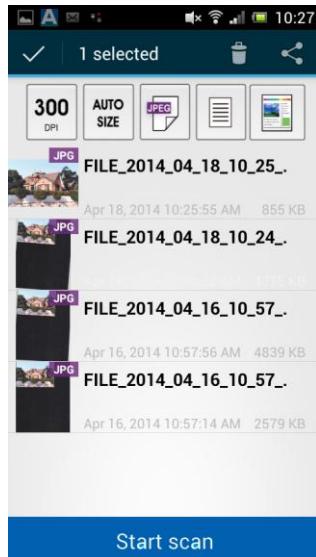

6. 點選縮圖來瀏覽完整的影像。


# 7. 保養及維修掃描器


## 7.1 校正掃描器

如果掃描的影像顏色看起來不理想或有明顯色偏時、掃描 8千次以上、或是有一段時間沒有使用時，本產品可能需要校正以使感應器恢復至原本的精準度。要校正本產品，請依照下列方式來執行。

1. 開啟掃描器的電源。
2. 開啟合乎**TWAIN**的應用軟體，例如 **Avision Capture Tool**，依序選擇 **開始>所有程式>Avision XXXX Scanner>Avision Capture Tool** (**XXXX** 代表掃描器的型號)。選擇掃描器型號對話方塊會出現。
3. 選擇驅動程式的種類及掃描器的型號，再按“確定”。**Avision Capture Tool** 對話方塊會出現在螢幕上。
4. 點選“Setup”，**TWAIN**使用者介面會出現。
5. 選擇“設定”再選擇“校正”按鍵，一個“放校正卡”對話方塊會出現。
6. 將附贈的校正卡拿出來。

用兩手的手指握住校正卡的邊緣，文字面朝上同時將白色區塊朝向饋紙槽，輕輕放入饋紙槽中，如下圖所示。

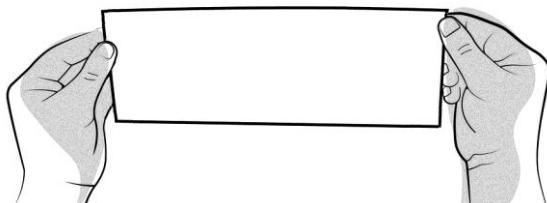

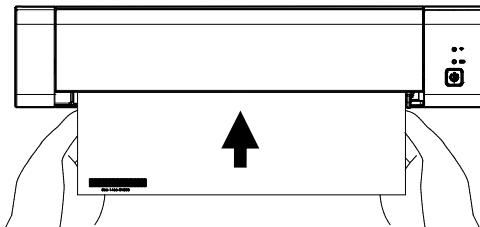

7. 在“放入校正卡”對話方塊中按“確認”按鍵，以便開始進行校正。
8. 校正卡完全饋入後，校正即已完成。

---

#### 使用校正卡注意事項：


- 不要中斷校正過程中的任何一個步驟，否則校正會失敗，需要重新再校正。
  - 當圖像的顏色不理想或有明顯色偏時，才進行校正。
  - 校正完成後，請將校正卡放回塑膠袋，置於安全的地方便於下次使用。
  - 請將校正卡保持乾淨。任何一點灰塵都有可能讓校正卡失效或影響校正結果。
  - 只能使用**本校正卡**來進行校正。
-

## 7.2 清潔掃描器



如果掃描的頁數超過 200 張，或發現掃描的影像上有直線條時，可能是由於滾輪及玻璃鏡面上沾有灰塵的緣故，這個時候，請用清潔布清潔本產品的滾輪及玻璃鏡面。

**警告：**不要使用含有腐蝕性的清潔劑來清潔本產品，否則塑膠的材質可能會受損。

1. 用兩隻手握住掃描器的，一隻手的拇指放在上蓋(往上開)，另一隻手的拇指放在饋紙槽(往下壓)，小心地將上蓋打開。

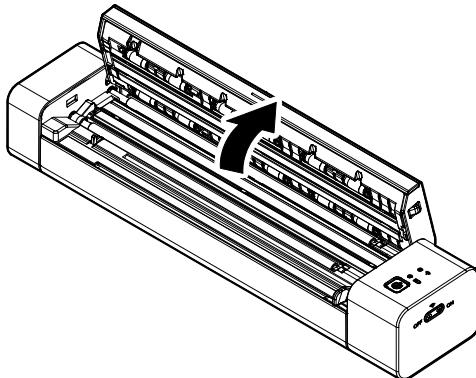

2. 拿出清潔布，擦拭玻璃鏡面及所有的滾輪，如下圖所示：

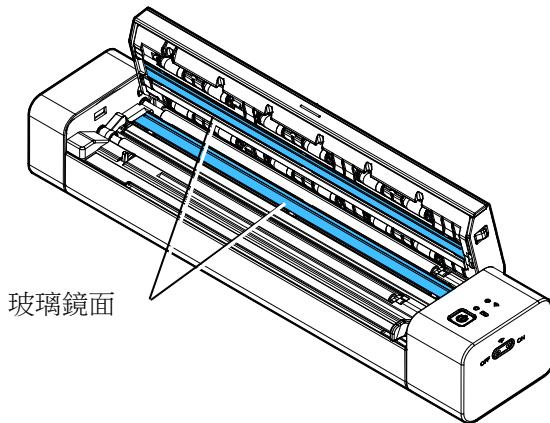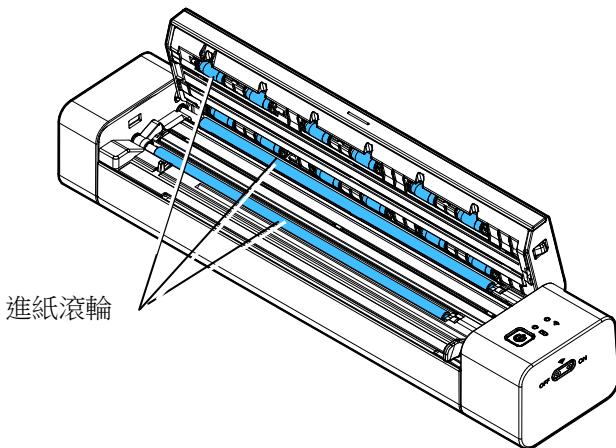

# 8. 排除錯誤指南

## 8.1 排除錯誤狀況

掃描過程中，如果有錯誤訊息，紅色錯誤指示燈會閃爍，要排除錯誤狀況，請參考下表。

紅色指示燈閃爍次數	問題/原因	解決方法
<b>4 (不停止)</b>	卡紙	移除紙張，再試一次。(紙張移除後，紅色指示燈才會停止閃爍)
<b>6 (不停止)</b>	饋紙槽上蓋開啟	關上上蓋後再試一下。(關上上蓋後，紅色指示燈才會停止閃爍)


### 低電量：



當剩餘電力低於 25%時，紅色指示燈會閃爍。請將電池充電避免不完整的影像及其他操作的問題。

## 8.2 移除卡紙

1. 用兩隻手握住掃描器的，一隻手的拇指放在上蓋(往上開)，另一隻手的拇指放在饋紙槽(往下壓)，小心地將上蓋打開。
2. 移除在饋紙槽內的紙張。

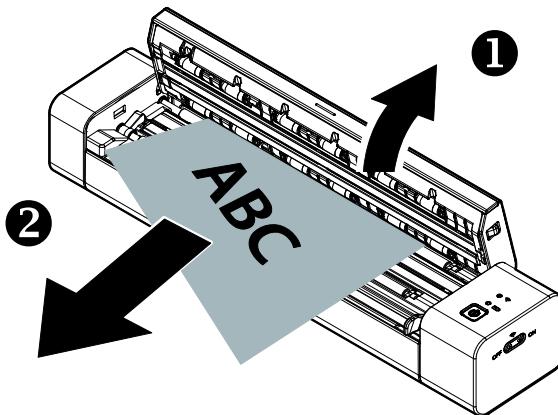

3. 關上上蓋，再重新掃描一次。

### 8.3 常見問題與答覆

問：	為什麼我的掃描器無法開機？
答：	確定USB 線已牢固地連接到掃描器和計算機中的USB 插槽。

問：	掃描器與電腦連接時，電腦無法辨認掃描器。
答：	確定所有的連接線已被正確地連接起來，如果需要的話，你可以重新開機。

問：	掃描器觸摸時感覺溫度略高，這是正常的嗎？
答：	在正常情況下，本產品經過長久使用後，會散發出微量的熱氣。如果本產品會散發出異味或觸摸時感覺溫度略高，請立即關閉電源。

問：	圖像上面有奇怪的線條或圖像不清楚。
答：	<p>請檢查下列事項：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 原稿是否有刮傷或不乾淨？</li><li>2. 掃描之前，請清除原稿上的灰塵或污點。</li><li>3. 如果本產品已使用很久都沒有清潔與校正。請清潔與校正本產品。</li></ol>

問：	掃描影像時，所掃描進來的圖像一直都太暗。
答：	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 請將螢幕設定調為sRGB。</li><li>2. 請調整應用軟體對螢幕亮度的設定。</li></ol>


問：	當我選擇解析度超過 <b>600 dpi</b> 時，"紙張"標籤內的 "自動裁切" 及 "自動歪斜校正" 選項無法發揮作用。
答：	當光學解析度超過 <b>600 dpi</b> 時，執行"自動裁切"及"自動歪斜校正"時會佔用電腦不少的記憶體。為了避免錯誤訊息的產生，我們建議您若要執行"自動裁切"及"自動歪斜校正"功能，請將光學解析度設為 <b>600 dpi</b> 以內。

問：	紅色指示燈一直閃爍而無法進行掃描，應該如何處理？
答：	<p>請檢查以下情形：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ 在饋紙槽內有紙張被卡入嗎？打開上蓋再把紙張抽出（請參考 4-1 頁“移除卡紙”章節）。</li><li>■ 掃描器的上蓋是開啟的嗎？請確定掃描器的上蓋已緊密地被關上。</li><li>■ 你是否在文件還沒有完全被掃完時就放入下一張文件？如果是的話，將掃描器關機再重新開機。確認前一個掃描工作已完成後（指示燈停止閃爍時），再放入下一張文件。</li><li>■ 原稿尺寸有超過掃描器的限制嗎？（請參考 3-1 頁“適當及不適當的原稿”章節）。</li></ul>

## 8.4 技術服務

虹光技術服務部提供周全的技術服務。當您與本部連絡之前，請您準備下列的資料：

- \* 掃描器的序號(在掃描器的底部)。

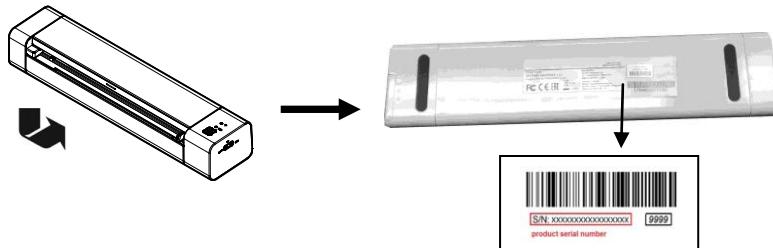

- \* 電腦硬體設備 (例如，您的 CPU 種類，RAM 大小，硬碟可用空間，顯示卡...)
- \* 您所使用的軟體應用程式名稱及版本。
- \* 您所使用之掃描器驅動程式的版本。

請用下列方式與我們連絡：

### 總部

虹光精密工業股份有限公司  
30077 新竹科學園區研新一路二十號  
電話：+886 (3) 578-2388  
傳真：+886 (3) 577-7017  
電子郵件位址：[service@avision.com.tw](mailto:service@avision.com.tw)  
網址：[http:// www.avision.com.tw](http://www.avision.com.tw)

## 美加地區

### **Avision Labs, Inc.**

6815 Mowry Ave., Newark CA 94560, USA

電話: +1 (510) 739-2369

傳真: +1 (510) 739-6060

電子郵件位址: [support@avision-labs.com](mailto:support@avision-labs.com)

網址: <http://www.avision.com>

## 大陸地區

### 中國上海技術支援中心

上海市长宁区凯旋路1010号A幢7A层 邮编：200052

電話(客服專線): 021-62816680

傳真: 021-62818856

電子郵件位址: [service@avision.net.cn](mailto:service@avision.net.cn)

網址: [www.avision.com.cn](http://www.avision.com.cn)

## 歐洲地區

### **Avision Europe GmbH**

Bischofstr. 101 D-47809 Krefeld Germany

電話: +49-2151-56981-40

傳真: +49-2151-56981-42

電子郵件位址: [info@avision-europe.com](mailto:info@avision-europe.com)

網址: <http://www.avision.de>

## 南美地區

### **Avision Brasil Ltda.**

Avenida Jabaquara, 2958 - Cj. 75 - Mirandópolis –

CEP: 04046-500 - São Paulo, Brasil

電話: +55-11-2925-5025

電子郵件位址: [suporte@avision.com.br](mailto:suporte@avision.com.br)

網址: <http://www.avision.com.br>

## 9. 產品規格

規格若有變動，不另通知。詳細的規格，請參考我們的網址  
<http://www.avision.com>。

掃描器型號：	FF-2112B (雙面掃描器)
影像感應器：	接觸式影像感應器 (CIS)
光學解析度：	600 dpi
影像類型：	黑白/灰階/彩色
最大紙張尺寸：	8.5" x 14" (寬 x 長)
最小紙張尺寸：	2.0" x 2.9" (寬 x 長)
紙張厚度：	52~105 g/m <sup>2</sup>
卡片厚度：	<0.76 mm
介面：	USB 2.0 Type-C Wireless 802.11 b/g/n
電源：	鋰電池(Li-ion18650, 3.6V/2750mAh)
操作溫度：	10°C ~ 35°C (50°F~95°F)
操作濕度：	10% RH ~ 85% RH
尺寸：(寬x長x高)	312 x 66 x 49 mm
重量：	約 600g

設備名稱：掃描器，型號：FF-2112B						
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr <sup>+6</sup> )	多溴聯苯 (PBB)	多溴二 苯醚 (PBDE)
金屬部件	—	O	O	O	O	O
電子零部 件 / 電路 板	—	O	O	O	O	O
掃描引擎	—	O	O	O	O	O
塑膠部件	O	O	O	O	O	O
電線	—	O	O	O	O	O
電池	—	O	O	O	O	O
包裝材料	O	O	O	O	O	O

備考 1. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考 2. “—” 係指該項限用物質為排除項目。

**Wi-Fi 规格:**

Model: CF-811AC

Main Chipset	RTL8811CU
Host interface	USB 2.0
Frequency Range	2.4GHz&5.8GHz
Wi-Fi Standard	IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.11ac
Transmit Speed	11b : 1/2/5.5/11Mbps 11g : 6/9/12/18/24/36/48/54Mbps 11n : 200Mbps 11ac : 433Mbps
Security	WPA-PSK/WPA2-PSK WPA/WPA2 WEP
Operating System	Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 (32/64 bit) macOS 10.6 ~10.15