



A3大尺寸, 全面提升企业竞争力



特色

- 扫描速度最高可达90 ppm /180ipm (300 dpi, 彩色/灰度/黑白)
- 支持文件至 308 x 432 mm (12.15 x 17 in., A3)
- 具有大而清晰的LCD 液晶屏
- 先进的反转式轮轴设计使进纸更顺畅
- 自动进纸器 (ADF)可容纳A3, 150页 (80 g/m², 20 lb.)
- 透过捆绑软件 Button Manager V2, 按下扫描按键可以将影像传至云端服务器(包括Google Drive、微软 SharePoint、或FTP)
- 具有弯曲或笔直的退纸路径
- 长文件扫描: 236 in. (<200 dpi)
- 超声波传感器侦测进纸是否重张、避免漏扫
- 采用节能省碳的发光二极管 (LED)技术

虹光生产型扫描仪, 附有可容纳A3,150张文件的自动进纸器, 单面扫描速度可达每分钟90页, 双面扫描速度可达每分钟180个影像, 是处理繁重、及高扫描量需求的最佳选择。结合了反向轮轴与先进的进纸技术, 加上超声波传感器侦测重张的纸张, AD6090N是一台体积小、速度快、同时具有极优异的进纸能力与可靠性的扫描仪。

双灯管设计, 有效移除皱折纸的阴影

AD6090N文件扫描仪内建可长期使用的双灯管, 这些不含水银的灯管可以提供最大的亮度, 轻松地移除皱折纸的阴影。



A3大尺寸扫描, 并支持236in.长文件扫描

AD6090N是A3大尺寸自动进纸式扫描儀, 并且支持特殊的长条型文件, 最长可扫描600cm的长文件, 因此大尺寸的图文件、窗体、数据表等都能清晰扫描建档。


弯曲或笔直的退纸路径

本系列扫描仪提供弯曲或笔直的退纸路径, 用户可以根据需求来做弹性的运用。开启本产品的后盖后, 纸张即可笔直地从产品的后端退出。选择笔直的退纸路径可以确保扫描较厚、长页文件、以及较薄文件时的稳定性与效率。




网络扫描仪

将扫描仪透过网络线连接到局域网(LAN)之后, 安装虹光的网络设定软件- Virtual Scanner Link来寻找并连接扫描仪到网络上。这样用户既可以从计算机也可以透过扫描仪的按键来扫描。更棒的是, 虹光网络扫描仪可以让你迅速切换不同的计算机。用户可以轻松地扫描文件并在自己的计算机上接收影像!

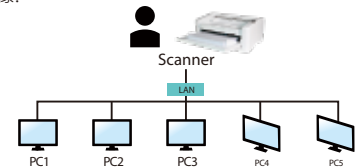

超大液晶屏

透过大而清晰的1.77in.液晶屏, AD6090N的操作变得更容易使用, 选择按键号码(扫描目的地), 然后按下“扫描”按键, 即可完成扫描, 并将影像链接至您需要的目的地, 如电子邮件、打印机、或影像影像编辑应用软件等。



随机捆绑物超所值的应用软件

AD6090N捆绑的软件包括最新版的扫描仪驱动程序 (TWAIN /ISIS)、以及其他影像编辑应用软件包括Avison Button Manager V2、AVScan X、Virtual Scanner Link等, 使你的扫描工作更加顺畅!

AD6090N 生产型扫描仪

一个步骤就可以完成扫描
-Avision Button Manager V2



The Button Manager V2 main screen

Button Manager V2 提供你一个非常迅速又容易的方法来完成扫描的工作。只要轻轻单击扫描仪上的「Scan」按键，就可以完成文件的扫描，把纸张文件转为JPEG、BMP、TIFF、PDF或GIF的图档格式，并且把图档直接连接到预设的档案夹或应用软件，例如，e-mail、打印机、或其他影像编辑应用软件，简化了繁杂的扫描工作。

管理数码文件最理想的工具
-Avision AVScan X



AVScan X

将文件影像化是管理数码文件的第一步。如果影像质量不好，可能会对储存或搜寻影像造成严重的问题，例如会降低文字的辨识(OCR)能力而进一步影响搜寻的结果，以及增加你需要重新扫描的时间。使用AVScan X来扫描文件，透过各种适当的设定，可以确保文件在扫描时，得到最佳的质量，并更有效地作进一步的处理。AVScan X 是一个智能型扫描文件及存盘的解决方案，它具有多种先进的功能，可以将文件数码化并将文件有效地转化为可搜寻的档案，方便日后的查询，是管理数码化文件最理想的工具。

虹光TWAIN 扫描仪驱动程序



容易使用的操作接口，具有多种实用的功扫描的功能：

- 智能影像优化处理
- 合并影像
- 自动色彩校正
- 滤除色频功能
- 自动分类裁切功能
- 自动去除空白页
- 自动旋转
- 负片效果 / 镜射效果
- 自动裁切.....



AVScan X



Avision AD6090N 产品参数

进纸方式:	自动进纸，一次可放150页(A3)
光学组件:	CIS
光源:	LED
塑料卡片厚度:	1.25 mm
长纸张模式:	6000 mm (236 in.)
扫描尺寸:	最小(单张进纸): 50 x 65 mm (2 x 2.5 in.) 最小(多张进纸): 50 x 85 mm (2 x 3.3 in.) 最大 308 x 432 mm (A3) (12.15 x 17 in.)
扫描速度:	90 PPM/ 180 IPM (color, A4, 300 dpi)
纸张厚度:	U型路径: 27~105 g/m ² (5~28 lb.) 直通路径: 27~413 g/m ² (5~110 lb.)
光学分辨率:	600 dpi
输出分辨率:	75, 100, 150, 200, 300, 400 and 600 dpi
输出文件格式:	B/W, greyscale, 24-bit color
支持文件格式:	BMP, PNG, GIF, JPEG, PDF, Searchable PDF Multi-Page TIFF, TIFF, RTF, TXT, XPS, DOC, XLS, PPT, DOCX, XLSX, PPTX, HTML.
捆绑软件:	Avision Button Manager V2 Avision AVScan X, Virtual Scanner Link
接口/ 驱动程序:	USB 3.2 Gen1x1 / TWAIN, ISIS
网络接口:	RJ-45 Ethernet 10/100/1000 Mb
电源供应:	输入: 100~240 VAC, 50/60 Hz 输出: 24V/ 6.25A
能耗:	操作: <48 W 就绪: <14 W 节电: <3.1 W 关机: <0.2 W
环境条件:	操作温度: 10°C ~ 35°C (50°C to 95°C) 操作湿度: 10% ~ 85%
噪音干扰:	待机: <25 dB 操作: <58 dB
尺寸 (W x D x H):	最大 460 x 680 x 198 mm (18.1 x 26.7 x 7.7in.) 最小 460 x 310 x 198 mm (18.1 x 12.2x 7.7in.)
重量:	12 kg (26.4 lb.)
每日建议使用量:	20,000 页
重张进纸侦测:	超声波

系统需求

CPU:	Intel® Core i3 (2.1GHz) 或更高
Memory:	2GB (32bit Windows) 4GB (64bit Windows)
DVD-ROM:	DVD ROM Drive
USB:	USB3.2 Gen1x1 Port (USB 2.0/ 1.1 supported)
Windows® Operating System:	Windows® XP, SP3, Vista, 7, 8,x,10 (32 & 64 bit)

包装内容

扫描仪
电源线
Quick Guide
USB 3.2 Gen1x1 线
CD-ROM 包含:
-扫描仪驱动程序
(TWAIN/ ISIS/ WIA Driver)
-Avision Manager V2
-Avision AVScan X
-Virtual Scanner Link

我们已竭尽全力确保本手册上的信息准确。Avision 对印刷或文字描述不准确、上述配置仅供参考，具体配置 (软件、硬件) 以实际销售配置为准。产品外观及设计图的知识产权归虹光精密工业股份有限公司所有，如未经许可，擅自复制或仿造，我们将依法追究。Avision 对于某些产品的执行效率或使用寿命不作任何保证。



Avision
www.avision.com

技术规格若有变更恕不另行通知