

Avision

A vision of your office

每分钟扫描
130页/**260**个影像

AD8120P生产型扫描仪



高速、高容量的 生产型扫描仪




特色

- 扫描速度最高可达130 ppm / 260ipm (300 dpi · 彩色/灰度/黑白)
- 支持文件至 308 x 432 mm (A3) (12.15 x 17 in.)
- 具有大而清晰的LCD 液晶屏
- 先进的反转式轮轴设计使进纸更顺畅
- 自动进纸器 (ADF)可容纳A4 500页 (80 g/m², 20 lb.)
- 透过捆绑软件 Button Manager V2 · 按下扫描按钮可以将影像传至云端服务器(包括Google Drive、微软 SharePoint、或FTP)
- 具有侦测订书针的功能
- 具有弯曲或笔直的退纸路径
- 长文件扫描: 218英寸 (<300 dpi, 单面) / 236英寸 (<200 dpi)
- 三组超声波传感器侦测进纸是否重张、避免漏扫
- 采用节能省碳的发光二极管 (LED)技术
- USB3.2 Gen 1x1接口

虹光新型高速生产型扫描仪，附有可容纳A4 500张文件的自动进纸器，单面扫描速度可达每分钟130页，双面扫描速度可达每分钟260个影像，是处理繁重、及高扫描量需求的最佳选择。结合了反向轮轴与先进的进纸技术，加上三组超声波传感器侦测重张的纸张，AD8120P是一台体积小、速度快、同时具有极优异的进纸能力与可靠性的扫描仪。

双灯管设计，有效移除皱折纸的阴影

AD8120P文件扫描仪内建可长期使用的双灯管，这些不含水银的灯管可以提供最大的亮度，轻松地移除皱折纸的阴影。

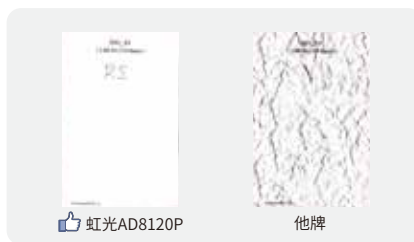

三组超声波传感器，有效侦测重张进纸

具有超声波进纸检测的功能，可以精密侦测重张进纸的情形，并作出警示，灵敏度极高，可彻底杜绝漏扫现象。

弯曲或笔直的退纸路径

本系列扫描仪提供弯曲或笔直的退纸路径，用户可以根据需求来做弹性的运用。开启本产品的后盖后，纸张即可笔直地从产品的后端退出。选择笔直的退纸路径可以确保扫描较厚、长页文件、以及较薄文件时的稳定性与效率。

超大液晶屏


透过大而清晰的1.77英寸液晶屏，AD8120P的操作变得更容易使用，选择按钮号码(扫描目的地)，然后按下“扫描”按钮，即可完成扫描，并将影像链接至您需要的目的地，如电子邮件、打印机、或影像编辑应用

具备打印机

透过与打印机的结合，虹光AD8120P文件扫描仪具有打印的功能，可以让用户在每张文件的正面印出英数字元、日期、时间、文件数目及自定义信息。藉由这些序号或文字，扫描的影像连同原稿可以同时被搜寻、追踪，达到有效的管理。

透过Button Manager V2 将扫描影像直接传送到云端

Button Manager V2软件可以让你用一个按钮就可以扫描并将影像传送到云端服务器例如Google Drive, Dropbox, Evernote, Facebook, 以及Microsoft SharePoint等，也可以将影像储存为可搜寻的PDF档、JPEG、BMP或GIF的影像格式，并且把影像直接传送到到e-mail、打印机、及其他应用软件等。



AD8120P 生产型扫描仪

一个步骤就可以完成扫描

-Avison Button Manager V2



The Button Manager V2 main screen

Button Manager V2 提供你一个非常迅速又容易的方法来完成扫描的工作。 只要轻轻单击扫描仪上的「Scan」按钮，就可以完成文件的扫描，把纸张文件转为JPEG、BMP、TIFF、PDF或GIF的图档格式，并且把图档直接连接到预设的档案夹或应用软件，例如：e-mail、打印机、或其他影像编辑应用软件，简化了繁杂的扫描工作。

管理数码文件最理想的工具

-Avison AVScan X



AVScan X

将文件影像化是管理数码文件的第一步。如果影像质量不好，可能会对储存或搜寻影像造成严重的问题，例如会降低文字的辨识(OCR)能力而进一步影响搜寻的结果，以及增加你需要重新扫描的时间。使用AVScan X来扫描文件，透过各种适当的设定，可以确保文件在扫描时，得到最佳的质量，并更有效地作进一步的处理。

AVScan X 是一个智能型扫描文件及存盘的解决方案，它具有多种先进的功能，可以将文件数码化并将文件有效地转化为可搜寻的档案，方便日后的查询，是管理数码化文件最理想的工具。

虹光TWAIN 扫描仪驱动程序



容易使用的操作接口，具有多种实用的功扫描的功能：

- 智能影像优化处理
- 合并影像
- 自动色彩校正
- 滤除色频功能
- 自动分类裁切功能
- 自动去除空白页
- 自动旋转
- 负片效果 / 镜射效果
- 自动裁切.....



Avison AD8120P产品参数

| | |
|--------------------|---|
| 进纸方式: | 自动进纸, 一次可放500页(A4) |
| 光学组件: | CIS |
| 光源: | LED (LIGHT BAR) |
| 塑料卡片厚度: | 1.25 mm |
| 长纸张模式: | 6000 mm (236 in.) |
| 扫描尺寸: | 最小(单张进纸): 50 x 65 mm (2 x 2.5 in.) 最小(多张进纸): 50 x 85 mm (2 x 3.3 in.) 最大 308 x 432 mm (12.12 x 17 in.) |
| 扫描速度: | 130 PPM/ 260 IPM (color, A4, 300 dpi) |
| 纸张厚度: | U型路径: 20~200 g/m ² (5~53 lb.), 20 g/m ² (单张进纸) 直通路径: 20~413 g/m ² (5~110 lb.), 20 g/m ² (单张进纸) |
| 光学分辨率: | 600 dpi |
| 输出分辨率: | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 1200 dpi |
| 输出文件格式: | B/W, greyscale, 24-bit color |
| 支持文件格式: | BMP, PNG, GIF, JPEG, PDF, Searchable PDF Multi-Page TIFF, TIFF, RTF, TXT, XPS, DOC, XLS, PPT, DOCX, XLSX, PPTX, HTML. |
| 捆绑软件: | Avison Button Manager V2 Avison AVScan X |
| 接口/驱动程序: | USB3.2 Gen 1x1 / TWAIN, ISIS |
| 电源供应: | 输入: 100~240 VAC, 50/60 Hz 输出: 24V/6.25A |
| 能耗: | 操作: <92 W 就绪: <17 W 节电: <0.28 W 关机: <0.28W |
| 环境条件: | 操作温度: 10°C to 35°C (50°C to 95°C) 操作湿度: 10% to 85% |
| 噪音干扰: | 待机: <25 dB 操作: <55 dB |
| 尺寸 (W x D x H): | 最大 460 x 784 x 362 mm (18.1 x 30.8 x 14.2 in.) 最小 460 x 446 x 362 mm (18.1 x 17.5 x 14.2 in.) |
| 重量: | 25 kg (55 lb.) |
| 每日建议使用量: | 100,000 页 |
| 重张进纸侦测: | 超声波 |

系统需求

| | |
|----------------------------|---|
| CPU: | Intel® Core i3 (2.1GHz) 或更高 |
| Memory: | 2GB (32bit Windows) 4GB (64bit Windows) |
| DVD-ROM: | DVD ROM Drive |
| USB: | USB3.2 Gen 1x1 |
| Windows® Operating System: | Windows® XP, SP3, Vista, 7, 8.x, 10 (32 & 64 bit) |

包装内容

| |
|---------------------------------------|
| 扫描仪 |
| 电源线 |
| Quick Guide |
| USB3.2 Gen 1x1 线 |
| CD-ROM 包含: |
| -扫描仪驱动程序 (TWAIN/ ISIS/ WIA Driver) |
| -Avison Manager V2 |
| -Avison AVScan X |

虹光精密工业(苏州)有限公司保留所有权利。本文件中所提及的规格及功能仅供参考，不作为任何保证及建议。Avison对于上述产品的执行及维护不承担任何责任。



Avison
www.avision.com