

*** 安装墨盒 ***




251-1289-0V100


1 打开打印机上盖。




2 用手指拉起锁定扳手，打开墨盒支架。

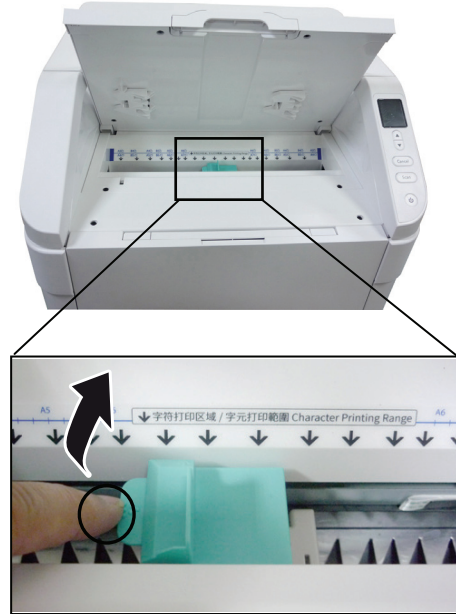


3 打开墨盒包装后，从底部移除保护胶带。

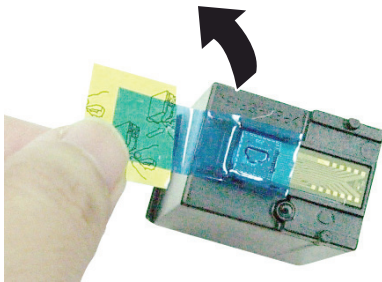


4 握住墨盒的拉柄，避免触碰墨水喷嘴 (①)或铜色接点 (②)。

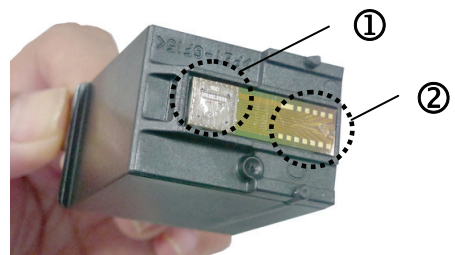

5 将墨盒(文字面朝上)平行装入支架。

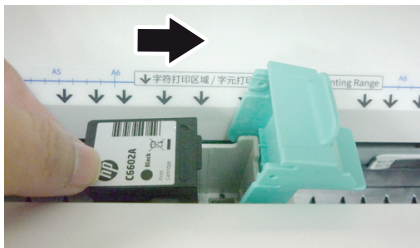


6 将墨盒支架的锁定扳手往左放下,直到其锁定为止。

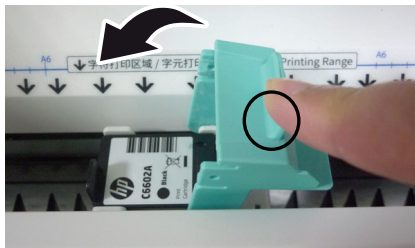

7 移动墨盒到文件会通过的地方。



8 墨盒支架的箭头记号表示打印的位置,将打印的位置对准后方的箭头记号,如图所示。



9 关闭打印机上盖。



重要须知:

→一旦安装墨盒后,请勿从本机取出并将其随意放置。这会造成墨盒干涸,重新装入时本机可能无法正常操作。为了保证最佳的打印质量,请在第一次使用后的六个月内使用。

重要须知:

如果上下箭头位置没有对准,文字或符号无法打印在文件上。

