


掃描書刊的完美解決方案

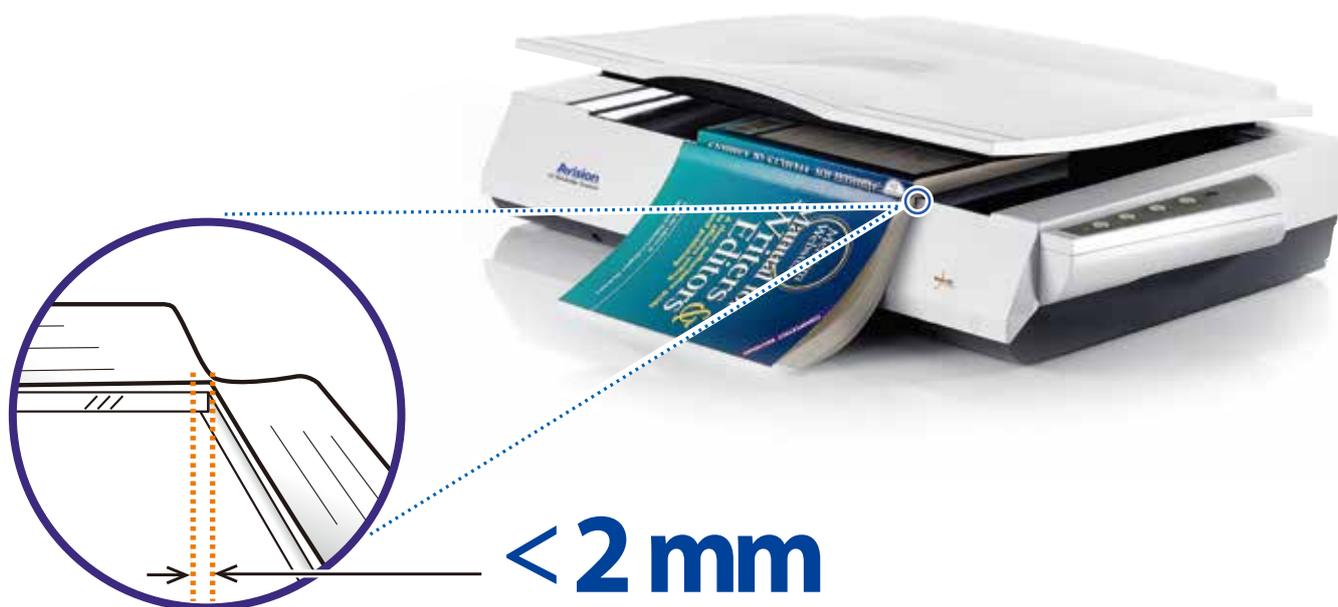

特色

- 支援 A3 大尺寸文件
- 獨特的零邊距設計使書本的掃描變得十分容易
- USB 2.0 的傳輸界面
- 包含 TWAIN 及 ISIS 驅動程式
- 附贈應用軟體包含 Avision Button Manager V2, Avision AVScan X, Nuance PaperPort SE 14
- 按鍵功能預設了9個“Scan to”目的地功能

獨特設計與先進的影像處理, 適合政府單位及學校機構的e-document需求

FB6280E是專業人士或政府機構行政人員將書本及雜誌數位化的最佳幫手。FB6280E具有獨步全球, 榮獲專利的機構設計, 使用者可以很輕鬆地把書本內頁平放在掃描器上, 而得到完整、清晰的影像, 不再有陰影的產生, 同時書本內頁也不會因用力壓而造成破壞, 是及政府機構及學校圖書館書本數位化的最佳幫手。

Avision FB6280E支援 A3 大尺寸文件, 是專業人士包括機構工程師、美工人員等掃描大尺寸文件如工程圖或美工圖等的最佳工具。

FB6280E擁有真正的600dpi的光學解析度並使用CCD為其影像處理技術核心元件, 所以它的影像品質相當細緻, 充分符合專業使用者的需要。

自動多張影像

FB6280E可以讓你把多張不同尺寸的文件如照片、身分證在一次掃描中, 自動裁切並產生多張生多張不同文件的影像。

我們附贈的軟體

虹光 FB6280E 零邊距專業書刊掃描器隨機附有 TWAIN、ISIS 掃描器驅動程式, 按鍵應用軟體 -Avision Button Manager V2、AVScan X 以及 Paperport 應用軟體, 使用者可以充分利用這些軟體來截取、編輯、以及管理影像檔, 提升影像的品質及工作的效率。

一個步驟就可以完成掃描 -Avision Button Manager V2



Avision Button Manager V2

Button Manager V2 提供你一個非常迅速又容易的方法來完成掃描的工作。只要輕輕按一下掃描器上的「Scan」按鍵, 就可以完成文件的掃描, 把紙張文件轉為JPEG、BMP、或 GIF 的圖檔格式, 並且把圖檔直接連結到預設的檔案夾或應用軟體, 例如, e-mail、印表機、或其他影像編輯應用軟體, 簡化了繁雜的掃描工作。

Avision FB6280E A3 零邊距專業書刊掃描器

管理數位文件最理想的工具
-Avision AvScan X



AvScan X

將文件影像化是管理數位文件的第一步。如果影像品質不好，可能會對儲存或搜尋影像造成嚴重的問題，例如會降低文字的辨識(OCR)能力而進一步影響搜尋的結果，以及增加你需要重新掃描的時間。使用AvScan X來掃描文件，透過各種適當的設定，可以確保文件在掃描時，得到最佳的品質，並更有效地作進一步的處理。

AvScan X 是一個智能型掃描文件及存檔的解決方案，它具有多種先進的功能，可以將文件數位化並將文件有效地轉化為可搜尋的檔案，方便日後的查詢，是管理數位化文件最理想的工具。

管理及分享文件最專業的選擇
-PaperPort SE 14



PaperPort SE 14 使用界面

PaperPort SE 14 是一個可以迅速將堆積如山的文件及照片數位化，並讓你迅速在網路上搜尋、使用及分享這些數位文件的軟體。有了PaperPort SE 14，從此不需要在堆積如山的文件中，辛苦地找尋你要的文件了。PaperPort SE 14讓文件的數位化變得輕鬆又容易，因為它可以迅速地多頁的文件轉成非常普遍的可攜式文件格式 PDF、或JPEG、及其它圖檔格式等，並讓你將圖檔直接用拖拉的方式連結到其他的應用軟體，非常方便好用而不需花額外的時間學習，是家用與小型辦公室影像處理的最佳選擇！

虹光 ATWAIN 掃描器驅動程式



容易使用的操作介面，具有多種實用的功能使影像更加完美，掃描的工作更順暢。

- 智慧影像優化
- 自動色彩校正
- 自動偵測彩色文件
- 去除雜點功能
- 自動旋轉負片效果
- 自動鏡射效果
- 濾除色頻功能
- 自動分類裁切功能
- 自動去除空白頁
- 自動裁切
-更多

Avision FB6280E 零邊距專業書刊掃描器規格

進紙方式:	平台式掃描,
光學元件:	CCD 影像感應器
紙張尺寸(平台式):	最大 300 mm x 432 mm (11.8 in x 17 in)
掃描速度:	B&W@300dpi, A3: 4.5秒 (including backhome 6 秒)
光學解析度:	600 dpi
輸出解析度:	75, 100, 150, 200, 300, 400 and 600 dpi
輸出檔案格式:	B&W, grayscale, 24-bit, color
附贈軟體:	Avision Button Manager Avision AVScan 5.0 PaperPort SE 14
介面/驅動程式:	USB 2.0 / TWAIN, ISIS
電源供應:	輸入: 100~240 VAC, 50/60 Hz 輸出: 24V, 2A
耗電量:	<38.4 W
環境條件:	操作溫度: 10°C to 35°C (50°F to 95°F) 操作溼度: 10% to 85%
噪音干擾:	待機: <45 dB 使用中: <58 dB
尺寸(W x D x H):	645 x 428 x 135 mm (25.4 x 16.9 x 5.3 in.)
重量:	7.6 kg (16.7 lb.)
每日建議使用量:	5,000頁

系統需求

- Pentium 4 或更高
- Windows® XP/ 2000 / Vista / 7
- 128MB RAM (256MB RAM for Windows XP)
- CD-ROM drive
- USB port

包裝內容

- FB6280E零邊距專業書刊掃描器
- 電源線
- USB 2.0線
- Quick Guide
- CD光碟包含:
 - 掃描器驅動程式 (TWAIN/ISIS 驅動程式)
 - Avision Button Manager V2
 - AVScan X
 - PaperPort SE 14
 - 手冊



我們已經盡力確保本手冊上的資訊準確，Avision對印刷或文字錯誤不負責。上述配置僅供參考，具體配置(軟體、硬體)以實際銷售配置為準。產品外觀及設計的知識產權歸虹光精密工業股份有限公司所有，如遇產品外觀及設計變動，以實物為準。所有產品介紹內容，最終解釋權歸虹光精密工業股份有限公司所有。本文件中所提及的其他公司及產品名稱是其所屬公司的商標，其中所述協力廠商產品僅供參考，且不作任何保證及建議。Avision對於這些產品的執行效率或效果，不負任何責任。

Avision
www.avision.com

虹光精密工業股份有限公司
新竹科學工業園區研新一路20號
Tel: 886-3-5782388 Fax: 886-3-5777017