





新一代 高速文件掃描器



特色:

- 自動進紙掃描速度達到每分鐘 40頁或80個影像(全彩/解析度300 dpi)
- 具有大而清晰的LCD 液晶顯示螢幕
- 先進的磨擦輪技術提升分紙能力，確保多頁進紙更順暢
- 超音波偵測進紙是否重疊,避免漏掃
- 自動進紙器支援文件長度到14吋
- 採用發光二極體(LED)光源，不需暖機即可立即掃描!
- 可一次進行掃描單面或雙面彩色、灰階、黑白影像
- 按鍵軟體 Button Manager V2提供您掃描、OCR (文字辨識)、複印、E-mail、存檔、連結應用軟體、或將影像傳送至雲端伺服器(包括Google Docs、微軟SharePoint、或FTP)等功能，並允許進階使用者更改喜好設定
- 透過附贈軟體 Button Manager V2，按下掃描按鍵可將影像文字轉換成可編輯的文字，並將文字直接貼入您的文字編輯軟體(如Microsoft Word)
- 自動進紙支援長文件掃描，最長達240吋 (609公分)

簡介


虹光公司今日推出一個新一代的文件掃描器 - AD340GF巧妙地整合了自動饋紙與平台掃描器的功能，掃描速度達到每分鐘 40頁或80個影像(雙面模式)，多功能的設計不僅使掃描器發揮了最大的價值，也滿足了使用者各種不同的需求。

磨擦滾輪技術有效提升多頁進紙的穩定性

創新的磨擦滾輪的設計有效提升分紙的能力，使 AD340GF 即使同時放入不同尺寸及厚度的文件，每一頁文件或卡片依然可以平順地饋入，減少歪斜的影像及重疊進紙的現象！

使用超音波精準偵測重疊的紙張

具有超音波雙頁進紙檢測功能，可自動偵測同時雙頁，多文件重疊進紙情形，並作出警示或停機，靈敏度極高，可徹底杜絕漏掃現象。

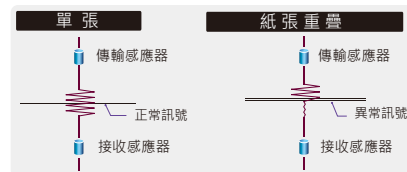

採用節能減碳的發光二極體(LED)技術

虹光 AD340GF是一台雙面及高速的文件掃描器。但同時它的設計也是符合綠色環保的世界趨勢。AD340GF採用發光二極體(LED)光源，不僅不會像傳統掃描器使用CCFL 冷陰極燈管釋放對人體有害的水銀，同時，更省電而不佔空間，開機後可以立刻使用，不需要任何暖機時間!

超大液晶螢幕

透過大而清晰的1.77英寸液晶螢幕，AD340GF的操作變得更容易使用，選擇按鍵號碼(掃描目的地)，然後按下“掃描”按鍵，即可完成掃描，並將影像連結至您需要的目的地，如電子郵件、印表機、或影像影像編輯應用軟體等。

1	iScan(Image)
2	iScan(OCR)
3	Scan To App
4	E-Mail
5	Printer

適合大量文件的數位化

透過一次可容納50頁的自動進紙器，虹光 AD340GF文件掃描器每天可以掃描最大至8,000張的文件。這個數據告訴你虹光 AD340GF 是針對每天需要掃描大量文件的公司行號如文件管理中心、圖書館、金融機構、及各大中小企業而設計的。

附贈功能強大的各種掃描應用軟體

AD340GF雙面文件掃描器隨機附贈的軟體包括最新版的掃描器驅動程式(TWAIN / ISIS)、以及其他影像編輯應用軟體包括Avision Button Manager V2、AVScan X 以及Nuance PaperPort SE 14 等。使你的掃描工作更加順暢!

Avision | AD340GF 專業文件掃描器

一個步驟就可以完成掃描
-Avision Button Manager V2



Avision Button Manager V2

管理數位文件最理想的工具
-Avision AVScan X



AVScan X

管理及分享文件最專業的選擇
-PaperPort SE 14



PaperPort SE 14 使用界面

Button Manager V2 提供你一個非常迅速又容易的方法來完成掃描的工作。只要輕輕按一下掃描器上的「Scan」按鍵，就可以完成文件的掃描，把紙張文件轉為JPEG、BMP、或 GIF 的圖檔格式，並且把圖檔直接連結到預設的檔案夾或應用軟體，例如：e-mail、印表機、或其他影像編輯應用軟體，簡化了繁雜的掃描工作。

將文件影像化是管理數位文件的第一步。如果影像品質不好，可能會對儲存或搜尋影像造成嚴重的問題，例如會降低文字的辨識(OCR)能力而進一步影響搜尋的結果，以及增加你需要重新掃描的時間。使用AVScan X 來掃描文件，透過各種適當的設定，可以確保文件在掃描時，得到最佳的品質，並更有效地作進一步的處理。

AVScan X 是一個智能型掃描文件及存檔的解決方案，它具有多種先進的功能，可以將文件數位化並將文件有效地轉化為可搜尋的檔案，方便日後的查詢，是管理數位化文件最理想的工具。

PaperPort SE 14 是一個可以迅速將堆積如山的文件及照片數位化，並讓你迅速在網路上搜尋、使用及分享這些數位文件的軟體。有了 PaperPort SE 14，從此不需要在堆積如山的文件中，辛苦地找尋你要的文件了。PaperPort SE 14讓文件的數位化變得輕鬆又容易，因為它可以迅速地多頁的文件轉成非常普遍的可攜式文件格式 PDF、或 JPEG、及其它圖檔格式等，並讓你將圖檔直接用拖拉的方式連結到其他的應用軟體，非常方便好用而不需花額外的時間學習，是家用與小型辦公室影像處理的最佳選擇！



PAPERPORT SE 14



Avision Button Manager V2

AVScan X



Avision AD340GF 產品規格

進紙方式:	具平台及自動進紙,自動進紙一次可放50頁
光學元件:	Contact Image Sensor (CIS)
光源:	LED
塑膠卡片厚度:	1.25 mm
長紙張模式:	200 dpi: 6096 mm (240 in.) 300 dpi: 5540 mm (218 in.) 600 dpi: 1500 mm (59 in.)
自動進紙紙張尺寸:	最大 216 x 356 mm (Legal) (8.5 x 14 in) 最小 74 x 52 mm (2.9 x 2.0 in)
平台紙張尺寸:	216 x 297 mm
自動進紙掃描速度:	40 PPM/ 80 IPM (color, A4, 300 dpi)
平台掃描速度:	1.5 秒
紙張厚度:	27~ 413 g/m ² (7 to 110 lb.)
光學解析度:	600 dpi
輸出解析度:	75, 100, 150, 200, 300, 400 and 600 dpi
半色調模式:	抖動與擴散影像
灰階模式:	16-bit 輸入, 8-bit 輸出
彩色模式:	48-bit 輸入, 24-bit 輸出
支援檔案格式:	BMP, PNG, GIF, JPEG, PDF, Searchable PDF Multi-Page TIFF, TIFF, RTF, TXT, XPS, DOC, XLS, PPT, DOCX, XLSX, PPTX, HTML.
附贈軟體:	Avision Button Manager V2, AVScan X, Nuance PaperPort SE 14
介面/驅動程式:	USB3.2 Gen 1x1 / TWAIN, ISIS, WIA
電源供應:	輸入: 100~240 VAC, 50/60 Hz 輸出: 24V, 2A
耗電量:	操作: <19 W 節電: <1.9 W 就緒: <6 W 開機: <0.2 W
環境條件:	操作溫度:10°C to 35°C (50°F to 95°F) 操作溼度:10% to 85%
噪音干擾:	待機:<25 dB 操作:<52 dB
尺寸(W x D x H):	最大: 632 x 285 x 379 mm (24.9 x 11.2 x 14.9) 最小: 519 x 285 x 216 mm (20.4 x 11.2 x 8.5 in.)
重量:	5 kg (11 lb.)
每日建議使用量:	8,000 頁

我們已經盡力確保本手冊上的資訊準確。Avision 對印刷或文字錯誤不負責。上述配圖僅供參考，具體配置請以實際產品為準。軟體以實際銷售配置為準。工業產品外觀及設計均屬 Avision 工業股份有限公司所有，如與產品外觀及設計變動，以實物為準。所有產品介紹內容，最終解釋權歸虹光精密工業股份有限公司所有。

系統需求

- CPU: Intel® Core i3 (2.1GHz) or Higher
- Memory: 2GB (32bit Windows)
4GB (64bit Windows)
- USB: USB3.2 Gen 1x1 Port
- Windows® Operating System:
 - Windows® 11, 10, 8, 7
- Linux Operating System:
 - Fedora, openSUSE, Debian, Ubuntu
- MAC Operating System:
 - macOS10.12~10.15, macOS11 Big Sur, macOS12 Monterey, macOS13 Ventura, macOS14 Sonoma

包裝內容

掃描器, 電源線, Quick Guide, USB 3.2 Gen 1x1 線

附贈軟體:

- 掃描器驅動程式
 - (* TWAIN/ ISIS/ Mac/ * Linux Driver)
- * Avision Button Manager V2
- * Avision AVScan X
- * Nuance PaperPort SE 14
- * 請至虹光官方網頁
www.avision.com/install
下載並執行 [Avision Update]
- * 請至虹光官方網頁
www.avision.com/download
下載並執行 [Avision Update]



Avision
www.avision.com