


掃描書刊的 完美解決方案

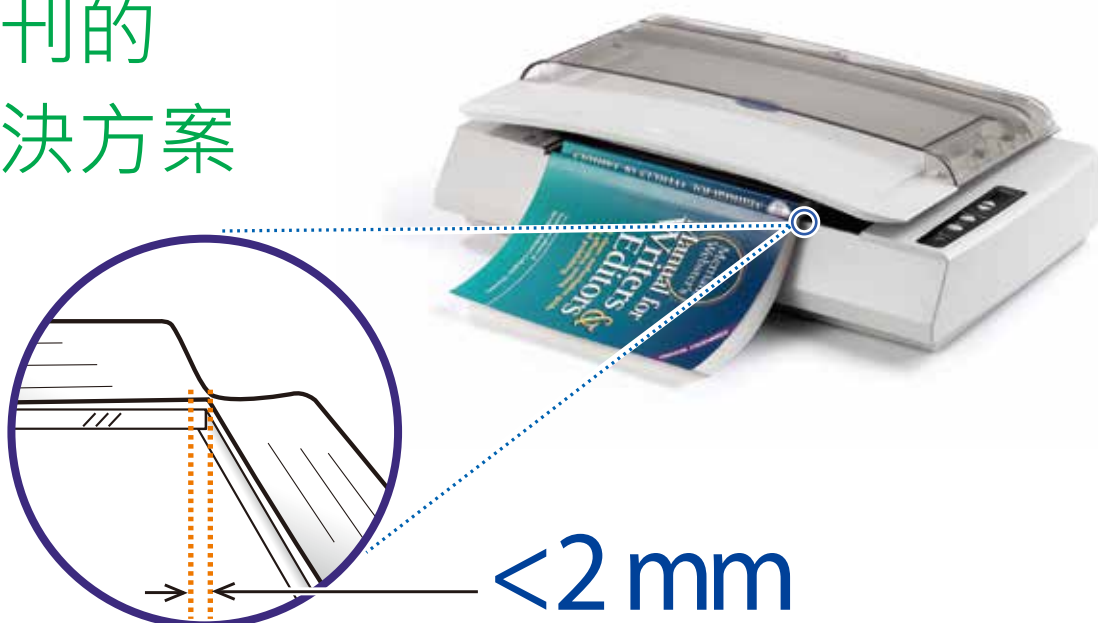

600

DPI

A4

Flatbed

4 s

scanning speed

Flatbed

4 s

scanning speed

Book edge

特色

- 支援 A4 尺寸文件
- 獨特的零邊距設計使書本的掃描變得十分容易
- USB3.2 Gen 1x1 的傳輸介面
- 包含 TWAIN 及 ISIS 驅動程式
- 附贈應用套裝軟體含 Avision Button Manager V2, Avision AVScan X ,
- 按鍵功能預設了9個“Scan to”目的地功能
- 放下掀蓋後，自動掃描

獨特設計與先進的影像處理，適合政府單位及學校機構的e-document需求

FB2380E是政府機構或學校行政人員將書本及雜誌數位化的最佳幫手。FB2380E具有獨步全球，榮獲專利的機構設計，使用者可以很輕鬆地把書本內頁平放在掃描器上，而得到完整、清晰的影像，不再有陰影的產生，同時書本內頁也不會因用力壓而造成破壞，是及政府機構及學校圖書館書本數位化的最佳幫手。




FB2380E擁有真正的600dpi的光學解析度並使用CCD為其影像處理技術核心元件，所以它的影像品質相當細緻，充分符合專業使用者的需要。

透過Button Manager V2 將掃描影像直接傳送到雲端

Button Manager V2軟體可以讓你用一個按鍵就可以掃描並將影像傳送到雲端伺服器例如Google Drive, Dropbox, Evernote, Facebook, 以及Microsoft SharePoint等。

自動多張影像

FB2380E可以讓你把多張不同尺寸的檔如照片、身分證在一次掃描中，自動裁切並產生多張生多張不同檔的影像。

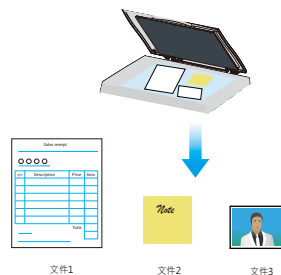

自動掃描

當[平板自動掃描] 選項被選取時，放下掀蓋後， Button Manager 會被啟動並自動執行掃描，同時掃描的影像會發傳送到您所指定的目的地。不用懷疑，就是這麼輕鬆、這麼簡單地，不需要按任何按鈕即可完成掃描!

我們附贈的軟體

虹光FB2380E掃描器附贈TWAIN掃描器驅動程式，按鍵應用軟體 -Avision Button Manager V2、AVScan X 應用軟體，使用者可以充分利用這些軟體來截取、編輯、以及管理影像檔，提升影像的品質及工作的效率。

Avision FB2380E A4 零邊距專業書刊掃描器

一個步驟就可以完成掃描

-Avision Button Manager V2



Avision's Button Manager V2

Button Manager V2 提供你一個非常迅速又容易的方法來完成掃描的工作。只要輕輕按一下掃描器上的「掃描」按鍵，就可以完成檔的掃描，把紙張檔轉為 JPEG、BMP、TIFF、PDF或 GIF 的圖檔格式，並且把圖檔直接連接到預設的檔案夾或應用軟體，例如，e-mail、印表機、或其他影像編輯應用軟體，簡化了繁雜的掃描工作。

管理數位文件最理想的工具

-Avision AvScan X



AvScan X

將文件影像化是管理數位文件的第一步。如果影像品質不好，可能會對儲存或搜尋影像造成嚴重的問題，例如會降低文字的辨識(OCR)能力而進一步影響搜尋的結果，以及增加你需要重新掃描的時間。使用AvScan X來掃描文件，透過各種適當的設定，可以確保文件在掃描時，得到最佳的品質，並更有效地作進一步的處理。

AvScan X 是一個智能型掃描文件及存檔的解決方案，它具有多種先進的功能，可以將文件數位化並將文件有效地轉化為可搜尋的檔案，方便日後的查詢，是管理數位化文件最理想的工具。

管理及分享文件最專業的選擇

-PaperPort SE 14



PaperPort SE 14 使用界面

PaperPort SE 14 是一個可以迅速將堆積如山的文件及照片數位化，並讓你迅速在網路上搜尋、使用及分享這些數位文件的軟體。有了 PaperPort SE 14，從此不需要在堆積如山的文件中，辛苦地找尋你要的文件了。PaperPort SE 14讓文件的數位化變得輕鬆又容易，因為它可以迅速地多頁的文件轉成非常普遍的可攜式文件格式 PDF、或JPEG、及其它圖檔格式等，並讓你將圖檔直接用拖拉的方式連接到其他的應用軟體，非常方便好用而不需花額外的時間學習，是家用與小型辦公室影像處理的最佳選擇！



PAPERPORT SE 14



Avision Button Manager V2

AVScan X



Avision FB2380E 零邊距專業書刊掃描器規格

進紙方式:	平台掃描,
光學元件:	CCD 影像感測器
紙張尺寸:	最大 297 x 216 mm (11.7 x 8.5 in)
掃描速度:	Color@300dpi, A4: 4秒
光學解析度:	600 dpi
輸出解析度:	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 1200 dpi
輸出檔案格式:	B&W, grayscale, 24-bit, color
介面/驅動程式:	USB3.2 Gen 1x1 / TWAIN, ISIS
電源供應:	輸入: 100~240 VAC, 50/60 Hz 輸出: 24V, 2A
耗電量:	使用中: <36W 就緒: <10W 節電: <2.9W 休眠: <0.3W
環境條件:	操作溫度: 10°C to 35°C (50°F to 95°F) 操作濕度: 10% to 85%
噪音干擾:	待機: <45 dB 使用中: <53 dB
尺寸 (W x D x H):	480 x 288 x 115 mm (18.9 x 11.3 x 4.5 in)
重量:	6.5 kg (14.3 lb)
每日建議使用量:	2,500頁

系統需求

CPU:	Intel® Core i3 (2.1GHz) 或更高
Memory:	1GB (32bit Windows) 2GB (64bit Windows)
USB:	USB3.2 Gen 1x1 Port
Windows® Operating System:	- Windows® 11, 10, 8, 7
Linux Operating System:	- Fedora, openSUSE, Debian, Ubuntu
MAC Operating System:	- macOS10.12~10.15, macOS11 Big Sur, macOS12 Monterey, macOS13 Ventura, macOS14 Sonoma

包裝內容

掃描器, 電源線, Quick Guide, USB3.2 Gen 1x1 Cable

附贈軟體:

- 掃描器驅動程式 (★ TWAIN/ISIS/ Mac/ ★ Linux 驅動程式)
- ★ Button Manager V2 - ★ AVScan X - ★ PaperPort SE 14
- ★ 請至虹光官方網頁 www.avidion.com/install 下載軟體並執行 [Avision Update]
- ★ 請至虹光官方網頁 www.avidion.com/download 下載軟體並執行 [Avision Update]

我們已經盡力確保本手冊上的信息準確、Avision對即時文字錯誤不負責。上述配置區域僅參考，具體配置請參閱產品說明書。本手冊亦包含在內的各項產品版權均歸Avision所有，如圖、產品外觀及設計圖樣，以實物為準。所有產品介紹內容，最終解释权歸虹光精密工業股份有限公司所有。本文件中所提及的具體產品名稱均為該公司及其產品名稱，其中所提及之第三方產品名稱，均不作任何原標及建議。Avision對於這些產品的執行效率或效能，不負任何責任。



Avision
www.avidion.com