



A3大尺寸高速掃描, 加速提升企業競爭力



特色:

- 放下掀蓋後自動掃描
- 掃描尺寸可達A3大尺寸
- 高速USB 3.2 Gen 1x1的傳輸介面
- 附贈應用套裝軟體含 Avision Button Manager V2、AvScanX
- 按鍵設計讓您只要按一下按鍵就可以完成掃描
- 按鍵功能預設了9個“Scan to”目的地

外型輕薄時尚,影像品質佳


透過CIS(觸控式影像感測器)的技術, FB5100的厚度只有4.5英寸, 掃描尺寸最大可支援A3, FB5100平台式掃描, 方便您處理不同尺寸及不規則形狀的文件, 值得一提的是FB5100是個操作十分方便的按鍵式掃描器, 搭配了虹光自行開發的應用軟體 – Avision Button Manager V2, 使得掃描的工作變得十分容易又輕鬆。使用者只要輕輕按一下掃描器上的「Scan」按鍵, 就可以完成檔的掃描, 把紙張檔轉為JPEG, BMP, 或 GIF 的圖檔格式, 並且把圖檔直接連結到預設的檔案夾或應用軟體, 例如, e-mail、印表機、或其他影像編輯應用軟體, 簡化了繁雜的掃描工作。

自動掃描

當[平台自動掃描] 選項被選取時, 放下掀蓋後, Button Manager 會被啟動並自動執行掃描, 同時掃描的影像會發傳送到您所指定的目的地。不用懷疑, 就是這麼輕鬆、這麼簡單地即可完成掃描!

自動多張影像

FB5100可以讓你把多張不同尺寸的檔如照片、身分證在一次掃描中, 自動裁切並產生多張生多張不同檔的影像。

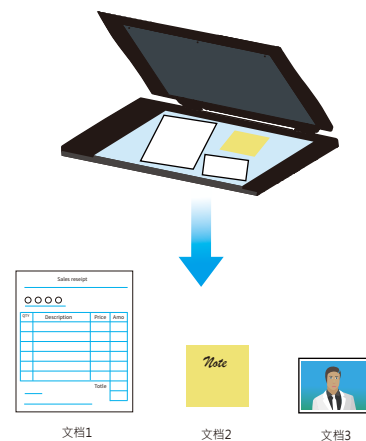


我們附贈的軟體

虹光FB5100掃描器附贈TWAIN掃描器驅動程式, 按鍵應用軟體 -Avision Button Manager V2、AVScan X 應用軟體, 使用者可以充分利用這些軟體來截取、編輯、以及管理影像檔, 提升影像的品質及工作的效率。

Avision FB5100 A3 平台掃描器

一個步驟就可以完成掃描

-Avision Button Manager V2



Avision's Button Manager V2

Button Manager V2 提供你一個非常迅速又容易的方法來完成掃描的工作。只要輕輕按一下掃描器上的「掃描」按鍵，就可以完成檔的掃描，把紙張檔轉為JPEG、BMP、TIFF、PDF或GIF的圖檔格式，並且把圖檔直接連結到預設的檔案夾或應用軟體，例如，e-mail、印表機、或其他影像編輯應用軟體，簡化了繁雜的掃描工作。

管理數位文件最理想的工具

-Avision AvScan X



AvScan X

將文件影像化是管理數位文件的第一步。如果影像品質不好，可能會對儲存或搜尋影像造成嚴重的問題，例如會降低文字的辨識(OCR)能力而進一步影響搜尋的結果，以及增加你需要重新掃描的時間。使用AvScan X來掃描文件，透過各種適當的設定，可以確保檔在掃描時，得到最佳的品質，並更有效地作進一步的處理。AvScan X是一個智慧型掃描文件及存檔的解決方案，它具有多種先進的功能，可以將文件數位化並將檔有效地轉化為可搜尋的檔案，方便日後的查詢，是管理數位化文件最理想的工具。

虹光 TWAIN 掃描器驅動程式



容易使用的操作介面，具有多種實用的功掃描的工能：

- 智慧影像優化處理
- 合併影像
- 自動色彩校正
- 濾除色頻功能
- 自動分類裁切功能
- 自動去除空白頁
- 自動旋轉
- 負片效果 / 鏡射效果
- 自動裁切
- 自動多張影像.....



Avision FB5100 A3 平台掃描器技術規格

進紙方式:	平台式掃描
光學元件:	CIS
紙張尺寸:	最大 300 mm x 432 mm (11.8 in x 17 in)
掃描速度:	4秒
(Color, A3 ,300 dpi)	
光學解析度:	600 dpi
輸出解析度:	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 1200 dpi
輸出檔案格式:	B&W, grayscale, 24-bit, color
支持檔案格式:	BMP, PNG, GIF, JPEG, PDF, Searchable PDF Multi-Page TIFF, TIFF, RTF, TXT, XPS, DOC, XLS, PPT, DOCX, XLSX, PPTX, HTML.
介面/驅動程式:	USB3.2 Gen 1x1 / TWAIN, ISIS
電源供應:	輸入: 100~240 VAC, 50/60 Hz 輸出: 24V, 2.0A
耗電:	操作: 30W 節電: 2.9 W 就緒: 10W 關機: 0.3 W
環境條件:	操作溫度: 10°C to 35°C (50°F to 95°F) 操作濕度: 10% to 85%
噪音干擾:	待機: <45dB 使用中: <53 dB
尺寸(W x D x H):	585 x 500 x 115 mm (23.03 x 19.69 x 4.53 in)
重量:	6.5 kg (14.33 lb.)
每日建議使用量:	2,500頁

虹光精密工業股份有限公司
Avision新印刷或文字錯誤不負責，上述配置僅供參考，實際配置以實際出貨為準，如有錯誤請洽虹光精密工業股份有限公司。所有產品均為原廠出品，如有任何問題請洽虹光精密工業股份有限公司。本廠中所提及的與其他公司及產品名稱僅供參考，且不作任何保證及建議，Avision對於這些產品的執行效率或性能，概不負責任何責任。

系統需求

CPU: Intel® Core 2 Duo or higher
Memory: 1GB (32bit Windows) 2GB (64bit Windows)
USB: USB3.2 Gen 1x1 Port
Windows® Operating System: - Windows® 11, 10, 8, 7
Linux Operating System: - Fedora, openSUSE, Debian, Ubuntu
MAC Operating System: - macOS10.12~10.15, macOS11 Big Sur, macOS12 Monterey, macOS13 Ventura, macOS14 Sonoma

包裝內容

掃描器，電源線，Quick Guide, USB3.2 Gen 1x1 Cable

附贈軟體:

- 掃描器驅動程式 (★TWAIN/ISIS/ Mac/★ Linux 驅動程式)
- ★Button Manager V2 - ★AVScan X - ★PaperPort SE 14
- ★請至虹光官方網頁 www.acion.com/install
下載軟體並執行 [Avision Update]
- ★請至虹光官方網頁 www.acion.com/download
下載軟體並執行 [Avision Update]



Avision
www.acion.com