





A3 大尺寸高速掃描, 加速提升企業競爭力



特色:

- 掃描尺寸可達A3大尺寸
- 高速USB 3.2 Gen 1x1的傳輸介面
- 附贈應用套裝軟體含 Avision Button Manager V2、AvScanX
- 按鍵設計讓您只要按一下按鍵就可以完成掃描
- 按鍵功能預設了9個“Scan to”目的地

外型輕薄時尚, 影像品質佳

FB6300 掃描尺寸最大可支援 A3。FB6300 平台式掃描，方便您處理不同尺寸及不規則形狀的文件。FB6300 具有 USB 3.2 Gen 1x1 的高速傳輸介面結合了快速及高性能彩色平台掃描的優點，是每天需要將大量紙張數位化的企業或政府機構的好幫手。

自動多張影像

FB6300 可以讓你把多張不同尺寸的文件如照片、身分證在一次掃描中，自動裁切並產生多張生多張不同檔的影像。



文件1




文件2



文件3

透過Button Manager V2 將掃描影像直接傳送到雲端

Button Manager V2 軟體可以讓你用一個按鍵就可以掃描並將影像傳送到雲端伺服器例如 Google Drive, Dropbox, Evernote, Facebook, 以及 Microsoft SharePoint 等。

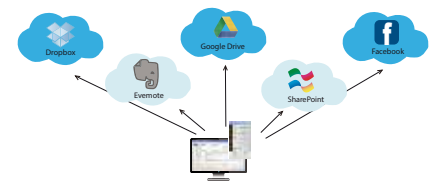


我們附贈的軟體

虹光 FB6300 掃描器隨機附贈 TWAIN 掃描器驅動程式、按鍵應用軟體 - Avision Button Manager V2、AVScan X 應用軟體。使用者可以充分利用這些軟體來載取、編輯、以及管理影像檔，提升影像的品質及工作的效率。

Avision | FB6300 A3 平台掃描器

一個步驟就可以完成掃描

-Avision Button Manager V2

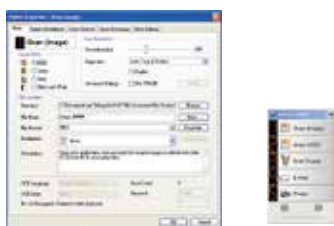

Avision's Button Manager V2

Button Manager V2 提供你一個非常迅速又容易的方法來完成掃描的工作。只要輕輕按一下掃描器上的「掃描」按鍵，就可以完成檔的掃描，把紙張檔轉為 JPEG、BMP、TIFF、PDF 或 GIF 的圖檔格式，並且把圖檔直接連結到預設的檔案夾或應用軟體，例如，e-mail、印表機、或其他影像編輯應用軟體，簡化了繁雜的掃描工作。

管理數位文件最理想的工具

-Avision AvScan X



AvScan X

將文件影像化是管理數位文件的第一步。如果影像品質不好，可能會對儲存或搜尋影像造成嚴重的問題，例如會降低文字的辨識(OCR)能力而進一步影響搜尋的結果，以及增加你需要重新掃描的時間。使用 AvScan X 來掃描檔，透過各種適當的設定，可以確保文件在掃描時，得到最佳的品質，並更有效地作進一步的處理。AvScan X 是一個智慧型掃描文件及存檔的解決方案，它具有多種先進的功能，可以將文件數位化並將檔有效地轉化為可搜尋的檔案，方便日後的查詢，是管理數位化文件最理想的工具。

虹光 TWAIN 掃描器驅動程式



容易使用的操作介面，具有多種實用的功掃描的工能：

- 智慧影像優化處理
- 合併影像
- 自動色彩校正
- 濾除色頻功能
- 自動分類裁切功能
- 自動去除空白頁
- 自動旋轉
- 負片效果 / 鏡射效果
- 自動裁切
- 自動多張影像.....



Avision FB6300 A3 平台掃描器技術規格

進紙方式:	平台式掃描
光學元件:	CCD (感光耦合元件)
紙張尺寸:	最大 300 mm x 432 mm (11.8 in x 17 in)
掃描速度: (Color, A3, 300 dpi)	4秒
光學解析度:	600 dpi
輸出解析度:	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 1200 dpi
輸出檔案格式:	B&W, grayscale, 24-bit, color
支持檔案格式:	BMP, PNG, GIF, JPEG, PDF, Searchable PDF Multi-Page TIFF, TIFF, RTF, TXT, XPS, DOC, XLS, PPT, DOCX, XLSX, PPTX, HTML.
介面/驅動程式:	USB3.2 Gen 1x1 / TWAIN, ISIS
電源供應:	輸入: 100~240 VAC, 50/60 Hz 輸出: 24V, 2.0A
能耗:	操作: 30W 節電: 2.9 W 就緒: 10W
環境條件:	操作溫度: 10°C to 35°C (50°F to 95°F) 操作濕度: 10% to 85%
噪音干擾:	待機: <45dB 使用中: <53 dB
尺寸(W x D x H):	638 x 498 x 150 mm (25.1 x 19.6 x 5.9 in)
重量:	9.45 kg (20.89 lb.)
每日建議使用量:	5,000頁

我們已經盡力確保本手冊上的資訊準確，Avision 對印刷或文字錯誤不負責。上述配置僅供參考，實際配置，請參閱產品說明書。本手冊中所有圖示均為示意圖，並非實際產品。所有產品均為版權所有，未經許可，不得複製或轉售。本手冊中所提及的 Avision 名稱及產品名稱均為 Avision 公司的商標，其中所提及的 Avision 名稱及產品名稱均為 Avision 公司的商標，且不作任何保證及建議。Avision 對於這些產品的執行效率或性能，不負任何責任。

系統需求

CPU: Intel® Core 2 Duo or higher
Memory: 1GB (32bit Windows)
2GB (64bit Windows)
USB: USB3.2 Gen 1x1 Port
Windows® Operating System:
Windows® 11, 10, 8, 7

包裝內容

掃描器

電源線

Quick Guide

USB3.2 Gen 1x1 線

附贈軟體:

- 掃描器驅動程式 (TWAIN/ ISIS Driver)
- Avision Button Manager V2
- Avision AVScan X
- 請至虹光官方網頁 www.avision.com/install
- 下載並執行 [Avision Update]



Avision
www.avision.com