





掃描書刊的 完美解決方案

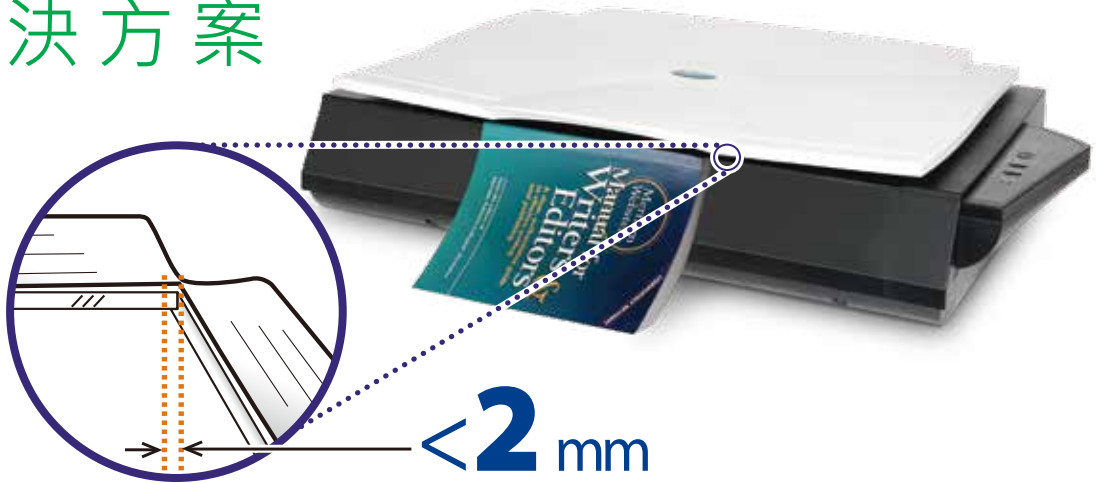

特色

- 支援 A3 大尺寸文件
- 獨特的零邊距設計使書本的掃描變得十分容易
- USB3.2 Gen 1x1的傳輸界面
- 包含 TWAIN 及 ISIS 驅動程式
- 附贈應用軟體包含 Avision Button Manager V2, Avision AVScan X, Nuance PaperPort SE 14
- 按鍵功能預設了9個“Scan to”目的地功能
- 放下掀蓋後，自動掃描

獨特設計與先進的影像處理, 適合政府單位及學校機構的e-document需求

FB6380E是專業人士或政府機構行政人員將書本及雜誌數位化的最佳幫手。FB6380E具有獨步全球，榮獲專利的機構設計，使用者可以很輕鬆地把書本內頁平放在掃描器上，而得到完整、清晰的影像，不再有陰影的產生，同時書本內頁也不會因用力壓而造成破壞，是及政府機構及學校圖書館書本數位化的最佳幫手。



Avision FB6380E 支援 A3 大尺寸文件，是專業人士包括機構工程師、美工人員等掃描大尺寸文件如工程圖或美工圖等的最佳工具。FB6380E擁有真正的600dpi的光學解析度並使用CCD為其影像處理技術核心元件，所以它的影像品質相當細緻，充分符合專業使用者的需要。

自動多張影像

FB6380E可以讓你將多張不同尺寸的文件如照片、身分證在一次掃描中，自動裁切並產生多張生多張不同文件的影像。



雙燈管設計，有效移除皺摺紙的陰影

FB6380E內建可長期使用的雙燈管，這些不含水銀的燈管可以提供最大的亮度，輕鬆地移除皺摺紙的陰影。



自動掃描

當[平板自動掃描]選項被選取時，放下掀蓋後，Button Manager 會被啟動並自動執行掃描，同時掃描的影像會發傳送到您所指定的目的地。不用懷疑，就是這麼輕鬆、這麼簡單，不需要按任何按鈕即可完成掃描!

我們附贈的軟體

虹光 FB6380E零邊距專業書刊掃描器隨機附有 TWAIN、ISIS 掃描器驅動程式，按鍵應用軟體 -Avision Button Manager V2、AVScan X 以及 Paperport 應用軟體，使用者可以充分利用這些軟體來截取、編輯、以及管理影像檔，提升影像的品質及工作的效率。

Avision | FB6380E A3 零邊距專業書刊掃描器

一個步驟就可以完成掃描
-Avision Button Manager V2



Avision's Button Manager V2

Button Manager V2 提供你一個非常迅速又容易的方法來完成掃描的工作。只要輕輕按一下掃描器上的「掃描」按鍵，就可以完成檔的掃描，把紙張檔轉為 JPEG、BMP、TIFF、PDF或 GIF 的圖檔格式，並且把圖檔直接連結到預設的檔案夾或應用軟體，例如，e-mail、印表機、或其他影像編輯應用軟體，簡化了繁雜的掃描工作。

管理數位文件最理想的工具
-Avision AvScan X



AvScan X

將文件影像化是管理數位文件的第一步。如果影像品質不好，可能會對儲存或搜尋影像造成嚴重的問題，例如會降低文字的辨識(OCR)能力而進一步影響搜尋的結果，以及增加你需要重新掃描的時間。使用AvScan X來掃描文件，透過各種適當的設定，可以確保文件在掃描時，得到最佳的品質，並更有效地作進一步的處理。

AvScan X 是一個智能型掃描文件及存檔的解決方案，它具有多種先進的功能，可以將文件數位化並將文件有效地轉化為可搜尋的檔案，方便日後的查詢，是管理數位化文件最理想的工具。

管理及分享文件最專業的選擇
-PaperPort SE 14



PaperPort SE 14 使用界面

PaperPort SE 14 是一個可以迅速將堆積如山的文件及照片數位化，並讓你迅速在網路上搜尋、使用及分享這些數位文件的軟體。有了 PaperPort SE 14，從此不需要在堆積如山的文件中，辛苦地找尋你要的文件了。PaperPort SE 14讓文件的數位化變得輕鬆又容易，因為它可以迅速地多頁的文件轉成非常普遍的可攜式文件格式 PDF、或 JPEG、及其它圖檔格式等，並讓你將圖檔直接用拖拉的方式連結到其他的應用軟體，非常方便好用而不需花額外的時間學習，是家用與小型辦公室影像處理的最佳選擇！



PAPERPORT SE 14



Avision Button Manager V2

AVScan X



Avision FB6380E零邊距專業書刊掃描器規格

| | |
|--------------|--|
| 進紙方式: | 平台式掃描 |
| 光學元件: | CCD 影像感應器 |
| 紙張尺寸: | 最大 300 mm x 432 mm (11.8 in x 17 in) |
| 掃描速度: | Color@300dpi, A3: 4秒 (包含回程 5 秒) |
| 光學解析度: | 600 dpi |
| 輸出解析度: | 75, 100, 150, 200, 300, 400 and 600 dpi |
| 輸出檔案格式: | B&W, grayscale, 24-bit, color |
| 附贈軟體: | Avision Button Manager V2 Avision AVScan X PaperPort SE 14 |
| 界面/驅動程式: | USB3.2 Gen 1x1 / TWAIN, ISIS |
| 電源供應: | 輸入: 100~240 VAC, 50/60 Hz 輸出: 24V, 2A |
| 耗電量: | 使用中: <30W 就緒: <10W 節電: <2.9W |
| 環境條件: | 操作溫度: 10°C to 35°C (50°F to 95°F) 操作溼度: 10% to 85% |
| 噪音干擾: | 待機: <45 dB 使用中: <53 dB |
| 尺寸 | 645 x 428 x 135 mm |
| (W x D x H): | (25.4 x 16.9 x 5.3 in.) |
| 重量: | 7.6 kg (16.7 lb.) |
| 每日建議使用量: | 5,000頁 |

系統需求

| | |
|----------------------------|--|
| CPU: | Intel® Core i3 (2.1GHz) 或更高 |
| Memory: | 1GB (32bit Windows) 2GB (64bit Windows) |
| USB: | USB3.2 Gen 1x1 Port |
| Windows' Operating System: | Windows' 11, 10, 8, 7 |

包裝內容

| |
|--|
| FB6380E |
| 電源線 |
| Quick Guide |
| USB3.2 Gen 1x1 Cable |
| 附贈軟體包含: |
| -掃描器驅動程式 |
| (TWAIN/ ISIS 驅動程式) |
| -Avision Button Manager V2 |
| -Avision AVScan X |
| -Nuance PaperPort SE 14 |
| 請至虹光官方網頁 |
| www.avidion.com/install |
| 下載並執行 [Avision Update] |

我們已經盡力確保本手冊上的資訊準確，Avision 對印刷或文字錯誤不負責。上列配置僅供參考，具體配置 (軟體、硬體) 以實際設備配置為準。產品外觀設計和圖樣僅供參考，如有產品外觀及設計變動，以實際為準。所有產品均為內需，無經銷權。圖樣及圖說均為 Avision 所有，未經 Avision 許可，不得作任何用途及建構。Avision 對於這些產品的執行效率或效能，不負任何責任。



Avision
www.avidion.com