

携带方便 使用容易



特色：

- 可扫描文件，收据，照片，名片和塑胶材质的ID卡
- 置入文件后，可立即进行自动扫描
- 可以扫描影像以JPEG、PDF、或TIFF档案格式储存至micro SD卡或U盘
- 可以采用电源适配器或透过可充电锂电池供电
- 可以透过USB电缆线来为锂电池充电
- 随机捆绑TWAIN / WIA驱动程序
- 按键式扫描，简单易用
- 最大扫描尺寸可达8.5" x 11.7"
- 光学分辨率: 600 dpi
- 电池续航力: 200 页 (A4, 彩色, 300 dpi, 不停止扫描)
- 扫描仪TWAIN驱动程序提供自动色彩校正，自动裁切，自动纠斜...功能
- 可扫描至iPad 或智能手机(须支持Android 2.2 & Symbian S60)

便携式多功能扫描仪

虹光IS25是一款便携式多功能扫描仪，可以满足各式各样的扫描工作。在不需要电脑的情况下，一旦插入文件，本扫描仪即可提供这样的即时扫描弹性，或者您也可以把本扫描仪连接到一台电脑，并且透过 TWAIN相容的应用程序来尝试许多进阶的扫描功能。

“立即扫描”可以把影像储存至SD卡或U盘

本扫描仪采用可充电式锂电池，不需任何连接线、出差旅游时方便携带。您可借着切换到“SD/ Flash”模式，当一插入纸张时，即可立即开始扫描，并以JPEG、PDF或TIFF的档案格式来将影像储存至 micro SD记忆卡或U盘上。由于不需要电脑即可进行扫描，故无论您身在何处！皆可以携带本扫描仪到任何地方、并且可在任何时候数码化您的文件，文章，宣传手册，费用收据，照片，名片，和塑料材质的身份证。最棒的是电池可以透过连接于电脑的USB传输线来充电、亦可在找不到电脑的情况下透过电源适配器来充电。

透过TWAIN驱动程序的进阶扫描

对于想要控制扫描设定以获取最佳影像的进阶使用者而言，虹光IS25提供了一个切换到“PC”模式的选项，可透过 USB传输线来连接电脑、同时可在TWAIN相容的应用程序上透过虹光进阶TWAIN使用者介面来扫描。虹光的TWAIN使用者介面提供各种有用的功能，以提高影像品质，包括自动裁切和纠斜

，自动色彩侦测，色彩校正，滤色等等。总之，虹光IS25是一个赋有最大价值和性能的轻巧扫描仪。对于初次使用者而言，IS25是第一个易于使用的便携式扫描仪，也是一个专为商务人士设计的高品质影像扫描仪。

扫描至iPad或SmartPhone（作业系统：Android 2.2和Symbian S60）

虹光IS25允许您透过苹果(Apple®)相机连接工具包（不附赠）来扫描影像至iPad或使用USB手机传输线配备以扫描影像至智慧型手机。



我们捆绑的软件

IS25扫描仪随机捆绑 TWAIN、ISIS 扫描仪驱动程序，完整版的虹光按键应用软件 -Avision Button Manager等应用软件，使用者可以充分利用这些软件，截取、编辑、以及管理影像档，提升影像的品质及工作的效率。

Avision 智能便携扫描仪IS25

Avision Button Manager 一个步骤就可以完成扫描



Button Manager 使用界面

Button Manager提供你一个非常迅速又容易的方法来完成扫描的工作。 只要轻轻按一下扫描仪上的「Scan」按键，就可以完成文件的扫描，把纸张文件转为Adobe可搜寻式PDF, JPEG, BMP, 或 GIF 的图档格式，并且把图档直接连接到预设的档案夹或应用软件，例如，e-mail、打印机、或其他影像编辑应用软件，简化了繁杂的扫描工作。

虹光 ATWAIN 扫描仪驱动程序



容易使用的操作介面，具有多种实用的功能如自动侦测彩色文件、自动色彩校正、去除空白页、去除杂点、重张进纸侦测等，使影像更加完美，扫描的工作更顺畅。

自动色彩校正

根据原稿的内容选择图片、文件或混合模式，以得到最佳的扫描影像。




自动多张影像

虹光 TWAIN使用者介面可一次扫描，即自动产生数张不同影像模式的



去除杂点功能

有时候扫描影像的背景会出现一些小杂点，移除这些杂点可以提高OCR(光学字元辨识)的正确性，并且有效的降低压缩档案的大小。

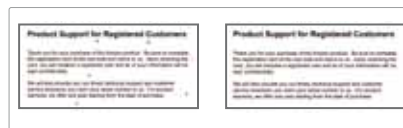

Avision 智能便携扫描仪IS25参数

进纸方式:	前端进纸
光学元件:	Contact Image Sensor (CIS接触式图像传感器)
纸张尺寸:	最大 216 mm x 297 mm (8.5 in x 11.7 in) 最小 51 mm x 51 mm (2 in x 2 in)
塑胶卡厚度:	1.25 mm
纸张厚度:	34~127 g/m ² (9~34 lbs)
扫描速度:	每页12秒
(Color, A4,)	
光学分辨率:	600 dpi
输出分辨率:	75, 100, 150, 200, 300, 400 and 600 dpi
输出档案格式:	SD / SDHC / USB Drive (Host)
捆绑软件:	Button Manager
接口/驱动程序:	USB 2.0 / TWAIN,, WIA
扫描至PC	
档案压缩:	TIFF G4, JPEG
输出档案格式:	Multi-page TIFF, JPEG, GIF, BMP, PDF
扫描至记忆卡/USB	
输出档案格式:	JPEG, PDF, TIF, MPDF
电源供应:	Battery: NP120 (3.7V, 1700mA) USB Bus Power: 5V, 1A Adapter : 5V, 2A
耗电量:	<5 W
环境条件:	操作温度: 10°C to 35°C (50°F to 95°F) 操作湿度: 10% to 85%
噪音干扰:	待机: <45 dB 使用中: <50 dB
尺寸(W x D x H):	296 mm x 74 mm x 55 mm (11.7 in x 2.9 in x 2.2 in)
重量:	0.65 kg (1.41 lbs)
每日建议使用量:	200 页 (A4, 彩色, 300 dpi)

系统需求

- Pentium 4或更高
- Windows®XP/2000/Vista/7
- 512MB RAM (256MB RAM for Windows XP)
- CD-ROM drive
- USB port

包装内容

- IS25 (包含电池)
 - USB Y 接线
 - 快速使用手册
 - 光盘
 - 校正卡
 - 清洁棒
 - 电源适配器
 - Micro SD 记忆卡(附转卡)
- Micro SD 包含:
- Scanner Driver
 - (TWAIN/WIA Driver)
 - Avision Button Manager



我们已经尽力确保本型录上的资讯准确，Avision对印刷或文字错误不负责。本文件中所提及的其他公司及产品名称是其所属公司的商标。其中所述协力厂商产品仅供参考，且不作任何保证及建议。Avision对于这些产品的执行效率或使用，不负任何责任。

Avision
www.avision.com

虹光精密工业股份有限公司
新竹科学工业园区研新一路20号
Tel: 886-3-5782388 Fax: 886-3-5777017