

Avision

A vision of your office



reddot design award
winner 2012



MiWand 2L PRO

拷贝魔法棒!

手持式加自动馈纸 多功能零边移动扫描仪



随机捆绑

High Speed
1.6sec.
300dpi / Color

Support
32GB
MicroSD Card

PDF
JPG
Color / B&W

Include
8G
MicroSD Card

Max.
900
dpi

Support
8.5"X14"
Paper Size

特色:

- 手持时采锂电池供电
- 最高分辨率可达900dpi (手持模式)
- 透过捆绑的PaperPort SE14 可扫描至云端, 也可作光学文字辨识
- 1.6秒 (300 dpi, 彩色, 手持模式) 即可完成扫描, 速度快得令人惊喜
- 1.8吋彩色液晶屏提供预览及设定功能
- 具自动纠斜及裁切功能 (自动馈纸模式)
- 不须连接电脑, 轻松好用
- 直接将PDF或JPEG 影像档储存到 microSD 记忆卡中, 支持最大容量为32GB 的microSD记忆卡
- 零边设计适合扫描书本, 最大扫描尺寸可达216 x 356 mm

MiWand 2L PRO 实现无线生活

这是一个真正轻巧、不需要连接线、十分容易携带的移动扫描仪, 采用电池供电让你不论在任何地方, 任何时刻都可以随时将重要的文件、信件、收据、支票、简报、照片数位化, 这些影像将储存在记忆卡中, 以便在电脑中浏览或修改。当你选择分辨率300 dpi(A4尺寸, 彩色模式)来扫描, 仅需1.6秒即可将文件以PDF或JPG档案模式存入记忆卡中。要下载扫描的影像, 你可以用USB 连接线将扫描仪与电脑连接起来或直接将记忆卡取出, 插入读卡机中, 从电脑中读取你的影像, 值得一提的是当你选择手持模式使用时, 最高分辨率可达900dpi。

连接自动馈纸底座立即使用"即插即扫"功能

将馈纸底座与扫描仪连接起来再插入电源适配器, 整个装置就具有「即插即扫」的功能- 即插入文件后就立即进行扫描, 扫描的影像会自动储存在记忆卡中。另外, 使用馈纸底座可以扫描纸张尺寸最大达到 8.5" x 14" (216 x 356 mm), 值得一提的是当您使用自

动馈纸模式时, 可以帮您自动纠斜及裁切。

扫完立即预览影像

扫描仪预设的预览模式可以让你在扫描完成后立即以每张影像2秒钟的速度浏览扫描的影像, 你也可以使用播放模式让扫描仪自动播放影像, 或浏览单独的影像。




轻松连接iPad或3C产品

透过U盘插槽, 可以将扫描后的文件、照片、海报等轻松传输到最夯的iPad (须搭配 Camera kit), 或支持USB Host 或 USB OTG 的智能型手机。



MiWand 2L PRO

1.8" 液晶屏轻松预览及功能设定

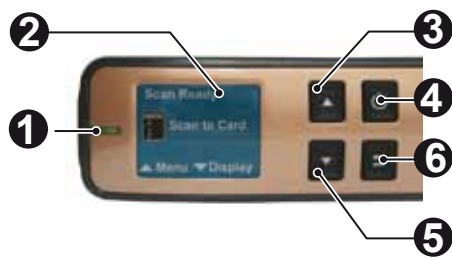

① 系统状态指示灯	■ 绿灯显示正在扫描 / 红灯显示警告状态
② 液晶显示螢幕	■ 显示预览的影像以及设定选单
③ [往上] 按键	■ 从 [Scan Ready] (扫描就绪)画面进入 [menu] (设定选单) ■ 在 [预览]模式中选择一个影像或在 [设定选单]选择一个项目
④ 电源/扫描按键	■ 长按3秒钟开启电源/ 按一下以开始或结束扫描 ■ 选择设定选单中的选单项目 ■ 长按3秒钟以关闭电源
⑤ [往下] 按键	■ 从 [Scan Ready] (扫描就绪)画面进入 [Display] (浏览模式) ■ 在 [浏览]模式中选择一个影像或在 [Menu] (设定选单)中选择一个项目
⑥ [回上一个画面] 按键	■ 回到上一个画面或从 [Display] (浏览模式) 及 [menu] (设定选单)中离开

手持式设计，随处可扫



虹光全新机种手持式扫描仪「MiWand 2L PRO」，让您一手就可以轻松掌握，采用锂电池供电，不需要繁复的电源线，也不需要连接电脑，

让您不论是在飞机上、火车上、咖啡店、汽车内等任何有限的空间，站着或坐着都可以让您随时扫描，丝毫不受空间的限制，就算墙壁上的海报、包装盒上的资讯也可轻松扫描，「MiWand 2L PRO」是一个真正可以让您随身携带又十分容易使用的好帮手，轻轻移动扫描仪即可将文件数位化，分享并传送给朋友或家人，让您充分享受无拘无束的无线生活。

管理及分享文件最专业的选择
-PaperPort SE 14



PaperPort SE 14

PaperPort SE 14 是一个可以迅速将堆积如山的文件及照片数位化，并让你迅速在网路上搜寻、使用及分享这些数位文件的软件。有了 PaperPort SE 14，从此不需要在堆积如山的文件中，辛苦地找寻你要的文件了。PaperPort SE 14让文件的数位化变得轻松又容易，因为它可以迅速地多页的文件转成非常普遍的便携式文件格式 PDF、或JPEG、及其它图档格式等，并让你将图档直接用拖拉的方式连结到其他的应用软件，非常方便好用而不需花额外的时间学习，是家用与小型办公室影像处理的最佳选择！

MiWand 2L PRO 产品规格

光学技术:	CIS (接触式图像传感器)
记忆卡:	支持 Micro SD™ card 最高可达 32GB
接口:	USB 2.0 / 1.1 Device
扫描分辨率:	900/ 600/ 300 dpi
扫描模式:	高分辨率: 900 dpi (手持模式) 标准分辨率: 600/300 dpi
档案格式:	JPG: Color / B&W PDF: Color / B&W
电池:	锂电池 (NP45, 3.7V, 700mA)
LCM:	1.8" 彩色 TFT LCD
自动断电:	3 分钟
最大扫描区域:	8.5" x 14" (216 x 356 mm)
扫描速度 (A4):	手持模式 300 dpi, B&W : 0.6秒 300 dpi, color : 1.6秒 自动馈纸模式 300 dpi, B&W : 6秒 300 dpi, color : 6秒
尺寸:	1.6" x 10.1" x 1.3" 41 x 258 x 34 mm
重量:	约250 g

自动馈纸器规格:

最大文件尺寸:	8.5" x 14" (216 x 356 mm)
最小文件纸寸:	3.5" x 2" (88 x 50 mm)
纸张重量:	16 ~ 28 lbs (60~107 g/m ²)
电源适配器:	Input: 100 ~ 240 VAC, 50/60 Hz Output: 5V, 2A 附4种电源转接头供使用
耗电:	1.2W
尺寸:	12.7" x 2.2" x 2.7"
重量:	322 x 57 x 69 mm (含扫描仪) 413g

系统需求

- Pentium 4 或更高
- Windows. XP/ 2000 / Vista / 7
- 512MB RAM (256MB RAM for Windows XP)
- USB port

包装内容

- 扫描仪(含自动馈纸底座)
- USB Cable
- 入门指南
- 记忆卡
- 校正卡
- 便携袋(大、小)
- 清洁布
- 锂电池
- 保证卡
- 电源适配器



我们已经尽力确保本型录上的资讯准确，Avision对印刷或文字错误不负责。本文件中提及的其他公司及产品名称是其所属公司的商标。其中所述协力厂商产品仅供参考，且不作任何保证及建议。Avision对于这些产品的执行效率或使用，不负任何责任。

Avision
www.avision.com

虹光精密工业股份有限公司
新竹科学工业园区研新一路20号
Tel: 886-3-5782388 Fax: 886-3-5777017