

Avision

A vision of your office



reddot design award
winner 2012



Golden Award 2012



TAIWAN
EXCELLENCE
2012

MiWand 2L PRO

行動CoCo棒!

手持式加自動進紙 多功能零邊距行動掃描器



隨機附贈

High Speed
1.6sec.
300dpi / Color

Support
32GB
MicroSD Card

PDF
JPG
Color / B&W

Include
8G
MicroSD Card

Max.
900
dpi

Support
8.5"X14"
Paper Size

特色:

- 手持時採鋰電池供電
- 最高解析度可達900dpi (手持模式)
- 透過附贈的PaperPort SE14 可掃描至雲端，也可作光學文字辨識
- 1.6秒 (300 dpi，彩色，手持模式) 即可完成掃描，速度快得令人驚喜
- 1.8吋彩色液晶螢幕提供預覽及設定功能
- 具自動糾斜及裁切功能 (自動進紙模式)
- 不須連接電腦，輕鬆好用
- 直接將PDF或JPEG 影像檔儲存到 microSD 記憶卡中，支援最大容量為32GB 的microSD記憶卡
- 零邊距設計適合掃描書本，最大掃描尺寸可達216 x 356 mm

MiWand 2L PRO 實現無線生活

這是一個真正輕巧、不需要連接線、十分容易攜帶的行動掃描器，採用電池供電讓你不論在任何地方，任何時刻都可以隨時將重要的文件、信件、收據、支票、簡報、照片數位化，這些影像將儲存在記憶卡中，以便在電腦中瀏覽或修改。當你選擇解析度300 dpi(A4尺寸，彩色模式)來掃描，僅需1.6秒即可將文件以PDF或JPG檔案模式存入記憶卡中。要下載掃描的影像，你可以用USB 連接線將掃描器與電腦連接起來或直接將記憶卡取出，插入讀卡機中，從電腦中讀取你的影像，值得一提的是當你選擇手持模式使用時，最高解析度可達900dpi。

連接自動饋紙底座立即使用"即插即掃"功能

將饋紙底座與掃描器連接起來再插入變壓器，整個裝置就具有「即插即掃」的功能-即插入文件後就立即進行掃描，掃描的影像會自動儲存在記憶卡中。另外，使用饋紙底座可以掃描紙張尺寸最大達到 8.5" x 14" (216 x 356 mm)，值得一提的是當您使用自動進紙

模式時，可以幫您自動糾斜及裁切。

掃完立即預覽影像

掃描器預設的預覽模式可以讓你在掃描完成後立即以每張影像2秒鐘的速度瀏覽掃描的影像，你也可以使用播放模式讓掃描器自動播放影像，或瀏覽單獨的影像。



影像預覽功能

輕鬆連接iPad或3C產品


透過USB插槽，可以將掃描後的文件、照片、海報等輕鬆傳輸到最夯的iPad (須搭配 Camera kit)，或支援USB Host 或 USB OTG 的智慧型手機。



USB

MiWand 2L PRO

1.8" 液晶螢幕輕鬆預覽及功能設定

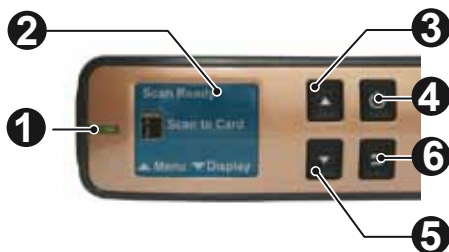

1 系統狀態指示燈	■綠燈顯示正在掃描/紅燈顯示警告狀態
2 液晶顯示螢幕	■顯示預覽的影像以及設定選單
3 [往上] 按鍵	■從 [Scan Ready] (掃描就緒)畫面進入 [menu] (設定選單) ■在 [預覽]模式中選擇上一個影像或在 [設定選單]選擇上一個項目
4 電源/掃描按鍵	■長按3秒鐘開啟電源/ 按一下以開始或結束掃描 ■選擇設定選單中的選單項目 ■長按3秒鐘以關閉電源
5 [往下] 按鍵	■從 [Scan Ready] (掃描就緒)畫面進入 [Display] (瀏覽模式) ■在 [瀏覽]模式中選擇下一個影像或在 [Menu] (設定選單)中選擇下一個項目
6 [回上一個畫面] 按鍵	■回到上一個畫面或從[Display] (瀏覽模式)及[menu] (設定選單)中離開

手持式設計，隨處可掃



虹光全新機種手持式掃描器「MiWand 2L PRO」，讓您一手就可以輕鬆掌握，採用鋰電池供電，不需要繁複的電源線，也不需要連接電腦，讓您不論

是在飛機上、火車上、咖啡店、汽車內等任何有限的空間，站著或坐著都可以讓您隨時掃描，絲毫不受空間的限制，就算牆壁上的海報、包裝盒上的資訊也可輕鬆掃描，「MiWand 2L PRO」是一個真正可以讓您隨身攜帶又十分容易使用的好幫手，輕鬆移動掃描器即可將文件數位化，分享並傳送給朋友或家人，讓您充分享受無拘無束的無線生活。

管理及分享文件最專業的選擇 -PaperPort SE 14



PaperPort SE 14 使用界面

PaperPort SE 14 是一個可以迅速將堆積如山的文件及照片數位化，並讓你迅速在網路上搜尋、使用及分享這些數位文件的軟體。有了 PaperPort SE 14，從此不需要在堆積如山的文件中，辛苦地找尋你要的文件了。PaperPort SE 14讓文件的數位化變得輕鬆又容易，因為它可以迅速地多頁的文件轉成非常普遍的可攜式文件格式 PDF、或JPEG、及其它圖檔格式等，並讓你將圖檔直接用拖拉的方式連結到其他的應用軟體，非常方便好用而不需花額外的時間學習，是家用與小型辦公室影像處理的最佳選擇！

MiWand 2L PRO 產品規格

光學技術:	CIS (接觸式圖像感應器)
記憶卡:	支援 Micro SD™ card 最高可達 32GB
界面:	USB 2.0 / 1.1 Device
掃描解析度:	900/ 600/ 300 dpi
掃描模式:	高解析度：900 dpi (手持模式) 標準解析度：600/300 dpi
檔案格式:	JPG : Color / B&W PDF : Color / B&W
電池:	鋰電池 (NP45, 3.7V, 700mA)
LCM:	1.8" 彩色TFT LCD
自動斷電:	3 分鐘
最大掃描區域:	8.5" x 14" (216 x 356 mm)
掃描速度 (A4):	手持模式 300 dpi, B&W : 0.6秒 300 dpi, color : 1.6秒 自動進紙模式 300 dpi, B&W : 6秒 300 dpi, color : 6秒
尺寸:	1.6" x 10.1" x 1.3" 41 x 258 x 34 mm
重量:	約250 g

自動進紙器規格:

最大文件尺寸:	8.5" x 14" (216 x 356 mm)
最小文件尺寸:	3.5" x 2" (88 x 50 mm)
紙張重量:	16 ~ 28 lbs (60~107 g/m ²)
電源供應器:	Input: 100 ~ 240 VAC, 50/60 Hz Output: 5V, 2A 附4種電源轉接頭供使用
耗電:	1.2W
尺寸:	12.7" x 2.2" x 2.7"
重量:	322 x 57 x 69 mm (含掃描器) 413g

系統需求

- Pentium 4 或更高
- Windows. XP/ 2000 / Vista /7
- 512MB RAM (256MB RAM for Windows XP)
- USB port

包裝內容

- 掃描器
- USB Cable
- 入門指南
- 記憶卡
- 校正卡
- 便攜袋
- 清潔布
- 鋰電池
- 保證卡
- 電源供應器



我們已經盡力確保本型號上的資訊準確。Avision對印刷或文字錯誤不負責。本文件中所提及的其他公司及產品名稱是其所屬公司的商標。其中所述協力廠商產品僅供參考，且不作任何保證及建議。Avision對於這些產品的執行效率或效能，不負任何責任。

Avision
www.avision.com

虹光精密工業股份有限公司
新竹科學工業園區研新一路20號
Tel: 886-3-5782388 Fax: 886-3-5777017