





輕薄短小 功能卓越

完美的表現滿足每一個辦公場所



特色:


- 具有大而清晰的LCD 液晶顯示螢幕
- 單面掃描速度可達每分鐘40頁, 雙面掃描速度可達每分鐘80個影像
- 具有可容納50頁的自動文件進紙器
- 超音波偵測進紙是否重疊,避免漏掃
- 採用節能省碳的發光二極體 (LED) 技術
- 透過 Avison Button Manager V2, 掃描的影像可傳送到一個指定的應用軟體如e-mail、印表機甚至是雲端伺服器如Google Drive、Microsoft SharePoint
- USB3.2 Gen 1x1介面

簡介

虹光AD340GWN可以支援不同材質的文件如塑膠卡片、名片、一般文件、或較厚的紙張等，外型輕巧，透過虹光自行研發之處理器，可迅速執行裁切、歪斜校正、去白頁等，使單面掃描速度提升至每分鐘40頁，雙面掃描速度提升至每分鐘80個影像。先進筆直的進紙路徑確保較厚的紙張(磅數介於27至 413 g/m² 之間) 以及有凸字的塑膠卡如信用卡、駕照等 (厚度小於1.25 mm) 都可以很順地掃描，減少卡紙的機率。AD340GWN同時也具有超音波偵測重疊進紙功能，讓每一頁的文件都可以正確地數位化！


網路掃描器

將掃描器透過網路線連接到區域網路(LAN)之後，安裝虹光的網路設定軟體- Virtual Scanner Link來尋找並連接掃描器到網路上。這樣使用者既可以從電腦也可以透過掃描器的按鍵來掃描。更棒的是虹光網路掃描器可以讓你迅速切換不同的電腦。使用者可以輕鬆地掃描文件並在自己的電腦上接收影像！



使用超音波精準偵測重疊的紙張

具有超音波雙頁進紙檢測功能，可自動偵測同時雙頁，多文件重疊進紙情形，並作出警示或停機，靈敏度極高，可徹底杜絕漏掃現象。

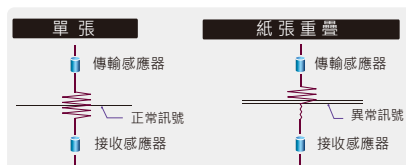

支援掃描至USB功能

具有USB介面，可以讓你將USB插入本產品並將檔掃描直接儲存到USB！

透過Wi-Fi連接，實現行動掃描

本產品內建Wi-Fi模組，讓你可以用無線的方式與行動裝置連接起來，讓你從行動裝置內下達掃描的指令，充分享受無線傳輸的樂趣與便利！

超大液晶螢幕

透過大而清晰的1.77英吋液晶螢幕，AD340GWN的操作變得更容易使用，選擇按鍵號碼(掃描目的地)，然後按下“掃描”按鍵，即可完成掃描，並將影像連結至您需要的目的地，如電子郵件、印表機、或影像影像編輯應用軟體等。



附贈功能強大的各種掃描應用軟體

AD340GWN雙面文件掃描器隨機附贈的軟體包括最新版的掃描器驅動程式 (TWAIN/ISIS)、以及其他影像編輯應用軟體包括Avison Button Manager V2、Nuance PaperPort SE 14、Virtual Scanner Link 等。

Avision | AD340GWN 饋紙式掃描器

一個步驟就可以完成掃描

-Avision Button Manager V2



Avision's Button Manager V2

管理數位文件最理想的工具

-Avision AVScan X



AVScan X

管理及分享文件最專業的選擇

-PaperPort SE 14



PaperPort SE 14 使用界面

Button Manager V2 提供你一個非常迅速又容易的方法來完成掃描的工作。只要輕輕按一下掃描器上的「Scan」按鍵，就可以完成文件的掃描，把紙張文件轉為JPEG、BMP、TIFF、PDF或 GIF 的圖檔格式，並且把圖檔直接連結到預設的檔案夾或應用軟體，例如，e-mail、印表機、或其他影像編輯應用軟體，簡化了繁雜的掃描工作。

將文件影像化是管理數位文件的第一步。如果影像品質不好，可能會對儲存或搜尋影像造成嚴重的問題，例如會降低文字的辨識(OCR)能力而進一步影響搜尋的結果，以及增加你需要重新掃描的時間。使用AVScan X 來掃描文件，透過各種適當的設定，可以確保文件在掃描時，得到最佳的品質，並更有效地作進一步的處理。

AVScan X 是一個智能型掃文件及存檔的解決方案，它具有多種先進的功能，可以將文件數位化並將文件有效地轉化為可搜尋的檔案，方便日後的查詢，是管理數位化文件最理想的工具。

PaperPort SE 14 是一個可以迅速將堆積如山的文件及照片數位化，並讓你迅速在網路上搜尋、使用及分享這些數位文件的軟體。有了PaperPort SE 14，從此不需要在堆積如山的文件中，辛苦地找尋你要的文件了。PaperPort SE 14讓文件的數位化變得輕鬆又容易，因為它可以迅速地多頁的文件轉成非常普遍的可攜式文件格式 PDF、或JPEG、及其它圖檔格式等，並讓你將圖檔直接用拖拉的方式連結到其他的應用軟體，非常方便好用而不需花額外的時間學習，是家用與小型辦公室影像處理的最佳選擇！



PAPERPORT SE 14



Avision
Button Manager V2

AVScan X



Avision AD340GWN 產品規格

進紙方式:	自動進紙，一次可放50頁
光學元件:	Contact Image Sensor (CIS)
光源:	LED
塑膠卡片厚度:	1.25 mm
長紙張模式:	200 dpi: 6096 mm (240 in.) 300 dpi: 5540 mm (218 in.) 600 dpi: 1500 mm (59 in.)
紙張尺寸:	最大 216 x 356 mm (Legal) (8.5 x 14 in) 最小 74 x 52 mm (2.9 x 2.0 in)
掃描速度:	40 PPM/80 IPM (color, A4, 300 dpi)
紙張厚度:	27~ 413 g/m ² (7~ 110 lb.)
光學解析度:	600 dpi
輸出解析度:	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 1200 dpi
半色調模式:	抖動與擴散影像
灰階模式:	16-bit 輸入, 8-bit 輸出
彩色模式:	48-bit 輸入, 24-bit 輸出
支援檔案格式:	BMP, PNG, GIF, JPEG, PDF, Searchable PDF Multi-Page TIFF, TIFF, RTF, TXT, XPS, DOC, XLS, PPT, DOCX, XLSX, PPTX, HTML
附贈軟體:	Avision Button Manager V2, Avision AVScan X Nuance PaperPort SE 14, Virtual Scanner Link
介面/驅動程式:	USB3.2 Gen 1x1 /USB 2.0 (Scan to Flash)/Ethernet
電源供應:	輸入: 100~240 VAC, 50/60 Hz 輸出: 24V, 1.5A
耗電量:	操作: 17W 節電: 1.9 W 就緒: 6W 關機: 0.2 W
環境條件:	操作溫度: 10°C to 35°C (50°F to 95°F) 操作溼度: 10% to 85%
噪音干擾:	待機: <25 dB 操作: <52 dB
最大尺寸(W x D x H):	282 x 457 x 334 mm
最小尺寸(W x D x H):	282 x 152 x 165 mm
重量:	2.5 kg
每日建議使用量:	8,000 頁
重疊進紙偵測:	超音波

本產品已通過 CE 認證，符合歐盟 CE 標準。上列配置僅供參考，具體配置請以實際產品為準。本產品為紅光掃描器，掃描速度較快，掃描品質較佳。本產品為紅光掃描器，掃描速度較快，掃描品質較佳。本產品為紅光掃描器，掃描速度較快，掃描品質較佳。

系統需求

CPU: Intel® Core i3 (2.1GHz) or Higher
Memory: 2GB (32bit Windows)
4GB (64bit Windows)
DVD-ROM: DVD ROM Drive
USB: USB3.2 Gen 1x1
Windows® Operating System:
Windows® 10, 8x, 7, SP3(32 & 64 bit)

包裝內容

掃描器
電源線
Quick Guide
USB3.2 Gen 1x1線
CD-ROM includes:
-掃描器驅動程式
(TWAIN/ISIS Driver)
-Avision Button Manager V2
-Avision AVScan X
-Nuance PaperPort SE 14
-Virtual Scanner Link



Avision
www.avision.com

技術規格若有變更恕不另行通知