


## 新一代 高速文件掃描器

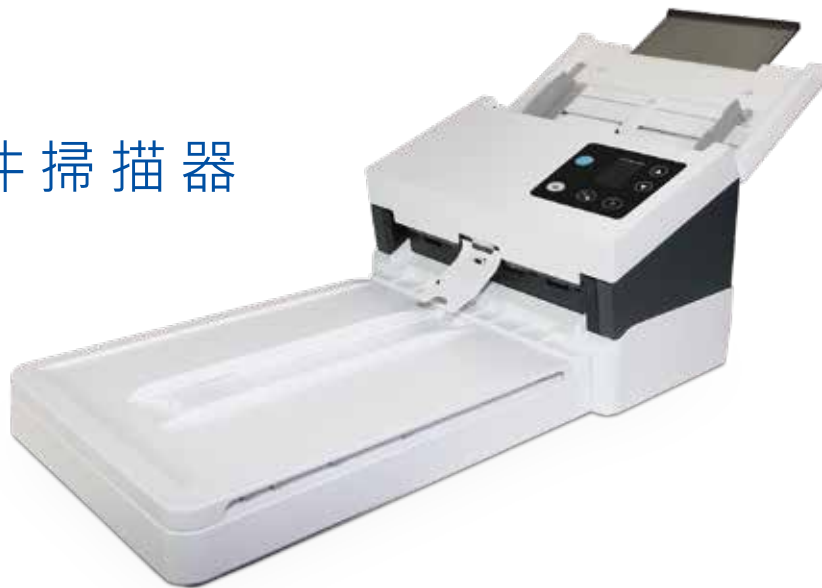

### 特色:


- 自動進紙掃描速度達到每分鐘 60頁或 120個影像(全彩/解析度200 dpi)
- 自動進紙掃描速度達到每分鐘 45頁或 90個影像(全彩/解析度300 dpi)
- 可容納100頁的自動進紙器 (80 g/m<sup>2</sup>)
- 先進的反向滾輪技術提升分紙能力，確保多頁進紙更順暢
- 自動進紙器支援文件長度到14吋，平台支援文件長度到A4 尺寸
- 採用發光二極體(LED)光源，不需暖機即可立即掃描!
- 可一次進行掃描單面或雙面彩色、灰階、黑白影像
- 採用USB 3.2 Gen 1x1 使傳輸更迅速
- 超音波偵測進紙是否重疊、避免漏掃
- 按鍵軟體 Button Manager V2提供您掃描、OCR (文字辨識)、複印、E-mail、存檔、連結應用軟體、或將影像傳送至雲端伺服器(包括Google Drive、微軟SharePoint、或FTP)等功能，並允許進階使用者更改喜好設定
- 透過附贈軟體 Button Manager V2，按下掃描按鍵可將影像文字轉換成可編輯的文字，並將文字直接貼入您的文字編輯軟體(如Microsoft Word)
- 自動進紙支援長文件掃描，最長達236英吋 (600公分, 200 dpi, 全彩雙面)

### 簡介

虹光公司今日推出一個新一代的文件掃描器 AD345FWN，巧妙地整合了自動饋紙與平台掃描器的功能，不只提供自動進紙的功能，也可以掃描厚重及不規則尺寸文件的需求。透過虹光自行研發之處理器，AD345FWN可迅速執行裁切、歪斜校正、去頁等，使單面掃描速度提升至每分鐘60頁，雙面掃描速度提升至每分鐘120個影像。


### 網路掃描器

將掃描器透過網路線連接到區域網路(LAN)之後，安裝虹光的網路設定軟體- Virtual Scanner Link來尋找並連接掃描器到網路上。這樣使用者既可以從電腦也可以透過掃描器的按鍵來掃描。更棒的是虹光網路掃描器可以讓你迅速切換不同的電腦。使用者可以輕鬆地掃描文件並在自己的電腦上接收影像!

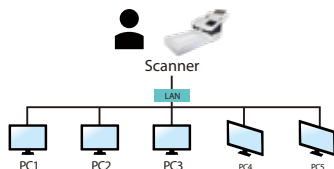

### 支援報表紙最大至 242 x 356 mm (9.5 x 14 in.)

與前一代機種比較起來，AD345FWN具有獨特及創新的設計- 透過加大的饋紙槽，可支援報表寬度至 242 mm (9.5 in.)。一般的文件掃描器只可以接受寬度不大於216 mm ( 8.5 in. ) 的文件，此加寬型設計使得AD345FWN更具競爭力，適合更多樣尺寸的文件。



### 具有保護紙張的功能

AD345FWN具有「保護紙張」的功能，使用者可以放心地掃描珍貴的文件，只要紙張在進紙過程中有一點歪斜，掃描會立刻中斷，避免卡紙及破壞原稿。

### 透過Wi-Fi連接，實現行動掃描

本產品內建Wi-Fi模組，讓你可以用無線的方式與行動裝置連接起來，讓你從行動裝置內下達掃描的指令，充分享受無線傳輸的樂趣與便利!

### 適合掃描文件及塑膠硬卡

由於先進的筆直型送紙路徑與優異的圖像處理技術，不同尺寸及厚度的文件包括紙張及塑膠硬卡等，可以同時放進自動送紙器中掃描，並且根據實際尺寸逐一裁切以及校正歪斜的角度，提升掃描的品質與效率。掃描範圍從小如單據 ( 50x50mm/ 2x2in. ) 到商用文件(242 x 356mm/ 9.5 x 1in.)的均可掃描。另外自動送紙器可以容納厚度介於27~413 g/m<sup>2</sup> (7~110 lb.)的紙張，甚至有凸字的塑膠卡如信用卡、身份證、健保卡、駕照、會員卡等(厚度小於1.25mm)，都可以平穩地掃描，既迅速又不會傷害紙張及卡片。

### 反向滾輪設計有效提升多頁進紙的穩定性

創新的反向滾輪設計有效提升分紙的能力，使AD345FWN 在同時放入不同尺寸及厚度的文件時，每一頁文件或卡片依然可以平順地饋入，避免影像的歪斜及重疊進紙的現象!

### 超大液晶螢幕

透過大而清晰的1.77in.液晶螢幕，AD345FWN的操作變得更容易使用，選擇按鍵號碼(掃描目的地)，然後按下“掃描”按鍵，即可完成掃描，並將影像連結至您需要的目的地，如電子郵件、印表機、或影像影像編輯應用軟體等。



### 我們附贈的軟體

AD345FWN雙面文件掃描器隨機附贈的軟體包括最新版的掃描器驅動程式 (TWAIN /ISIS)、以及其他影像編輯應用軟體包括Avison Button Manager、AVScan X、Nuance PaperPort SE 14、以及 Virtual Scanner Link 等。

# Avision | AD345FWN 專業文件掃描器

一個步驟就可以完成掃描

-Avision Button Manager V2



Avision Button Manager V2

Button Manager V2 提供你一個非常迅速又容易的方法來完成掃描的工作。只要輕輕按一下掃描器上的「Scan」按鍵，就可以完成文件的掃描，把紙張文件轉為 JPEG、BMP、或 GIF 的圖檔格式，並且把圖檔直接連結到預設的檔案夾或應用軟體，例如，e-mail、印表機、或其他影像編輯應用軟體，簡化了繁雜的掃描工作。

管理數位文件最理想的工具

-Avision AVScan X



AVScan X

將文件影像化是管理數位文件的第一步。如果影像品質不好，可能會對儲存或搜尋影像造成嚴重的問題，例如會降低文字的辨識(OCR)能力而進一步影響搜尋的結果，以及增加你需要重新掃描的時間。使用 AVScan X 來掃描文件，透過各種適當的設定，可以確保文件在掃描時，得到最佳的品質，並更有效地作進一步的處理。

AVScan X 是一個智能型掃描文件及存檔的解決方案，它具有多種先進的功能，可以將文件數位化並將文件有效地轉化為可搜尋的檔案，方便日後的查詢，是管理數位化文件最理想的工具。

管理及分享文件最專業的選擇

-PaperPort SE 14



PaperPort SE 14 使用界面

PaperPort SE 14 是一個可以迅速將堆積如山的文件及照片數位化，並讓你迅速在網路上搜尋、使用及分享這些數位文件的軟體。有了 PaperPort SE 14，從此不需要在堆積如山的文件中，辛苦地找尋你要的文件了。PaperPort SE 14讓文件的數位化變得輕鬆又容易，因為它可以迅速地多頁的文件轉成非常普遍的可攜式文件格式 PDF、或 JPEG、及其它圖檔格式等，並讓你將圖檔直接用拖拉的方式連結到其他的應用軟體，非常方便好用而不需花額外的時間學習，是家用與小型辦公室影像處理的最佳選擇！



PAPERPORT SE 14



Avison Button Manager V2

AVScan X



TWAIN



SMART image



Windows 10 Compatible



SUPER SPEED USB



ENERGY STAR

## Avison AD345FWN 產品規格

|                |   |
|----------------|---|
| 進紙方式:          | ADF 100-page capacity with flatbed  |
| 光學元件:          | Contact Image Sensor (CIS)  |
| 光源:            | LED   |
| 塑膠卡片厚度:        | 1.25 mm   |
| 長紙張模式:         | 6000 mm (236 in.)   |
| 自動進紙紙張尺寸:      | 最小 50 x 50 mm (2 x 2 in.)<br>最大 216 x 356 mm (8.5 x 14 in.)<br>自動進紙匣可容納紙張最大寬度為 242 mm (9.5 in.)                             |
| 平台紙張尺寸:        | 最大 216 x 297 mm (8.5 x 11.7 in.)  |
| 自動進紙掃描速度:      | 60 PPM/120 IPM (color, A4, 200 dpi)<br>45 PPM/90 IPM (color, A4, 300 dpi)   |
| 平台掃描速度:        | 5 秒 (color, A4, 300 dpi)  |
| 紙張厚度:          | 20 ~ 413 g/m <sup>2</sup> (5 to 110 lb.) (單張)<br>27 ~ 413 g/m <sup>2</sup> (7 ~ 110 lb.)                                    |
| 光學解析度:         | 1200 dpi  |
| 輸出解析度:         | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 1200 dpi  |
| 輸出檔案模式:        | B/W, greyscale, 24-bit color  |
| 支援檔案格式:        | BMP, PNG, GIF, JPEG, PDF, Searchable PDF<br>Multi-Page TIFF, TIFF, RTF, TXT, XPS,<br>DOC, XLS, PPT, DOCX, XLSX, PPTX, HTML. |
| 附贈軟體:          | Avison Button Manager V2, Avison AVScan X<br>Nuance PaperPort SE 14, Virtual Scanner Link                                   |
| 介面/驅動程式:       | USB 3.2 Gen1x1 / TWAIN, ISIS  |
| 網路介面:          | RJ-45 Ethernet 10/100/1000 Mb, Wi-Fi  |
| Wi-Fi 規格:      | IEEE 802.11b/g/n  |
| 電源供應:          | 輸入: 100~240 VAC, 50/60 Hz<br>輸出: 24V, 2A  |
| 耗電量:           | 操作: 38 W 就緒: 7.5W<br>節電: 1.8 W 關機: 0.2 W  |
| 環境條件:          | 操作溫度: 10°C to 35°C (50°F to 95°F)<br>操作溼度: 10% to 85%   |
| 噪音干擾:          | 待機: <25 dB 操作: <52 dB   |
| 尺寸(W x D x H): | 最大: 754 x 321 x 301.4mm (29.6 x 12.6 x 11.8 in.)<br>最小: 545 x 321 x 231.3mm (21.4 x 12.6 x 9.0 in.)                         |
| 重量:            | 6.9 kg (15.1 lb.)   |
| 每日建議使用量:       | 10,000頁   |
| 重疊進紙偵測:        | 超音波   |

技術規格若有變更恕不另行通知

我們已經盡力確保本手冊上的資訊準確。Avison 對印刷或文字錯誤不負責。上述配置僅供參考，實際配置(軟體、硬體)以實際銷售配置為準。產品外觀及設計的知識權歸虹光精密工業股份有限公司所有。如獲產品介紹內含，需經授權虹光精密工業股份有限公司所有。Avison 對於這些產品的執行效率或使用，本文件中所述及其他公司及產品名稱是其所屬公司的商標。其中所述協力廠商產品僅供參考，且不作任何保證及建議。

## 系統需求

|   |
|---|
| CPU: Intel® Core i3 (2.1GHz) or Higher  |
| Memory: 2GB (32bit Windows)<br>4GB (64bit Windows)                              |
| DVD-ROM: DVD ROM Drive  |
| USB: USB 3.2 Gen1x1   |
| Windows® Operating System:<br>Windows® 10, 8.x, 7, Vista, SP3, XP (32 & 64 bit) |

## 包裝內容

|   |
|---|
| 掃描器   |
| 電源線   |
| Quick Guide                                   |
| USB 3.2 Gen 1x1線                              |
| CD-ROM 內容:                                    |
| -Scanner Driver<br>(TWAIN/ ISIS/ WIA 掃描器驅動程式) |
| -Avison Manager V2                            |
| -Avison AVScan X                              |
| -Nuance PaperPort SE 14                       |
| -Virtual Scanner Link                         |



**Avison**  
www.avision.com